


## 道路灯具光度数据


|                                                                            |                                       |       |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|
| 实测参数: U:219.1V I:0.2796A P:59.16W PF:0.9654 Freq:60.01Hz 实检光通:7886.96x1 lm |                                       |       |
| 灯具名称: AOK-ILA                                                              | 灯具类型: LED Stadium Light               | 灯具重量: |
| 灯具规格: AOK-60WiLA-NVS-L3-00-3080-T301                                       | 外型尺寸: $\Phi 550 \times 330 \text{mm}$ | 测试编号: |
| 制造厂商: AOK                                                                  | 发光口面: $\Phi 530 \text{mm}$            | 遮光角:  |

| 光源数据       |         | 光度数据                  |             |                 |      | 光效: 133.32 lm/W |
|------------|---------|-----------------------|-------------|-----------------|------|-----------------|
| 型号         | 3030    | 峰值光强 (cd)             | 5339        | $\eta$ 路边向上 (%) | 0.0  |                 |
| 标称功率 (W)   | 60W     | 灯具效率 (%)              | 100.0       | $\eta$ 路边向下 (%) | 64.7 |                 |
| 额定电源电压 (V) | 220     | 灯具总光通量 (lm)           | 7887        | $\eta$ 屋边向上 (%) | 0.0  |                 |
| 额定光通量 (lm) | 7886.96 | 峰值光强位置 (C, $\gamma$ ) | 150°, 74.0° | $\eta$ 屋边向下 (%) | 35.3 |                 |
| 灯具内光源数 (只) | 1       | 上射光通比 (%)             | 0.0         | 76°闪亮面积 (m2)    |      |                 |
| 实测电源电压 (V) | 220     | 下射光通比 (%)             | 100.0       | 不舒适眩光 SLI       |      |                 |

子午面配光曲线

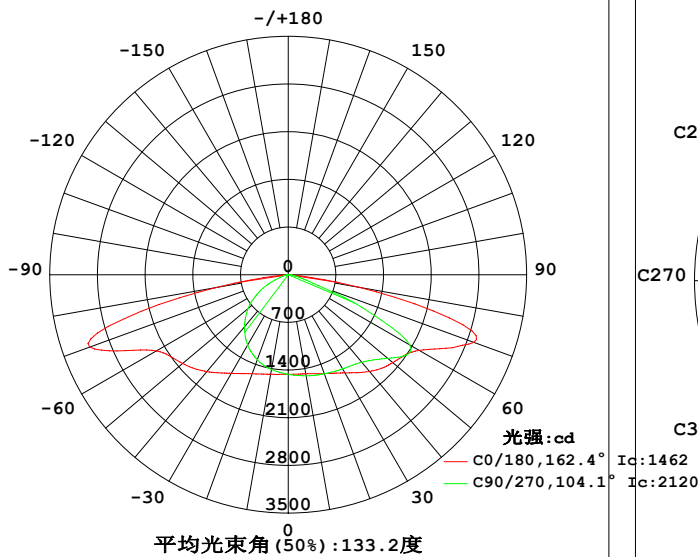

最大光强处圆锥面光强分布曲线

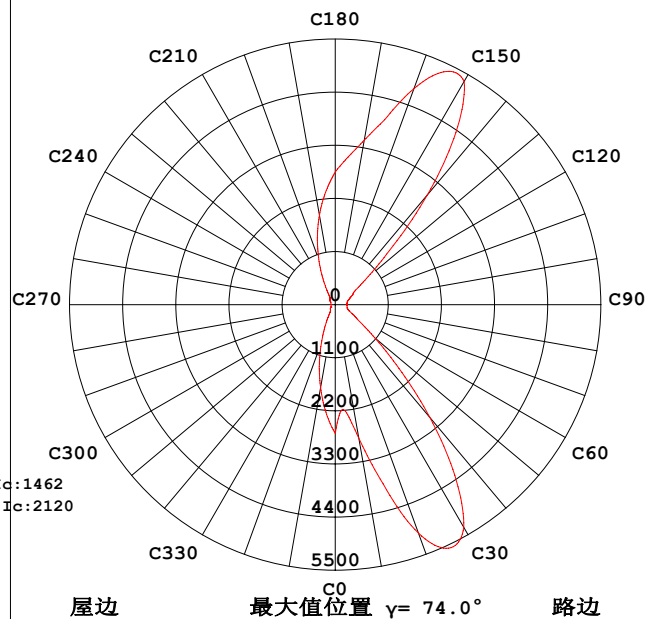


C角度范围: 0度 - 360度  
C角度间隔: 15.0度  
测试速度: 快速  
环境温度: 25.3℃  
测试人员:  
测试日期: 2023-11-8

$\gamma$ 角度范围: 0度 - 180度  
 $\gamma$ 角度间隔: 1.0度  
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A\_V1系统 V2.0.363T  
环境湿度: 65.0%  
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]  
备注:

## 道路灯具等光强图(圆形网图)

|                                                                            |                                       |       |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|
| 实测参数: U:219.1V I:0.2796A P:59.16W PF:0.9654 Freq:60.01Hz 实检光通:7886.96x1 lm |                                       |       |
| 灯具名称: AOK-ILA                                                              | 灯具类型: LED Stadium Light               | 灯具重量: |
| 灯具规格: AOK-60WiLA-NVS-L3-00-3080-T301                                       | 外型尺寸: $\Phi 550 \times 330 \text{mm}$ | 测试编号: |
| 制造厂商: AOK                                                                  | 发光口面: $\Phi 530 \text{mm}$            | 遮光角:  |

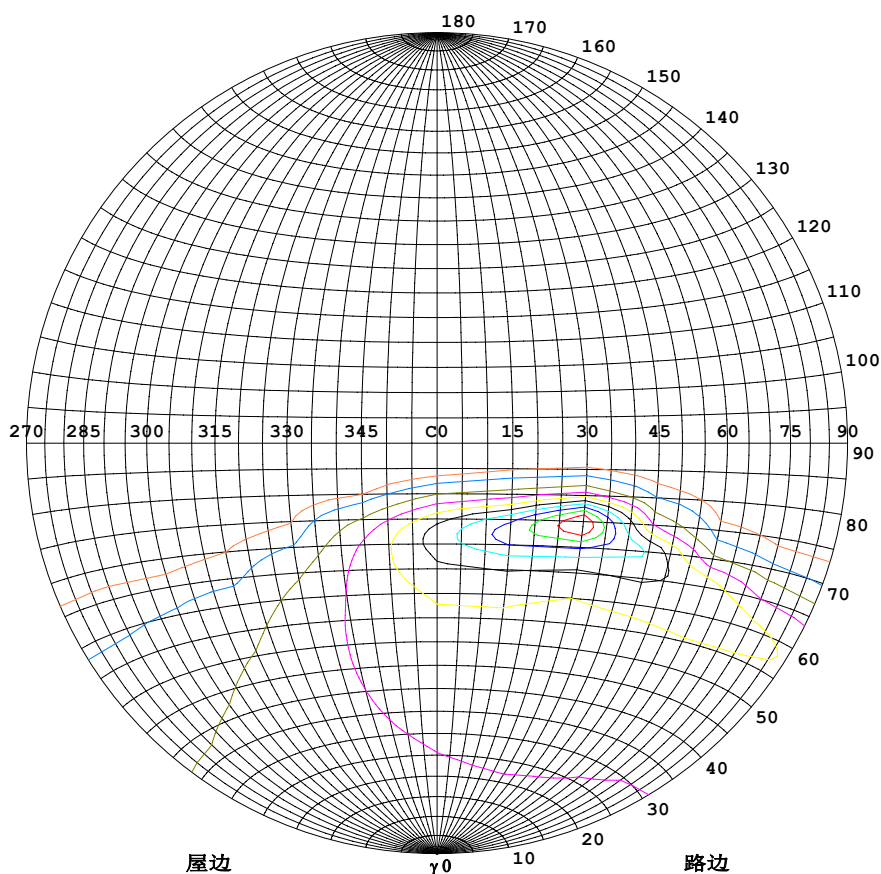

路灯分类:

IES: III类 - 中  
CIE: 宽扩展 - 远投射  
IES: 非截止  
CIE: 非截光型  
Max. At 80: 249.3cd/klm  
Max. At 90: 0cd/klm  
Max. 80-90: 249.3cd/klm  
NRB 5101: 半截止 [13.4%]



等光强图(圆形网图)

| 光强单位                   | cd   |
|------------------------|------|
| I <sub>max</sub> =100% | 5339 |
| 90%                    | 4805 |
| 80%                    | 4271 |
| 70%                    | 3737 |
| 60%                    | 3204 |
| 50%                    | 2670 |
| 40%                    | 2136 |
| 30%                    | 1602 |
| 20%                    | 1068 |
| 10%                    | 534  |
| 5%                     | 267  |

C角度范围: 0度 - 360度  
C角度间隔: 15.0度  
测试速度: 快速  
环境温度: 25.3℃  
测试人员:  
测试日期: 2023-11-8

γ角度范围: 0度 - 180度  
γ角度间隔: 1.0度  
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A\_V1系统 V2.0.363T  
环境湿度: 65.0%  
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]  
备注:

## 灯具利用系数曲线和水平面等照度曲线

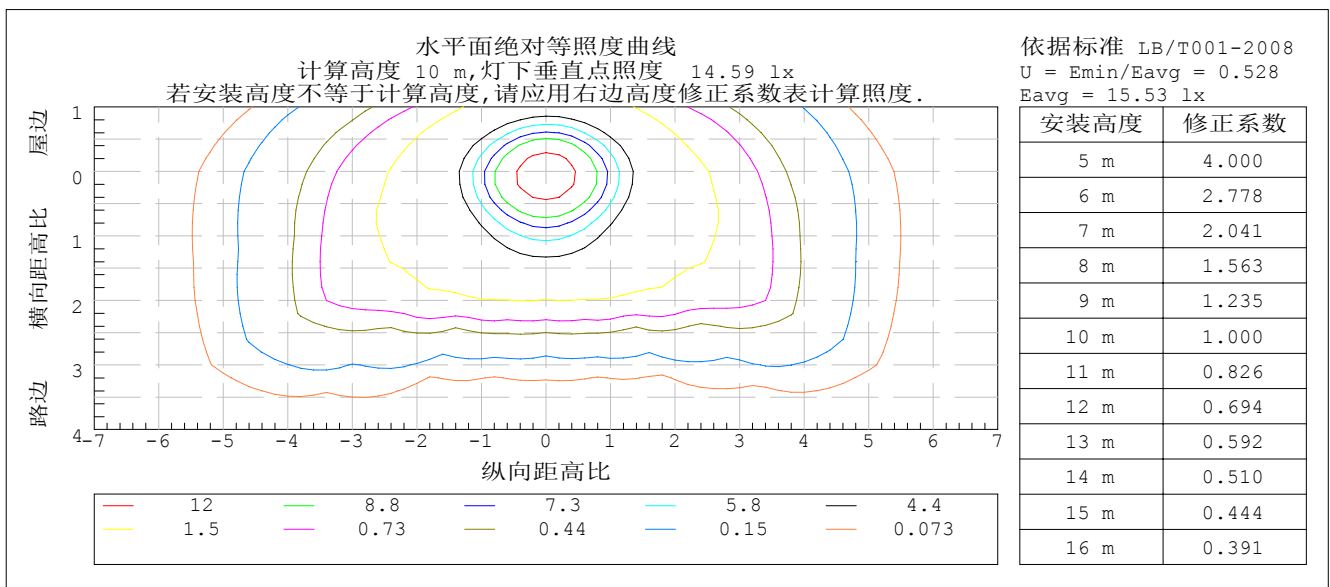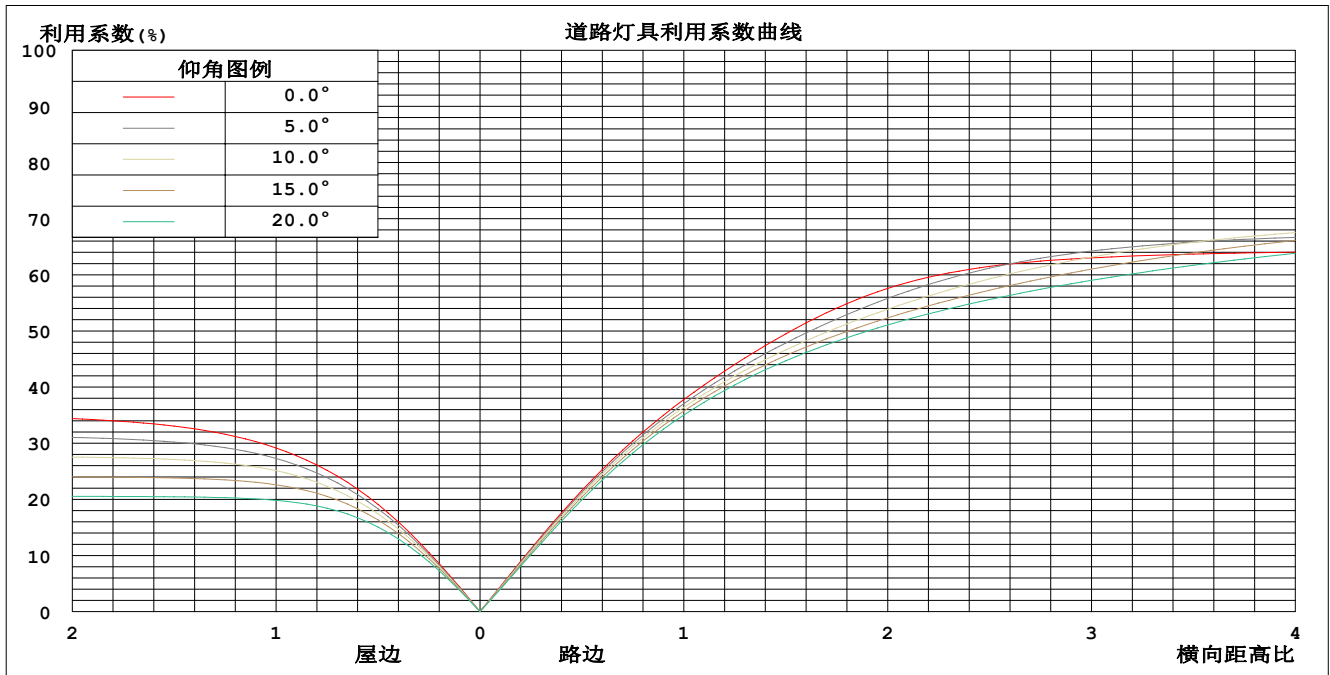

C角度范围: 0度 - 360度  
C角度间隔: 15.0度  
测试速度: 快速  
环境温度: 25.3℃  
测试人员:  
测试日期: 2023-11-8

γ角度范围: 0度 - 180度  
γ角度间隔: 1.0度  
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A\_V1系统 V2.0.363T  
环境湿度: 65.0%  
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]  
备注:

## 灯具环带光通量

|                                                                            |                                       |       |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|
| 实测参数: U:219.1V I:0.2796A P:59.16W PF:0.9654 Freq:60.01Hz 实检光通:7886.96x1 lm |                                       |       |
| 灯具名称: AOK-ILA                                                              | 灯具类型: LED Stadium Light               | 灯具重量: |
| 灯具规格: AOK-60WiLA-NVS-L3-00-3080-T301                                       | 外型尺寸: $\phi 550 \times 330 \text{mm}$ | 测试编号: |
| 制造厂商: AOK                                                                  | 发光口面: $\phi 530 \text{mm}$            | 遮光角:  |


| $\gamma$       | C0     | C45   | C90   | C135  | C180 | C225  | C270  | C315  | $\gamma(^{\circ})$ | $\phi$ 环 | $\phi$ 总 | $\%lum, lamp$ |
|----------------|--------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|--------------------|----------|----------|---------------|
| 10             | 1477   | 1500  | 1506  | 1502  | 1485 | 1438  | 1414  | 1428  | 0- 10              | 139.8    | 139.8    | 1.77, 1.77    |
| 20             | 1545   | 1571  | 1548  | 1563  | 1547 | 1423  | 1329  | 1404  | 10- 20             | 419.7    | 559.5    | 7.09, 7.09    |
| 30             | 1664   | 1676  | 1597  | 1656  | 1672 | 1385  | 1193  | 1358  | 20- 30             | 698.3    | 1258     | 15.9, 15.9    |
| 40             | 1853   | 1773  | 1679  | 1749  | 1857 | 1302  | 998.4 | 1267  | 30- 40             | 969.0    | 2227     | 28.2, 28.2    |
| 50             | 2006   | 1890  | 1910  | 1868  | 2025 | 1132  | 769.7 | 1091  | 40- 50             | 1219     | 3446     | 43.7, 43.7    |
| 60             | 2222   | 2271  | 2059  | 2278  | 2236 | 824.6 | 480.6 | 772.6 | 50- 60             | 1449     | 4895     | 62.1, 62.1    |
| 70             | 2902   | 3165  | 480.5 | 2986  | 3103 | 284.4 | 159.3 | 265.0 | 60- 70             | 1613     | 6507     | 82.5, 82.5    |
| 80             | 1046   | 550.3 | 99.07 | 476.1 | 1058 | 39.07 | 27.92 | 37.05 | 70- 80             | 1239     | 7747     | 98.2, 98.2    |
| 90             | 0      | 0     | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0     | 80- 90             | 140.4    | 7887     | 100, 100      |
| 100            | 0      | 0     | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0     | 90-100             | 0        | 7887     | 100, 100      |
| 110            | 0      | 0     | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0     | 100-110            | 0        | 7887     | 100, 100      |
| 120            | 0      | 0     | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0     | 110-120            | 0        | 7887     | 100, 100      |
| 130            | 0      | 0     | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0     | 120-130            | 0        | 7887     | 100, 100      |
| 140            | 0      | 0     | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0     | 130-140            | 0        | 7887     | 100, 100      |
| 150            | 0      | 0     | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0     | 140-150            | 0        | 7887     | 100, 100      |
| 160            | 0      | 0     | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0     | 150-160            | 0        | 7887     | 100, 100      |
| 170            | 0      | 0     | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0     | 160-170            | 0        | 7887     | 100, 100      |
| 180            | 0      | 0     | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0     | 170-180            | 0        | 7887     | 100, 100      |
| 单位: $^{\circ}$ | 光强: cd |       |       |       |      |       |       |       |                    | 单位: lm   |          |               |

C角度范围: 0度 - 360度  
C角度间隔: 15.0度  
测试速度: 快速  
环境温度: 25.3℃  
测试人员:  
测试日期: 2023-11-8

$\gamma$ 角度范围: 0度 - 180度  
 $\gamma$ 角度间隔: 1.0度  
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A\_V1系统 V2.0.363T  
环境湿度: 65.0%  
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]  
备注:

## 灯具等光强曲线


|                                                                            |                                       |       |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|
| 实测参数: U:219.1V I:0.2796A P:59.16W PF:0.9654 Freq:60.01Hz 实检光通:7886.96x1 lm |                                       |       |
| 灯具名称: AOK-ILA                                                              | 灯具类型: LED Stadium Light               | 灯具重量: |
| 灯具规格: AOK-60WiLA-NVS-L3-00-3080-T301                                       | 外型尺寸: $\Phi 550 \times 330 \text{mm}$ | 测试编号: |
| 制造厂商: AOK                                                                  | 发光口面: $\Phi 530 \text{mm}$            | 遮光角:  |

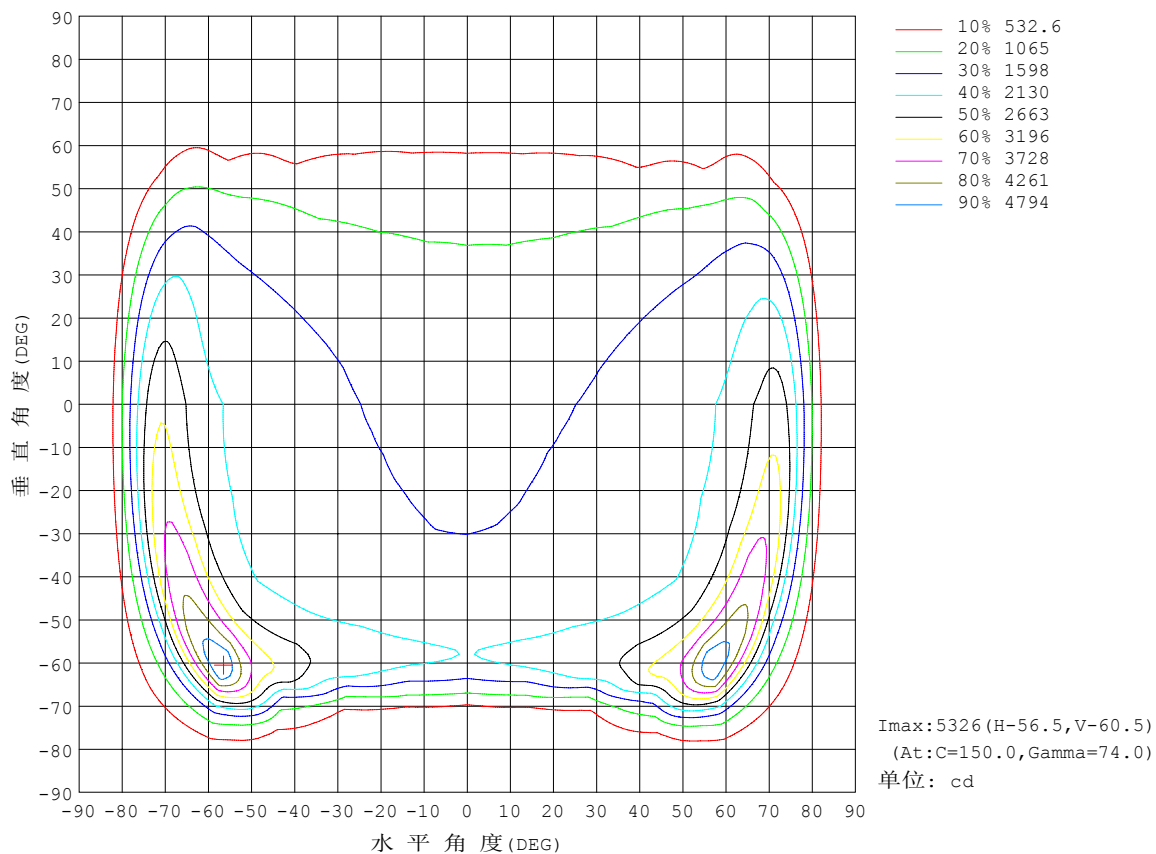

C角度范围: 0度 - 360度  
C角度间隔: 15.0度  
测试速度: 快速  
环境温度: 25.3℃  
测试人员:  
测试日期: 2023-11-8

γ角度范围: 0度 - 180度  
γ角度间隔: 1.0度  
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A\_V1系统 V2.0.363T  
环境湿度: 65.0%  
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]  
备注:

## 平面照度曲线

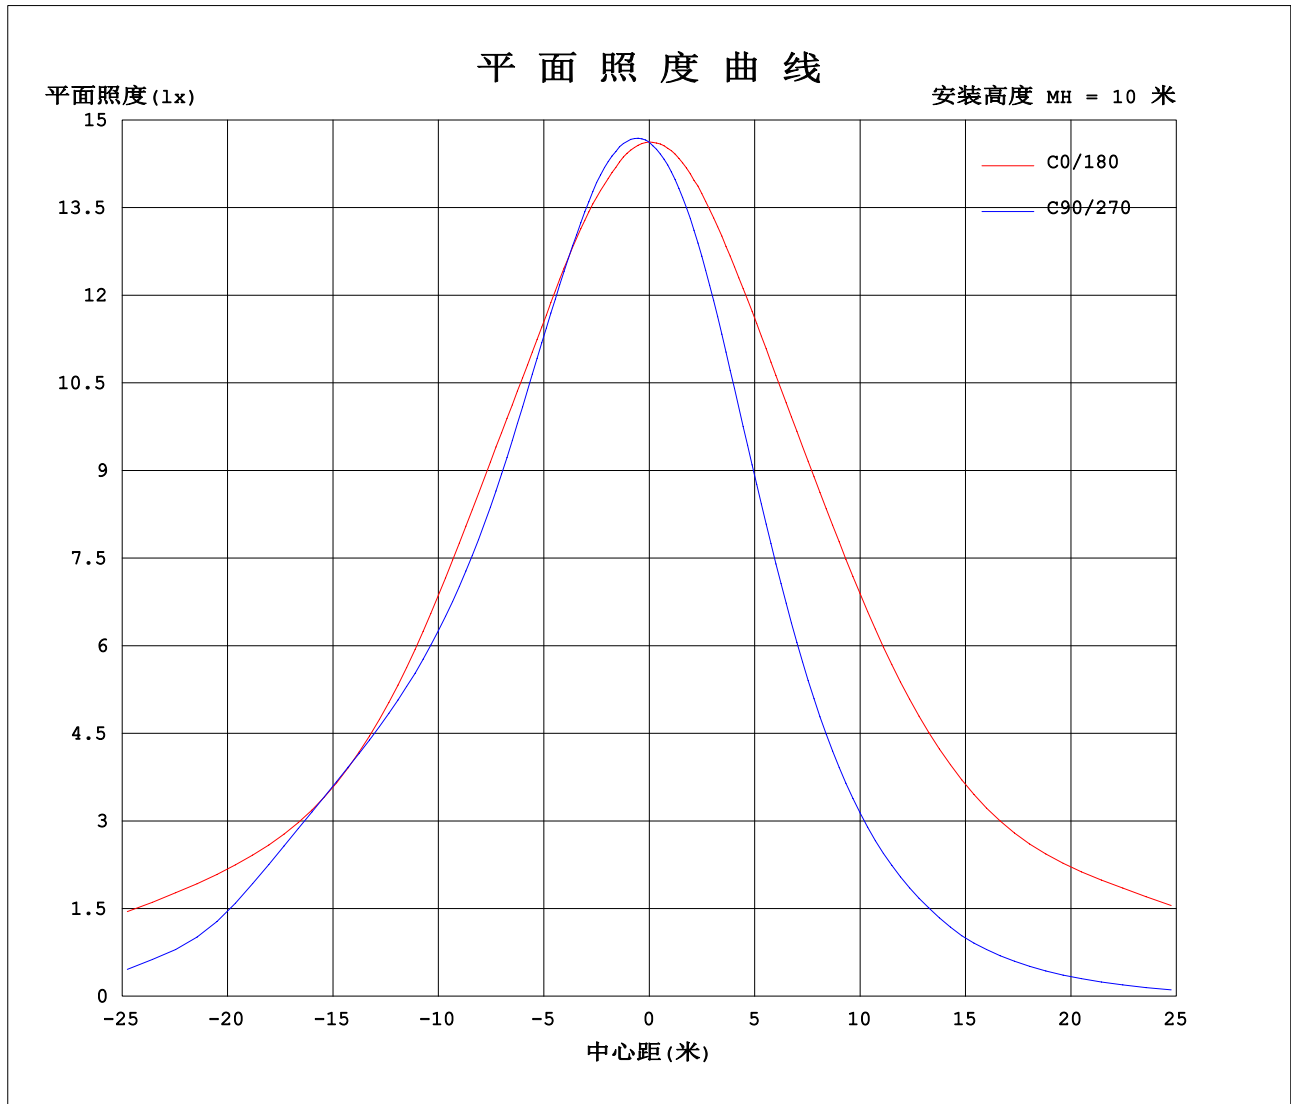


C角度范围: 0度 - 360度  
C角度间隔: 15.0度  
测试速度: 快速  
环境温度: 25.3℃  
测试人员:  
测试日期: 2023-11-8

γ角度范围: 0度 - 180度  
γ角度间隔: 1.0度  
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A\_V1系统 V2.0.363T  
环境湿度: 65.0%  
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]  
备注:

## LCS图

|                                                                            |                                       |       |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|
| 实测参数: U:219.1V I:0.2796A P:59.16W PF:0.9654 Freq:60.01Hz 实检光通:7886.96x1 lm |                                       |       |
| 灯具名称: AOK-ILA                                                              | 灯具类型: LED Stadium Light               | 灯具重量: |
| 灯具规格: AOK-60WiLA-NVS-L3-00-3080-T301                                       | 外型尺寸: $\phi 550 \times 330 \text{mm}$ | 测试编号: |
| 制造厂商: AOK                                                                  | 发光口面: $\phi 530 \text{mm}$            | 遮光角:  |

LUMINAIRE CLASSIFICATION SYSTEM (LCS) GRAPH

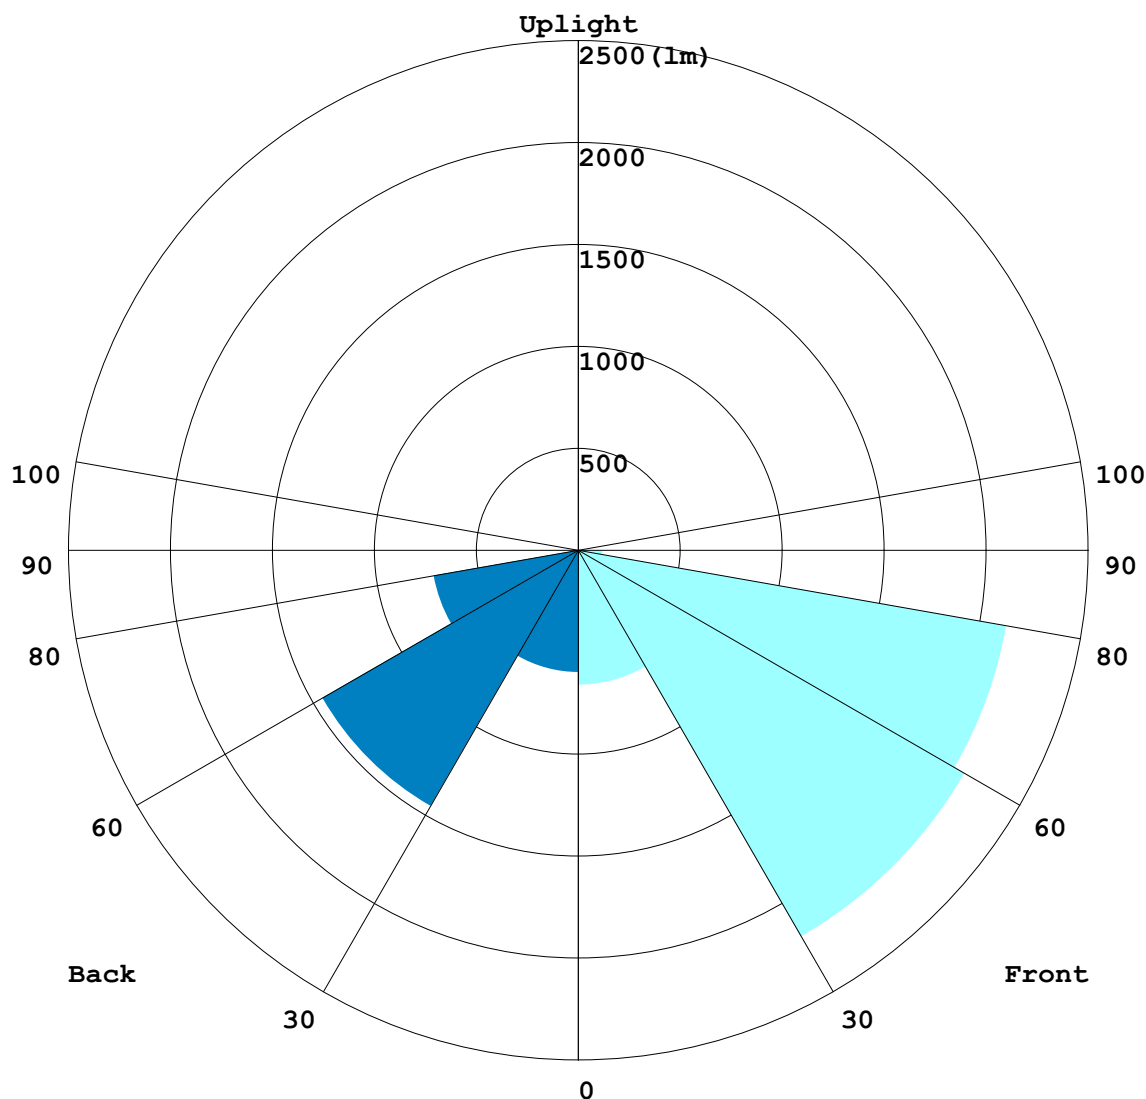

C角度范围: 0度 - 360度  
C角度间隔: 15.0度  
测试速度: 快速  
环境温度: 25.3℃  
测试人员:  
测试日期: 2023-11-8

γ角度范围: 0度 - 180度  
γ角度间隔: 1.0度  
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A\_V1系统 V2.0.363T  
环境湿度: 65.0%  
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]  
备注:

## BUG分类表

|                                                                            |                                       |       |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|
| 实测参数: U:219.1V I:0.2796A P:59.16W PF:0.9654 Freq:60.01Hz 实检光通:7886.96x1 lm |                                       |       |
| 灯具名称: AOK-ILA                                                              | 灯具类型:LED Stadium Light                | 灯具重量: |
| 灯具规格:AOK-60WiLA-NVS-L3-00-3080-T301                                        | 外型尺寸: $\phi 550 \times 330 \text{mm}$ | 测试编号: |
| 制造厂商: AOK                                                                  | 发光口面: $\phi 530 \text{mm}$            | 遮光角:  |

IESNA Luminaire Flux Distribution Table:

| Zone                         | Lumens | Luminaire % |
|------------------------------|--------|-------------|
| FL - Front-Low(0-30)         | 660.06 | 8.4         |
| FM - Front-Medium(30-60)     | 2188.5 | 27.7        |
| FH - Front-High(60-80)       | 2131.5 | 27.0        |
| FVH - Front-Very High(80-90) | 119.1  | 1.5         |
| Total Forward Light          | 5099.1 | 64.7        |

|                             |        |      |
|-----------------------------|--------|------|
| BL - Back-Low(0-30)         | 597.73 | 7.6  |
| BM - Back-Medium(30-60)     | 1448.7 | 18.4 |
| BH - Back-High(60-80)       | 720.09 | 9.1  |
| BVH - Back-Very High(80-90) | 21.333 | 0.3  |
| Total Back Light            | 2787.8 | 35.3 |

|                            |   |     |
|----------------------------|---|-----|
| UL - Uplight-Low(90-100)   | 0 | 0.0 |
| UH - Uplight-High(100-180) | 0 | 0.0 |
| Total Up Light             | 0 | 0.0 |

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| BUG(Back,Up,Glare) Rating | B2-U0-G2 |
|---------------------------|----------|

| Zone        | Downward<br>Lumens | Upward<br>Lumens | Total<br>Lumens |
|-------------|--------------------|------------------|-----------------|
| House Side  | 2787.8             | 0                | 2787.8          |
| Street Side | 5099.1             | 0                | 5099.1          |


C角度范围: 0度 - 360度  
C角度间隔: 15.0度  
测试速度: 快速  
环境温度: 25.3℃  
测试人员:  
测试日期: 2023-11-8

γ角度范围: 0度 - 180度  
γ角度间隔: 1.0度  
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A\_V1系统 V2.0.363T  
环境湿度: 65.0%  
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]  
备注:

## 路面等光强曲线

|                                                                            |                                       |       |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|
| 实测参数: U:219.1V I:0.2796A P:59.16W PF:0.9654 Freq:60.01Hz 实检光通:7886.96x1 lm |                                       |       |
| 灯具名称: AOK-ILA                                                              | 灯具类型: LED Stadium Light               | 灯具重量: |
| 灯具规格: AOK-60WiLA-NVS-L3-00-3080-T301                                       | 外型尺寸: $\phi 550 \times 330 \text{mm}$ | 测试编号: |
| 制造厂商: AOK                                                                  | 发光口面: $\phi 530 \text{mm}$            | 遮光角:  |

水平路面等光强曲线

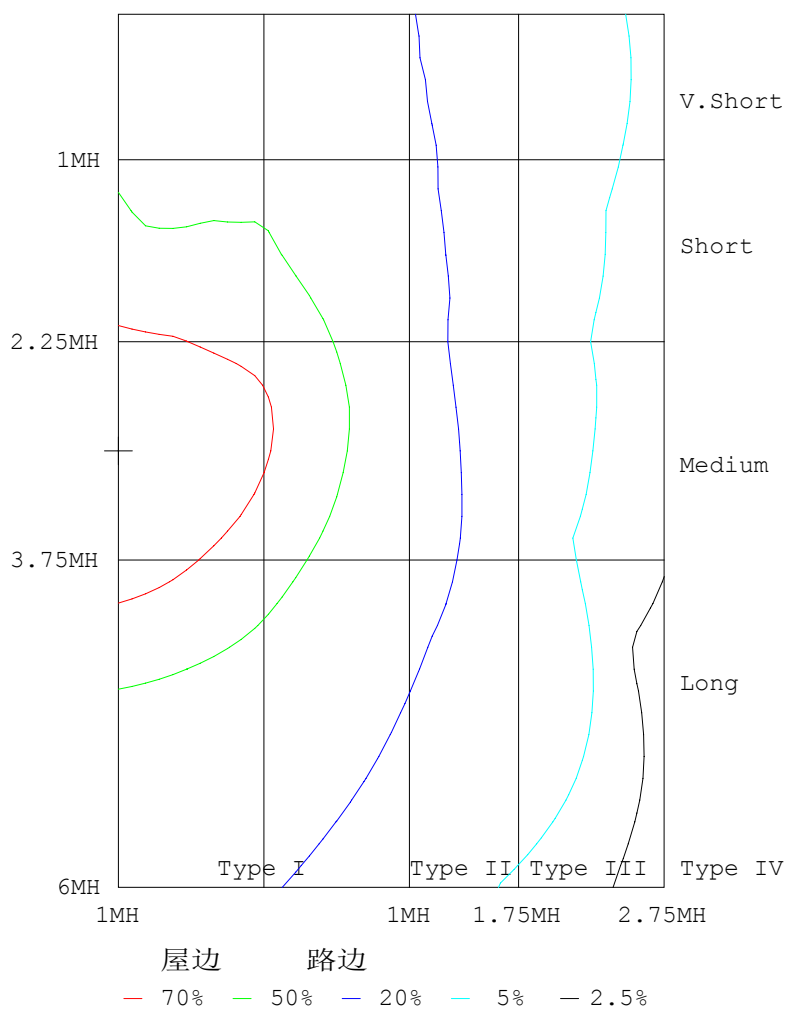

C角度范围: 0度 - 360度  
C角度间隔: 15.0度  
测试速度: 快速  
环境温度: 25.3℃  
测试人员:  
测试日期: 2023-11-8

Y角度范围: 0度 - 180度  
Y角度间隔: 1.0度  
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A\_V1系统 V2.0.363T  
环境湿度: 65.0%  
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]  
备注:

## 光强分布数据表格

|                                                                            |                                       |       |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|
| 实测参数: U:219.1V I:0.2796A P:59.16W PF:0.9654 Freq:60.01Hz 实检光通:7886.96x1 lm |                                       |       |
| 灯具名称: AOK-ILA                                                              | 灯具类型: LED Stadium Light               | 灯具重量: |
| 灯具规格: AOK-60WiLA-NVS-L3-00-3080-T301                                       | 外型尺寸: $\phi 550 \times 330 \text{mm}$ | 测试编号: |
| 制造厂商: AOK                                                                  | 发光口面: $\phi 530 \text{mm}$            | 遮光角:  |

表--1

单位: cd

| C (DEG)<br>γ (DEG) | 0    | 15   | 30   | 45   | 60   | 75   | 90   | 105  | 120  | 135  | 150  | 165  | 180  | 195  | 210  | 225  | 240  | 255  | 270  |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0                  | 1462 | 1461 | 1460 | 1458 | 1462 | 1462 | 1462 | 1459 | 1458 | 1457 | 1460 | 1457 | 1462 | 1461 | 1460 | 1458 | 1462 | 1462 | 1462 |
| 5                  | 1465 | 1470 | 1475 | 1475 | 1481 | 1483 | 1484 | 1481 | 1480 | 1477 | 1478 | 1470 | 1468 | 1463 | 1455 | 1448 | 1444 | 1439 | 1440 |
| 10                 | 1477 | 1487 | 1498 | 1500 | 1506 | 1506 | 1506 | 1504 | 1506 | 1502 | 1501 | 1492 | 1485 | 1470 | 1456 | 1438 | 1427 | 1417 | 1414 |
| 15                 | 1505 | 1521 | 1531 | 1529 | 1531 | 1529 | 1529 | 1525 | 1529 | 1527 | 1532 | 1524 | 1510 | 1488 | 1462 | 1430 | 1407 | 1387 | 1379 |
| 20                 | 1545 | 1567 | 1579 | 1571 | 1561 | 1554 | 1548 | 1548 | 1560 | 1563 | 1571 | 1563 | 1547 | 1515 | 1475 | 1423 | 1378 | 1344 | 1329 |
| 25                 | 1596 | 1630 | 1641 | 1621 | 1595 | 1578 | 1571 | 1572 | 1590 | 1608 | 1626 | 1625 | 1602 | 1552 | 1487 | 1409 | 1339 | 1289 | 1267 |
| 30                 | 1664 | 1712 | 1712 | 1676 | 1632 | 1605 | 1597 | 1599 | 1622 | 1656 | 1697 | 1704 | 1672 | 1599 | 1497 | 1385 | 1289 | 1219 | 1193 |
| 35                 | 1756 | 1810 | 1787 | 1725 | 1673 | 1636 | 1626 | 1628 | 1657 | 1703 | 1767 | 1795 | 1760 | 1650 | 1505 | 1352 | 1222 | 1133 | 1102 |
| 40                 | 1853 | 1905 | 1856 | 1773 | 1718 | 1689 | 1679 | 1681 | 1701 | 1749 | 1835 | 1891 | 1857 | 1703 | 1501 | 1302 | 1142 | 1036 | 998  |
| 45                 | 1942 | 1985 | 1915 | 1824 | 1787 | 1776 | 1770 | 1768 | 1775 | 1799 | 1892 | 1972 | 1949 | 1761 | 1489 | 1228 | 1044 | 928  | 888  |
| 50                 | 2006 | 2040 | 1964 | 1890 | 1903 | 1916 | 1910 | 1914 | 1898 | 1868 | 1941 | 2030 | 2025 | 1814 | 1458 | 1132 | 924  | 809  | 770  |
| 55                 | 2073 | 2092 | 2012 | 2019 | 2103 | 2106 | 2078 | 2105 | 2106 | 2005 | 1994 | 2088 | 2101 | 1848 | 1404 | 1006 | 786  | 668  | 627  |
| 60                 | 2222 | 2234 | 2137 | 2271 | 2387 | 2212 | 2059 | 2193 | 2379 | 2278 | 2127 | 2217 | 2236 | 1870 | 1304 | 825  | 600  | 507  | 481  |
| 65                 | 2554 | 2705 | 2577 | 2764 | 2425 | 1614 | 1346 | 1593 | 2348 | 2759 | 2562 | 2727 | 2639 | 1910 | 1111 | 478  | 362  | 357  | 326  |
| 70                 | 2902 | 3751 | 3822 | 3165 | 1193 | 704  | 481  | 686  | 1166 | 2986 | 3873 | 3851 | 3103 | 1881 | 693  | 284  | 203  | 178  | 159  |
| 75                 | 2452 | 3595 | 5285 | 1623 | 373  | 218  | 212  | 222  | 340  | 1342 | 5305 | 3722 | 2490 | 1283 | 287  | 129  | 93.2 | 80.5 | 76.9 |
| 80                 | 1046 | 1357 | 1966 | 550  | 129  | 105  | 99.1 | 106  | 126  | 476  | 1882 | 1382 | 1058 | 349  | 60.3 | 39.1 | 36.1 | 28.9 | 27.9 |
| 85                 | 116  | 239  | 319  | 124  | 39.4 | 35.6 | 33.5 | 35.6 | 40.6 | 120  | 326  | 263  | 105  | 15.9 | 9.97 | 6.30 | 4.79 | 3.90 | 3.75 |
| 90                 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 95                 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100                | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 105                | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 110                | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 115                | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 120                | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 125                | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 130                | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 135                | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 140                | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 145                | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 150                | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 155                | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 160                | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165                | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 170                | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 175                | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 180                | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

C角度范围: 0度 - 360度

C角度间隔: 15.0度

测试速度: 快速

环境温度: 25.3℃

测试人员:

测试日期: 2023-11-8

γ角度范围: 0度 - 180度

γ角度间隔: 1.0度

测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A\_V1系统 V2.0.363T

环境湿度: 65.0%

测试距离: 7.682米 [K=1.0000]

备注:

光 强 分 布 数 据 表 格

|                                                                            |                        |       |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|
| 实测参数: U:219.1V I:0.2796A P:59.16W PF:0.9654 Freq:60.01Hz 实检光通:7886.96x1 lm |                        |       |
| 灯具名称: AOK-ILA                                                              | 灯具类型:LED Stadium Light | 灯具重量: |
| 灯具规格:AOK-60WiLA-NVS-L3-00-3080-T301                                        | 外型尺寸: Φ550*330mm       | 测试编号: |
| 制造厂商: AOK                                                                  | 发光口面:Φ530mm            | 遮光角:  |

|                    |      |      |      |      |      |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|------|------|------|------|------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 表--2               |      |      |      |      |      | 单位: cd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C (DEG)<br>γ (DEG) | 285  | 300  | 315  | 330  | 345  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0                  | 1459 | 1458 | 1457 | 1460 | 1457 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5                  | 1437 | 1440 | 1441 | 1450 | 1455 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10                 | 1412 | 1421 | 1428 | 1445 | 1457 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15                 | 1380 | 1397 | 1416 | 1449 | 1474 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20                 | 1334 | 1366 | 1404 | 1456 | 1499 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25                 | 1276 | 1321 | 1389 | 1464 | 1532 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30                 | 1206 | 1265 | 1358 | 1469 | 1570 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35                 | 1120 | 1198 | 1316 | 1470 | 1616 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40                 | 1021 | 1114 | 1267 | 1463 | 1668 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45                 | 912  | 1015 | 1190 | 1440 | 1722 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50                 | 794  | 896  | 1091 | 1395 | 1773 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55                 | 659  | 761  | 958  | 1325 | 1801 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60                 | 501  | 578  | 773  | 1211 | 1808 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65                 | 347  | 360  | 437  | 989  | 1815 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70                 | 171  | 192  | 265  | 568  | 1683 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75                 | 77.5 | 90.6 | 120  | 253  | 1116 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80                 | 27.7 | 33.7 | 37.0 | 50.8 | 259  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85                 | 3.82 | 4.55 | 5.86 | 9.31 | 15.1 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90                 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95                 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100                | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105                | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110                | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115                | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120                | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125                | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130                | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135                | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140                | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145                | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150                | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155                | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160                | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 165                | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170                | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 175                | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180                | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

C角度范围: 0度 - 360度  
C角度间隔: 15.0度  
测试速度: 快速  
环境温度:25.3℃  
测试人员:  
测试日期:2023-11-8

γ角度范围: 0度 - 180度  
γ角度间隔: 1.0度  
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A\_V1系统 V2.0.363T  
环境湿度:65.0%  
测试距离:7.682米 [K=1.0000]  
备注: