


室内灯具光度数据

实测参数: U:219.3V I:0.6984A P:150.8W PF:0.9848 Freq:50.00Hz 实检光通:25676.7x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-150WHBE-NV-L2-00-3080-90D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: $\Phi 263\text{mm}$	遮光角:

光源数据		光度数据				光效: 170.23 lm/W
型号	2835	峰值光强 (cd)	11490	S/MH (C0/180)	1.37	
标称功率 (W)	150	灯具效率 (%)	100.0	S/MH (C90/270)	1.35	
额定电源电压 (V)	220	总光通量 (lm)	25677	η UP, DN (C0-180)	0.0, 50.2	
额定光通量 (lm)	25676.7	CIE分类	直接	η UP, DN (C180-360)	0.0, 49.8	
灯具内光源数 (只)	1	上射光通比 (%)	0.0	CIBSE SHR NOM	1.25	
实测电源电压 (V)	220	下射光通比 (%)	100.0	CIBSE SHR MAX	1.35	

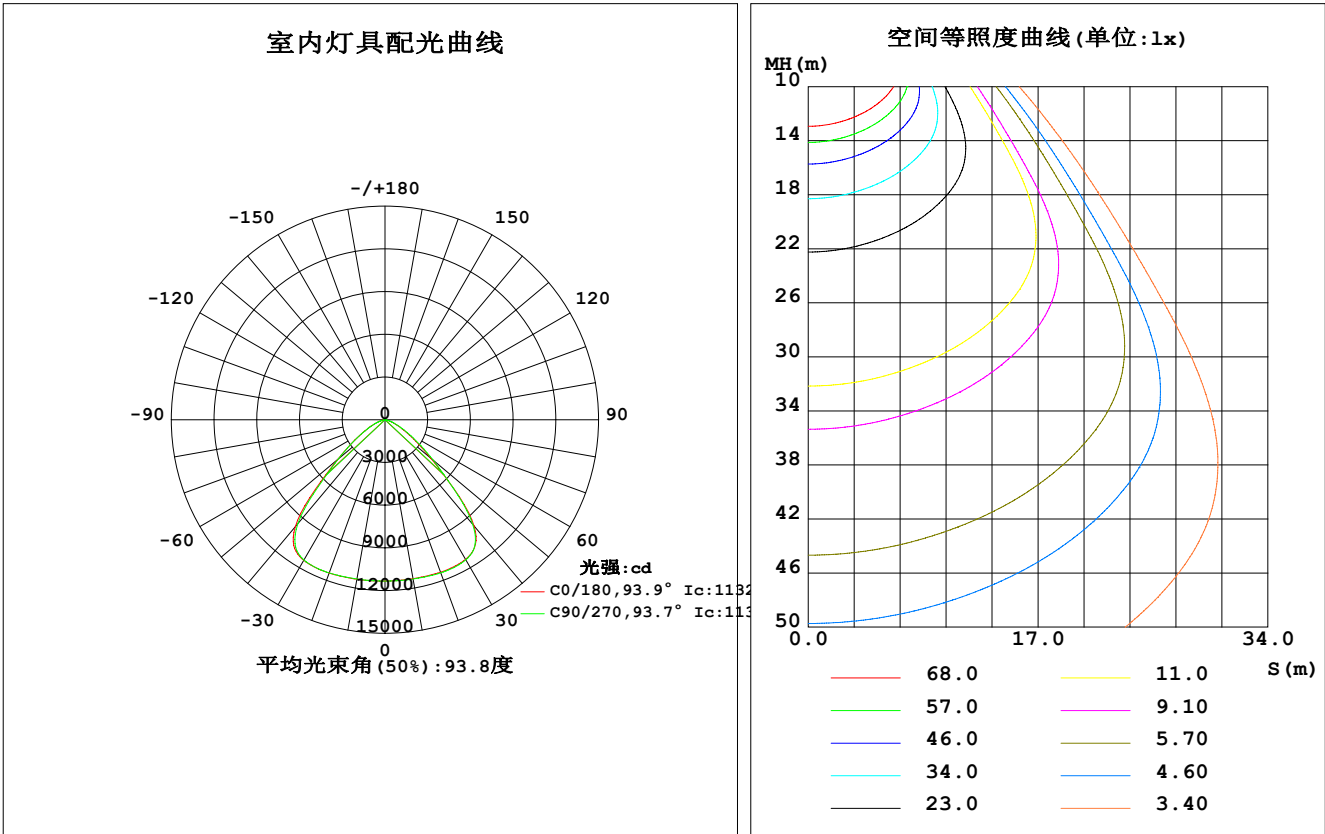

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-8-22

Y角度范围: 0度 - 180度
Y角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

灯具环带光通量

环带光通量：

γ	C0	C45	C90	C135	C180	C225	C270	C315	γ(°)	Φ环	Φ总	%lum, lamp
10	1133	1135	1136	1137	1137	1139	1136	1135	0- 10	1083	1083	4.22, 4.22
20	1140	1142	1144	1145	1146	1147	1145	1142	10- 20	3231	4314	16.8, 16.8
30	1132	1134	1136	1139	1140	1139	1137	1135	20- 30	5292	9607	37.4, 37.4
40	973.3	968.9	958.8	979.0	979.9	942.0	951.9	964.1	30- 40	6773	16380	63.8, 63.8
50	420.9	442.8	443.1	443.8	433.9	425.7	427.3	422.4	40- 50	5251	21631	84.2, 84.2
60	167.3	180.2	180.8	182.5	176.5	179.4	176.4	169.5	50- 60	2559	24190	94.2, 94.2
70	57.77	62.86	61.83	66.31	64.01	64.84	61.63	59.81	60- 70	1106	25296	98.5, 98.5
80	11.42	11.64	13.09	14.36	13.97	13.13	12.44	10.93	70- 80	348.3	25644	99.9, 99.9
90	0	0	0	0	0	0	0	0	80- 90	32.84	25677	100, 100
100	0	0	0	0	0	0	0	0	90-100	0	25677	100, 100
110	0	0	0	0	0	0	0	0	100-110	0	25677	100, 100
120	0	0	0	0	0	0	0	0	110-120	0	25677	100, 100
130	0	0	0	0	0	0	0	0	120-130	0	25677	100, 100
140	0	0	0	0	0	0	0	0	130-140	0	25677	100, 100
150	0	0	0	0	0	0	0	0	140-150	0	25677	100, 100
160	0	0	0	0	0	0	0	0	150-160	0	25677	100, 100
170	0	0	0	0	0	0	0	0	160-170	0	25677	100, 100
180	0	0	0	0	0	0	0	0	170-180	0	25677	100, 100
单位:°	光强:×10cd									单位:lm		

锥面光通量(90度)：19443 lm

%lum = 75.7%

%lamp = 75.7%

锥面光通量(120度)：24190 lm

%lum = 94.2%


%lamp = 94.2%

C角度范围： 0度 - 360度
C角度间隔：15.0度
测试速度：快速
环境温度:25.3℃
测试人员:yanyonggeng
测试日期:2024-8-22

γ角度范围： 0度 - 180度
γ角度间隔： 1.0度
测试系统：远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度:65.0%
测试距离:7.682米 [K=1.0000]
备注：

灯具亮度限制曲线

实测参数: U:219.3V I:0.6984A P:150.8W PF:0.9848 Freq:50.00Hz 实检光通:25676.7x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-150WHBE-NV-L2-00-3080-90D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: $\Phi 263\text{mm}$	遮光角:

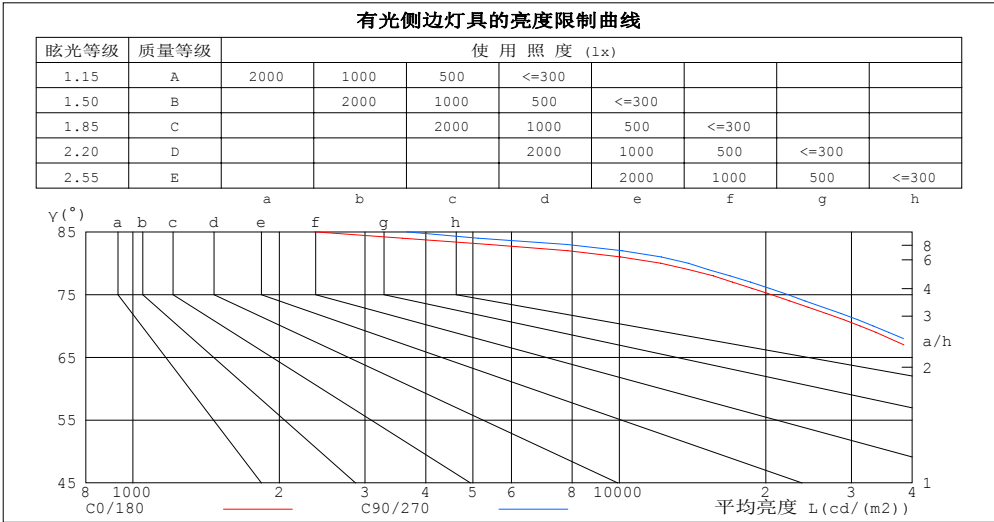

平均亮度值 cd/(m2)		
$\gamma(^{\circ})$	C0/180	C90/270
85	2364	3651
80	12160	13857
75	20529	22191
70	31234	33229
65	43971	47858
60	61866	66469
55	86062	91682
50	121089	126714
45	178300	175807


C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-8-22

γ 角度范围: 0度 - 180度
 γ 角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

工作面利用系数和灯具概算曲线

实测参数: U:219.3V I:0.6984A P:150.8W PF:0.9848 Freq:50.00Hz 实检光通:25676.7x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-150WHBE-NV-L2-00-3080-90D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: $\Phi 263\text{mm}$	遮光角:

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	工 作 面 利 用 系 数															
0.0	1.19	1.19	1.19	1.16	1.16	1.16	1.11	1.11	1.11	1.06	1.06	1.06	1.02	1.02	1.02	1.00
1.0	1.08	1.05	1.02	1.06	1.03	1.00	1.02	.99	.97	.98	.96	.94	.94	.93	.91	.89
2.0	.97	.92	.87	.95	.90	.86	.92	.88	.84	.89	.85	.82	.86	.83	.81	.79
3.0	.87	.81	.75	.86	.80	.75	.83	.78	.74	.80	.76	.72	.78	.74	.71	.69
4.0	.79	.72	.66	.78	.71	.66	.75	.69	.65	.73	.68	.64	.71	.67	.63	.61
5.0	.72	.64	.58	.71	.63	.58	.69	.62	.57	.67	.61	.57	.65	.60	.56	.54
6.0	.65	.57	.52	.64	.57	.52	.63	.56	.51	.61	.55	.51	.60	.54	.50	.48
7.0	.60	.52	.46	.59	.51	.46	.57	.51	.46	.56	.50	.46	.55	.49	.45	.44
8.0	.55	.47	.42	.54	.47	.42	.53	.46	.41	.52	.46	.41	.50	.45	.41	.39
9.0	.50	.43	.38	.50	.43	.38	.49	.42	.38	.48	.42	.37	.47	.41	.37	.36
10.0	.47	.39	.34	.46	.39	.34	.45	.39	.34	.44	.38	.34	.43	.38	.34	.32

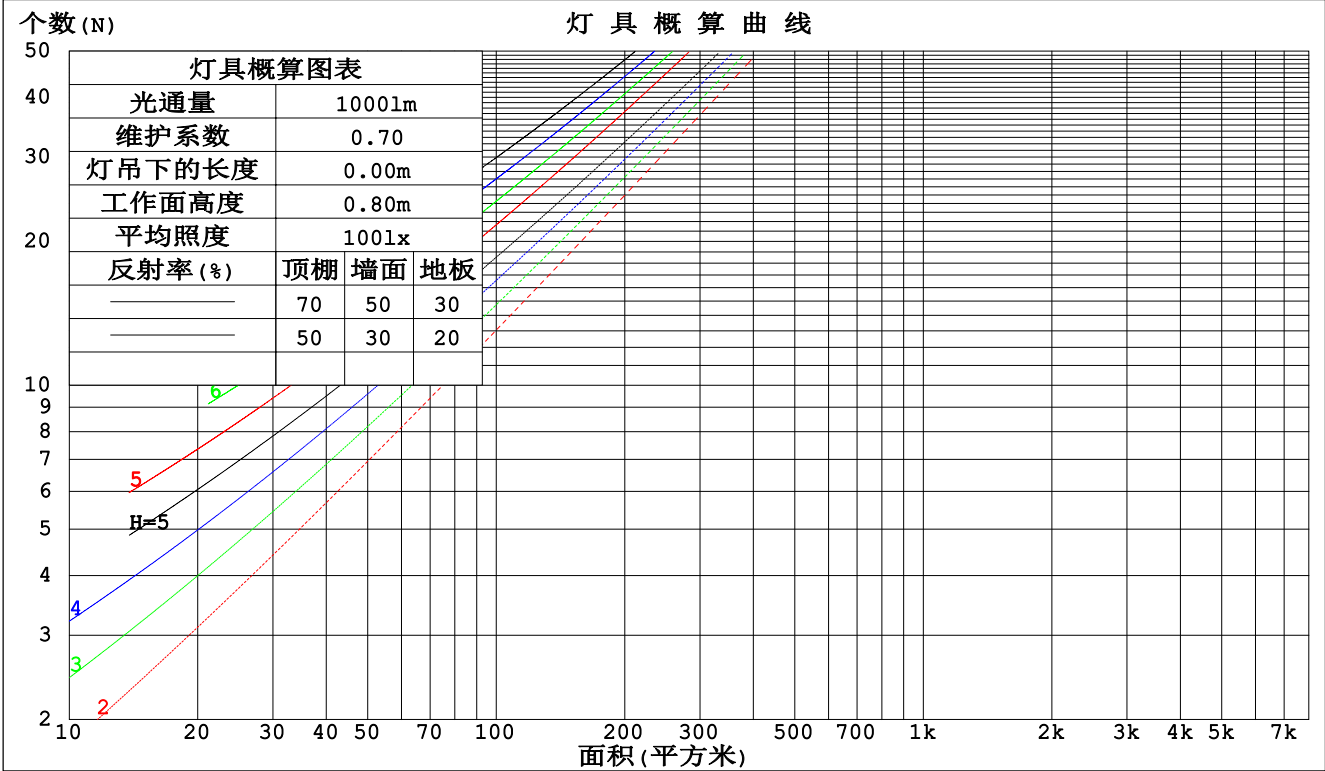

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-8-22

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

墙面和天花板利用系数

实测参数: U:219.3V I:0.6984A P:150.8W PF:0.9848 Freq:50.00Hz 实检光通:25676.7x1 lm					
灯具名称: AOK HBE			灯具类型:		灯具重量:
灯具规格: AOK-150WHBE-NV-L2-00-3080-90D-P			外型尺寸:		测试编号:
制造厂商: AOK			发光口面: $\Phi 263\text{mm}$		遮光角:

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	墙 壁 面 利 用 系 数															
0.0																
1.0	.233	.133	.042	.227	.129	.041	.214	.123	.039	.202	.116	.037	.191	.111	.036	
2.0	.228	.125	.038	.223	.123	.038	.211	.118	.037	.201	.113	.035	.192	.108	.034	
3.0	.218	.116	.035	.213	.114	.034	.204	.110	.034	.195	.107	.033	.186	.103	.032	
4.0	.207	.108	.032	.203	.106	.031	.194	.103	.031	.186	.100	.030	.179	.097	.030	
5.0	.196	.100	.029	.192	.099	.029	.185	.096	.028	.178	.094	.028	.171	.091	.027	
6.0	.186	.093	.027	.182	.092	.026	.175	.090	.026	.169	.088	.026	.163	.086	.025	
7.0	.176	.087	.025	.172	.086	.024	.166	.084	.024	.161	.082	.024	.155	.081	.024	
8.0	.166	.081	.023	.163	.081	.023	.158	.079	.023	.153	.077	.022	.148	.076	.022	
9.0	.158	.076	.021	.155	.076	.021	.150	.074	.021	.146	.073	.021	.141	.072	.021	
10.0	.150	.072	.020	.148	.071	.020	.143	.070	.020	.139	.069	.020	.135	.068	.019	

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	天 花 板 利 用 系 数															
0.0	.190	.190	.190	.163	.163	.163	.111	.111	.111	.064	.064	.064	.020	.020	.020	
1.0	.175	.157	.140	.150	.135	.121	.102	.093	.084	.059	.054	.049	.019	.017	.016	
2.0	.164	.132	.106	.140	.114	.091	.096	.079	.064	.055	.046	.037	.018	.015	.012	
3.0	.155	.114	.082	.133	.098	.071	.091	.068	.050	.053	.040	.029	.017	.013	.010	
4.0	.147	.100	.065	.126	.086	.056	.086	.060	.039	.050	.035	.023	.016	.011	.008	
5.0	.139	.089	.052	.120	.077	.045	.082	.054	.032	.048	.032	.019	.015	.010	.006	
6.0	.133	.081	.043	.114	.070	.038	.079	.049	.027	.046	.029	.016	.015	.009	.005	
7.0	.127	.074	.036	.109	.064	.032	.075	.045	.022	.044	.026	.013	.014	.009	.004	
8.0	.121	.068	.031	.104	.059	.027	.072	.041	.019	.042	.024	.011	.014	.008	.004	
9.0	.116	.063	.027	.100	.055	.024	.069	.038	.017	.040	.023	.010	.013	.007	.003	
10.0	.111	.059	.024	.095	.051	.021	.066	.036	.015	.039	.021	.009	.013	.007	.003	

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-8-22

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

UGR(Unified Glare Rating)数据表

实测参数: U:219.3V I:0.6984A P:150.8W PF:0.9848 Freq:50.00Hz 实检光通:25676.7x1 lm										
灯具名称: AOK HBE					灯具类型:			灯具重量:		
灯具规格:AOK-150WHBE-NV-L2-00-3080-90D-P					外型尺寸:			测试编号:		
制造厂商: AOK					发光口面:Φ263mm			遮光角:		
反射比: 天花板	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
墙面	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
工作面	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
房间尺寸	交叉(Viewed crosswise)					向前(Viewed endwise)				
x = 2H y = 2H	28.2	29.5	28.4	29.7	29.9	28.3	29.6	28.6	29.8	30.0
3H	28.3	29.5	28.6	29.7	29.9	28.4	29.6	28.7	29.8	30.0
4H	28.3	29.4	28.6	29.6	29.9	28.4	29.5	28.7	29.8	30.0
6H	28.2	29.2	28.5	29.5	29.8	28.3	29.4	28.7	29.6	29.9
8H	28.2	29.2	28.5	29.4	29.7	28.3	29.3	28.6	29.6	29.9
12H	28.1	29.1	28.4	29.3	29.6	28.3	29.2	28.6	29.5	29.8
4H 2H	28.2	29.3	28.5	29.6	29.8	28.3	29.4	28.6	29.6	29.9
3H	28.4	29.3	28.7	29.6	29.9	28.5	29.5	28.8	29.7	30.0
4H	28.4	29.2	28.7	29.6	29.9	28.5	29.4	28.9	29.7	30.0
6H	28.3	29.1	28.7	29.4	29.8	28.5	29.2	28.9	29.6	29.9
8H	28.3	29.0	28.7	29.4	29.7	28.4	29.1	28.8	29.5	29.9
12H	28.3	28.9	28.7	29.3	29.7	28.4	29.0	28.8	29.4	29.8
8H 4H	28.3	29.0	28.7	29.4	29.7	28.4	29.1	28.8	29.5	29.9
6H	28.3	28.8	28.7	29.2	29.7	28.4	29.0	28.8	29.4	29.8
8H	28.2	28.7	28.7	29.2	29.6	28.4	28.9	28.8	29.3	29.7
12H	28.2	28.6	28.7	29.1	29.5	28.3	28.8	28.8	29.2	29.7
12H 4H	28.3	28.9	28.7	29.3	29.7	28.4	29.0	28.8	29.4	29.8
6H	28.2	28.7	28.7	29.2	29.6	28.4	28.9	28.8	29.3	29.7
8H	28.2	28.6	28.7	29.1	29.5	28.3	28.8	28.8	29.2	29.7
不同间隔布灯时,观察者位置引起的UGR变化:										
S = 1.0H	+ 1.6 / - 2.4					+ 1.5 / - 2.2				
1.5H	+ 1.4 / - 1.7					+ 1.3 / - 1.6				
2.0H	+ 3.1 / - 2.8					+ 2.9 / - 2.7				

依据CIE Pub.117计算, 25677lm光源光通,表格已经进行修正(8log(F/F0) = 11.3)。

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度:25.3℃
测试人员:yanyonggeng
测试日期:2024-8-22

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度:65.0%
测试距离:7.682米 [K=1.0000]
备注:

UF利用系数表

实测参数: U:219.3V I:0.6984A P:150.8W PF:0.9848 Freq:50.00Hz 实检光通:25676.7x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-150WHBE-NV-L2-00-3080-90D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: $\Phi 263\text{mm}$	遮光角:


反 射 比 / REFLECTANCE										
天花板	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
墙壁	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
工作面	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
室形指数	利用系数 UTILIZATION FACTORS(%) $k(RI) \times RCR = 5$									
$k = 0.60$	68	59	53	68	59	53	67	58	53	47
0.80	79	69	63	78	69	63	76	68	63	57
1.00	86	78	72	85	77	72	83	78	71	66
1.25	93	85	79	92	84	79	89	83	78	72
1.50	97	90	84	95	89	84	93	87	83	77
2.00	102	96	91	101	95	91	98	93	89	83
2.50	105	99	95	103	98	94	100	95	92	85
3.00	107	102	98	105	101	97	102	98	95	88
4.00	110	106	103	108	104	101	104	101	99	91
5.00	112	108	105	110	106	104	105	103	101	92
ROOM INDEX	UF (总)									UF (直接)
依据标准文件 DIN EN 13032-2 2004			悬挂灯				安装距高比 SHRNOM = 1.25			

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-8-22

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

灯具等光强曲线

实测参数: U:219.3V I:0.6984A P:150.8W PF:0.9848 Freq:50.00Hz 实检光通:25676.7x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-150WHBE-NV-L2-00-3080-90D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: $\Phi 263\text{mm}$	遮光角:

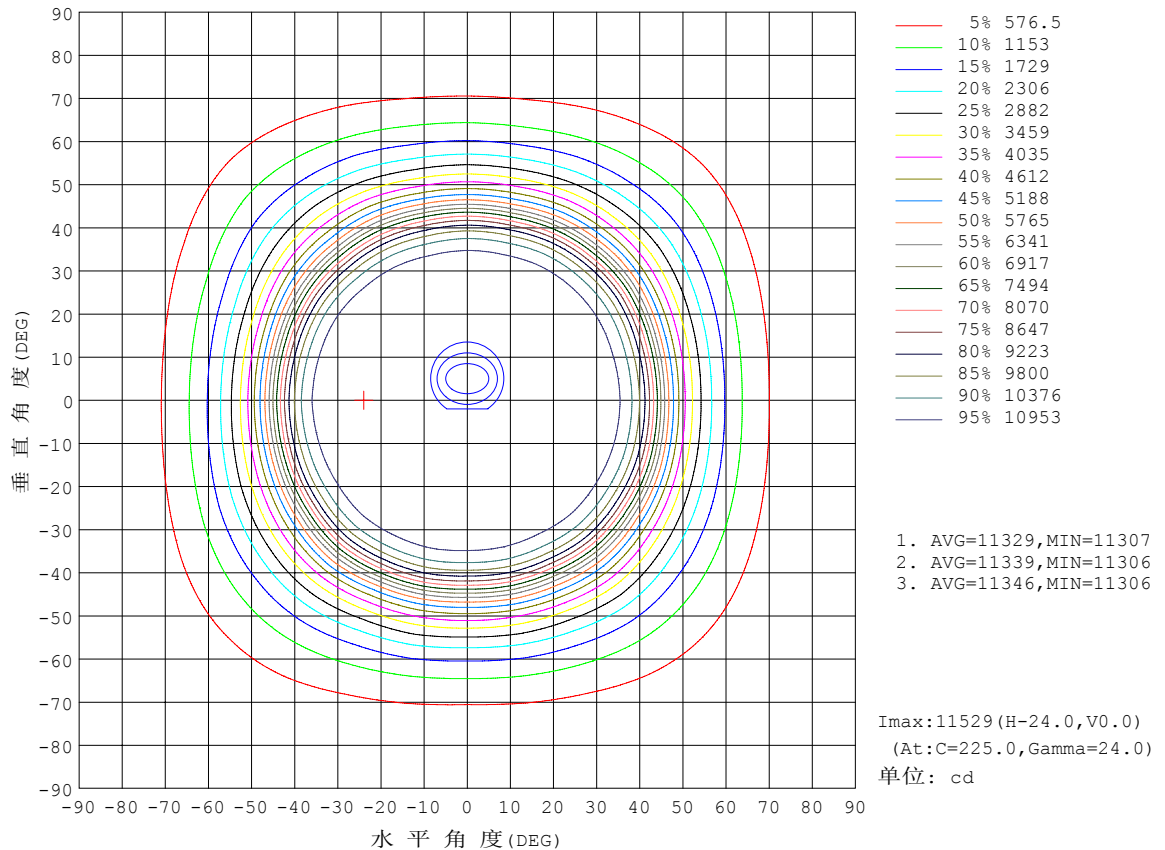


C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-8-22

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

灯 具 有 效 平 均 照 度 图

实测参数: U:219.3V I:0.6984A P:150.8W PF:0.9848 Freq:50.00Hz 实检光通:25676.7x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-150WHBE-NV-L2-00-3080-90D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: $\Phi 263\text{mm}$	遮光角:

光通输出:17698 lm

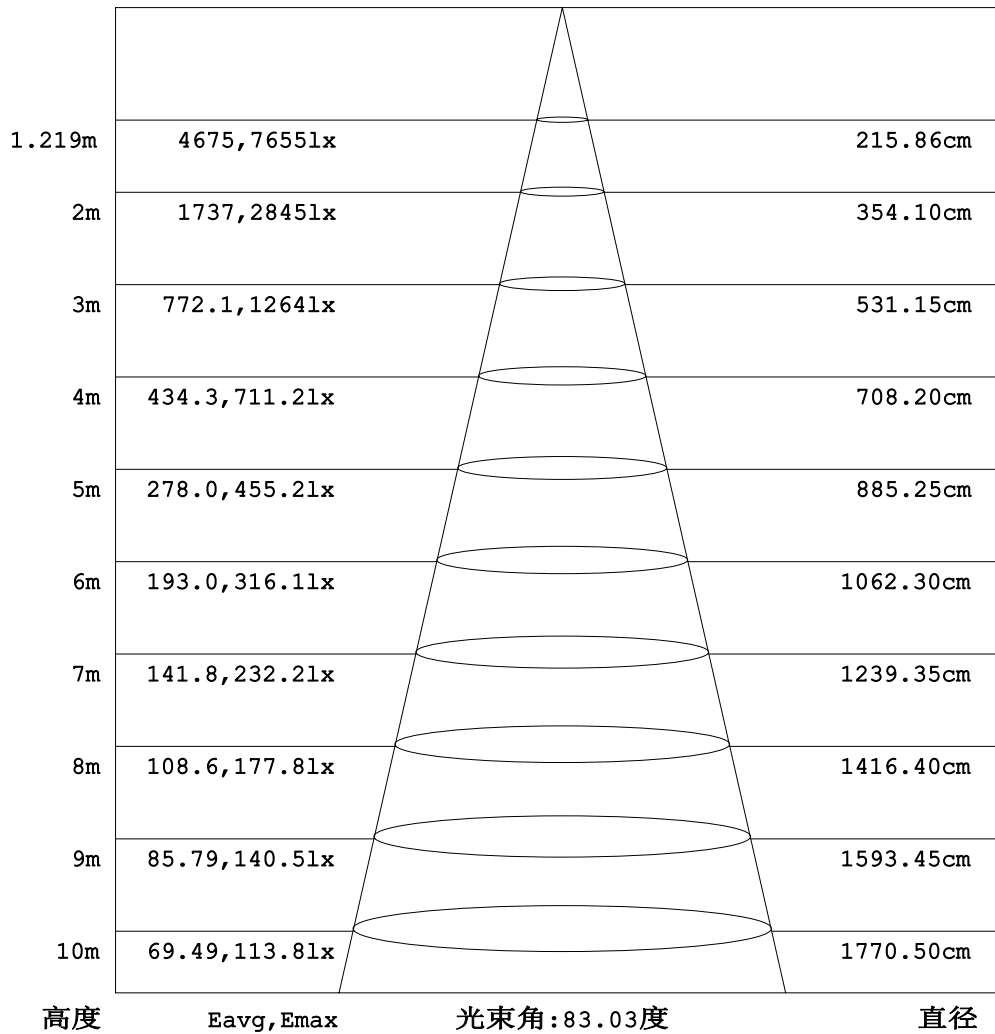


注:曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度.

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度:25.3℃
测试人员:yanyonggeng
测试日期:2024-8-22

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度:65.0%
测试距离:7.682米 [K=1.0000]
备注:

平面等照度曲线

实测参数: U:219.3V I:0.6984A P:150.8W PF:0.9848 Freq:50.00Hz 实检光通:25676.7x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-150WHBE-NV-L2-00-3080-90D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: $\Phi 263\text{mm}$	遮光角:

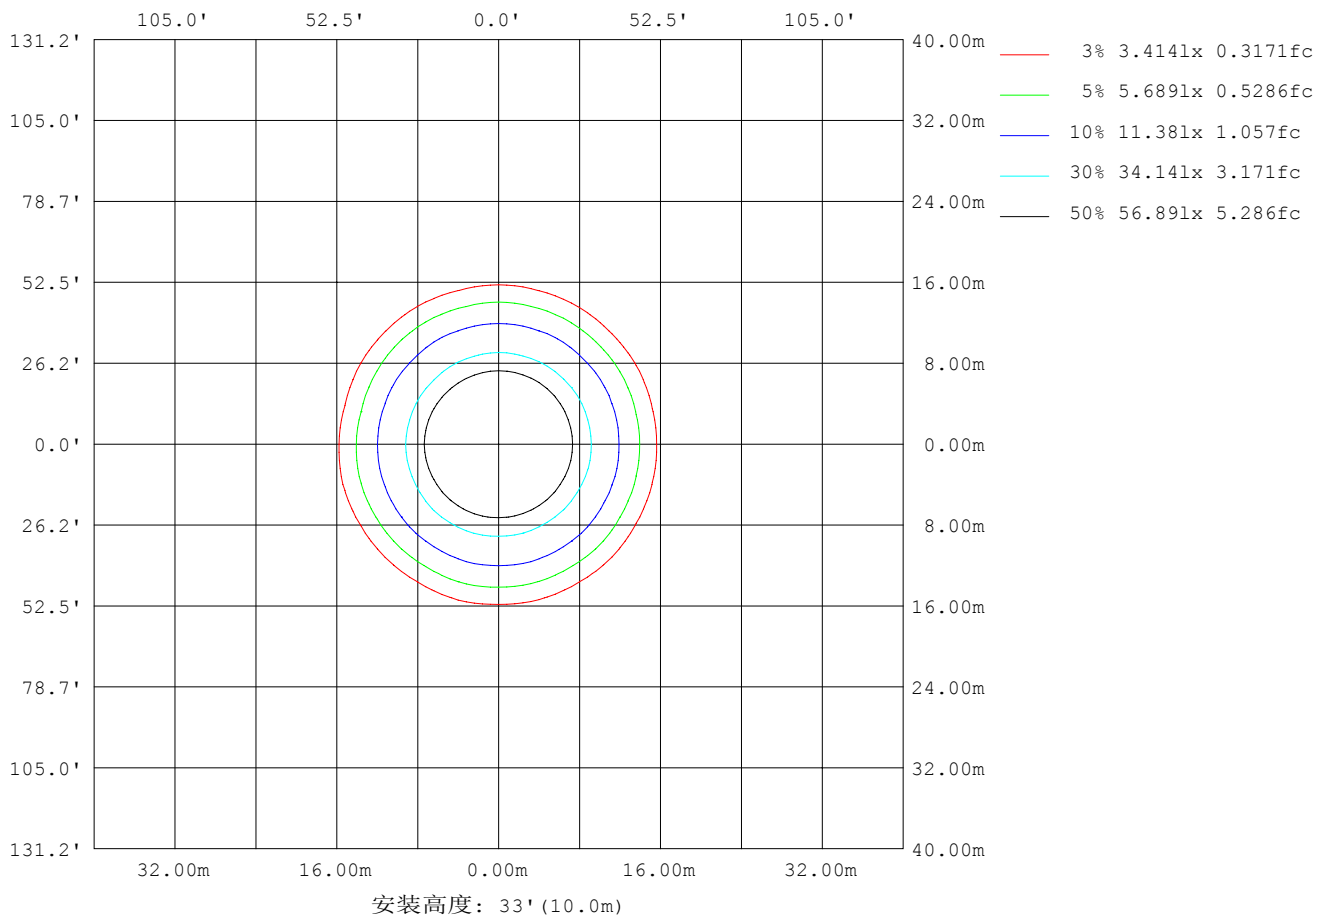

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-8-22

Y角度范围: 0度 - 180度
Y角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

LED筒灯平均亮度报告

实测参数: U:219.3V I:0.6984A P:150.8W PF:0.9848 Freq:50.00Hz 实检光通:25676.7x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-150WHBE-NV-L2-00-3080-90D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: $\Phi 263\text{mm}$	遮光角:


平均亮度	数值 (cd/m ²)
L横 (65) av	45539
L横 (75) av	21970
L横 (85) av	3367
L纵 (65) av	47474
L纵 (75) av	21988
L纵 (85) av	3504
L45 (65) av	47433
L45 (75) av	22403
L45 (85) av	3563

注: 依据标准 GB/T 29293-2012 计算

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-8-22

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

平面照度曲线

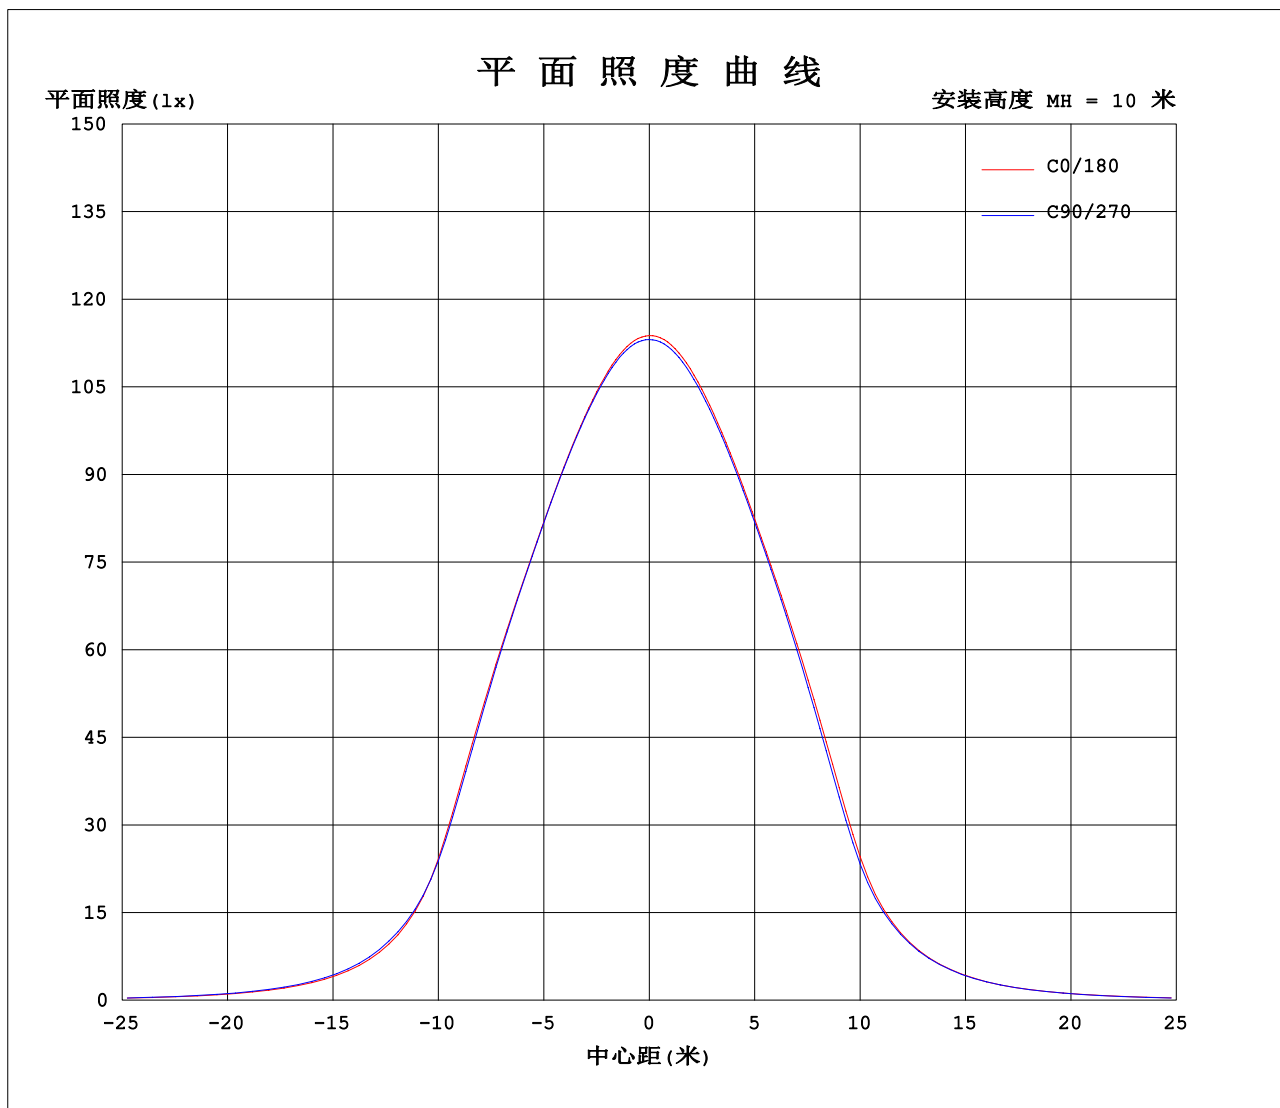

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-8-22

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

光强分布数据表格

实测参数: U:219.3V I:0.6984A P:150.8W PF:0.9848 Freq:50.00Hz 实检光通:25676.7x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-150WHBE-NV-L2-00-3080-90D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: $\Phi 263\text{mm}$	遮光角:

表--1		单位: $\times 10\text{cd}$																	
γ (DEG) \ C (DEG)	0	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165	180	195	210	225	240	255	270
0	1133	1133	1133	1133	1133	1133	1133	1133	1133	1133	1133	1133	1133	1133	1133	1133	1133	1133	1133
5	1133	1133	1133	1134	1133	1134	1134	1134	1134	1134	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1134	1134	1134
10	1133	1135	1134	1135	1135	1135	1136	1136	1136	1137	1137	1137	1137	1137	1137	1139	1137	1137	1136
15	1136	1137	1136	1138	1138	1139	1140	1140	1140	1141	1141	1141	1141	1142	1141	1143	1141	1141	1140
20	1140	1140	1140	1142	1142	1143	1144	1144	1145	1145	1146	1146	1146	1147	1147	1147	1147	1146	1145
25	1140	1141	1141	1143	1143	1144	1146	1146	1147	1147	1147	1148	1148	1149	1149	1149	1148	1147	1146
30	1132	1132	1132	1134	1133	1135	1136	1137	1138	1139	1138	1140	1140	1142	1141	1139	1139	1137	1137
35	1097	1097	1094	1097	1093	1095	1095	1100	1100	1103	1101	1104	1105	1103	1100	1092	1092	1089	1093
40	973	975	965	969	958	964	959	971	971	979	971	976	980	968	959	942	946	942	952
45	682	690	672	682	671	686	676	692	686	698	678	684	693	673	666	649	660	654	661
50	421	427	426	443	438	444	443	446	437	444	438	436	434	426	431	426	433	422	427
55	267	273	275	287	282	290	286	294	283	289	286	289	279	272	279	283	282	274	279
60	167	173	174	180	179	184	181	185	180	183	182	186	176	172	182	179	181	175	176
65	100	104	105	108	109	111	110	112	111	112	112	114	109	105	112	111	111	108	108
70	57.8	60.1	61.3	62.9	62.3	63.8	61.8	64.8	64.2	66.3	65.0	66.8	64.0	61.7	65.7	64.8	64.9	62.0	61.6
75	28.7	30.0	30.2	31.3	30.1	32.0	31.2	32.5	31.7	34.3	32.9	33.7	33.0	31.5	33.0	31.1	32.5	30.3	30.6
80	11.4	10.6	8.99	11.6	8.11	12.0	13.1	12.6	10.2	14.4	11.1	12.6	14.0	13.3	10.1	13.1	10.2	11.7	12.4
85	1.11	1.00	1.20	1.54	1.32	1.24	1.73	1.35	1.58	2.09	1.74	1.63	2.07	1.37	1.67	1.87	1.62	1.03	1.59
90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
145	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
175	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-8-22

γ 角度范围: 0度 - 180度
 γ 角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

光 强 分 布 数 据 表 格

实测参数: U:219.3V I:0.6984A P:150.8W PF:0.9848 Freq:50.00Hz 实检光通:25676.7x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:AOK-150WHBE-NV-L2-00-3080-90D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面:Φ263mm	遮光角:

表--2						单位: x10cd													
C (DEG) γ (DEG)	285	300	315	330	345														
0	1133	1133	1133	1133	1133														
5	1134	1133	1133	1133	1133														
10	1136	1135	1135	1134	1134														
15	1139	1138	1138	1137	1136														
20	1144	1143	1142	1141	1141														
25	1145	1144	1143	1142	1142														
30	1136	1136	1135	1135	1134														
35	1092	1097	1097	1100	1097														
40	949	962	964	975	971														
45	654	666	665	683	676														
50	423	429	422	426	423														
55	274	276	270	274	268														
60	173	174	169	173	169														
65	105	106	103	105	102														
70	60.0	60.7	59.8	60.5	58.5														
75	29.7	30.5	29.2	29.8	28.8														
80	11.9	8.69	10.9	8.43	10.9														
85	1.03	1.36	1.25	1.20	0.83														
90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
115	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
145	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
155	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
175	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度:25.3℃
测试人员:yanyonggeng
测试日期:2024-8-22

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度:65.0%
测试距离:7.682米 [K=1.0000]
备注: