


室内灯具光度数据

实测参数: U:219.2V I:0.6978A P:150.7W PF:0.9850 Freq:50.01Hz 实检光通:26995.8x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-150WHBE-NV-L2-00-5080-90D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: Φ 263mm	遮光角:

光源数据		光度数据				光效: 179.16 lm/W
型号	2835	峰值光强(cd)	11957	S/MH(C0/180)	1.37	
标称功率(W)	150	灯具效率(%)	100.0	S/MH(C90/270)	1.37	
额定电源电压(V)	220	总光通量(lm)	26996	η UP,DN(C0-180)	0.0,50.1	
额定光通量(lm)	26995.8	CIE分类	直接	η UP,DN(C180-360)	0.0,49.9	
灯具内光源数(只)	1	上射光通比(%)	0.0	CIBSE SHR NOM	1.25	
实测电源电压(V)	220	下射光通比(%)	100.0	CIBSE SHR MAX	1.35	

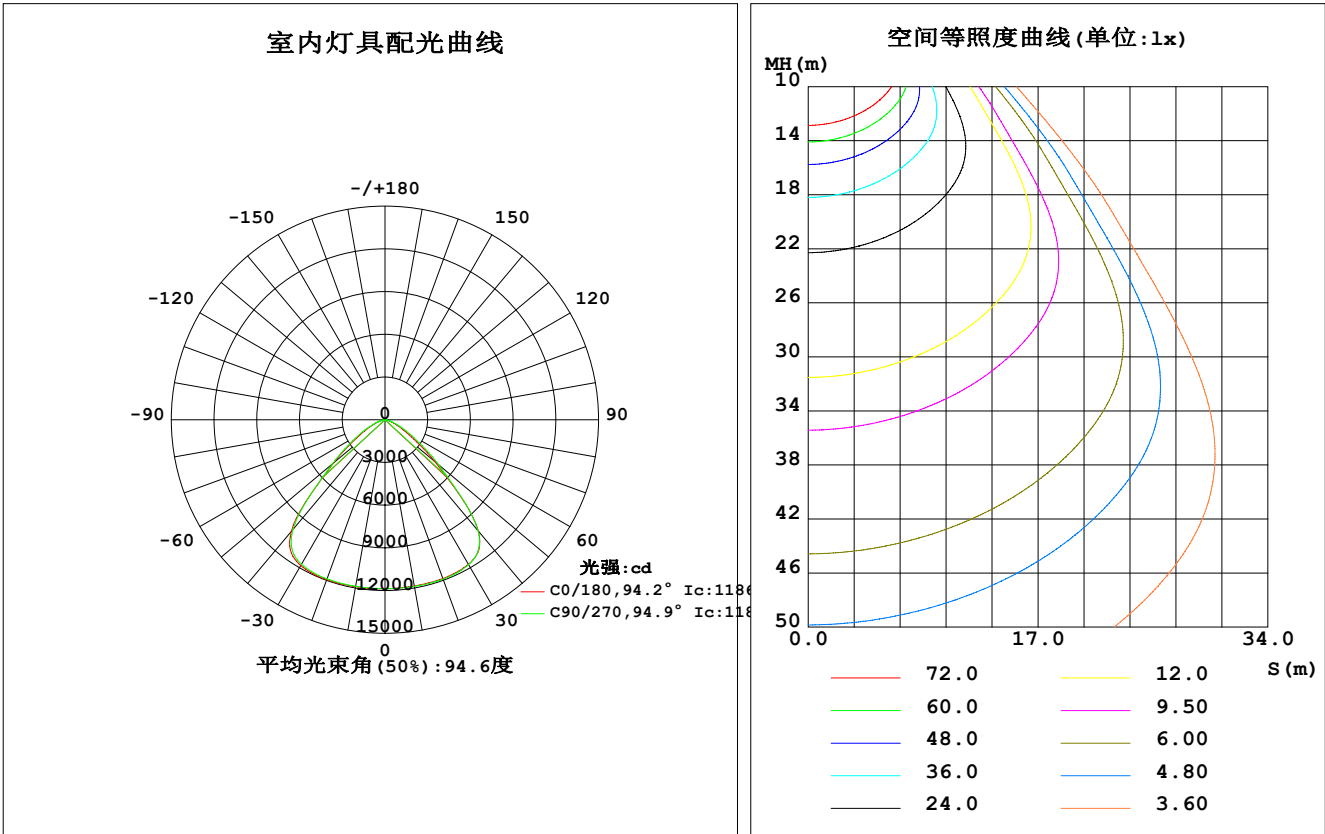

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-8-23

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

灯具环带光通量

环带光通量：

γ	C0	C45	C90	C135	C180	C225	C270	C315	γ(°)	Φ环	Φ总	%lum, lamp
10	1186	1186	1188	1190	1191	1190	1188	1186	0- 10	1133	1133	4.2, 4.2
20	1187	1188	1191	1194	1195	1195	1190	1189	10- 20	3373	4506	16.7, 16.7
30	1172	1173	1174	1181	1183	1182	1173	1177	20- 30	5493	9999	37, 37
40	1020	1021	1016	1032	1024	1012	1005	1026	30- 40	7050	17049	63.2, 63.2
50	458.4	482.9	493.5	464.6	469.2	465.6	482.7	446.7	40- 50	5672	22722	84.2, 84.2
60	164.0	172.0	201.2	197.2	182.0	173.3	208.3	183.3	50- 60	2731	25452	94.3, 94.3
70	57.53	50.35	70.84	64.70	68.18	52.70	73.40	59.81	60- 70	1162	26614	98.6, 98.6
80	10.87	9.268	13.27	10.12	14.48	9.534	14.30	8.939	70- 80	350.7	26964	99.9, 99.9
90	0	0	0	0	0	0	0	0	80- 90	31.57	26996	100, 100
100	0	0	0	0	0	0	0	0	90-100	0	26996	100, 100
110	0	0	0	0	0	0	0	0	100-110	0	26996	100, 100
120	0	0	0	0	0	0	0	0	110-120	0	26996	100, 100
130	0	0	0	0	0	0	0	0	120-130	0	26996	100, 100
140	0	0	0	0	0	0	0	0	130-140	0	26996	100, 100
150	0	0	0	0	0	0	0	0	140-150	0	26996	100, 100
160	0	0	0	0	0	0	0	0	150-160	0	26996	100, 100
170	0	0	0	0	0	0	0	0	160-170	0	26996	100, 100
180	0	0	0	0	0	0	0	0	170-180	0	26996	100, 100
单位:°	光强:×10cd									单位:lm		

锥面光通量(90度)：20344 lm

%lum = 75.4%

%lamp = 75.4%

锥面光通量(120度)：25452 lm

%lum = 94.3%


%lamp = 94.3%

C角度范围： 0度 - 360度
C角度间隔：15.0度
测试速度：快速
环境温度:25.3℃
测试人员:yanyonggeng
测试日期:2024-8-23

γ角度范围： 0度 - 180度
γ角度间隔： 1.0度
测试系统：远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度:65.0%
测试距离:7.682米 [K=1.0000]
备注：

灯具亮度限制曲线

实测参数: U:219.2V I:0.6978A P:150.7W PF:0.9850 Freq:50.01Hz 实检光通:26995.8x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-150WHBE-NV-L2-00-5080-90D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: $\Phi 263\text{mm}$	遮光角:

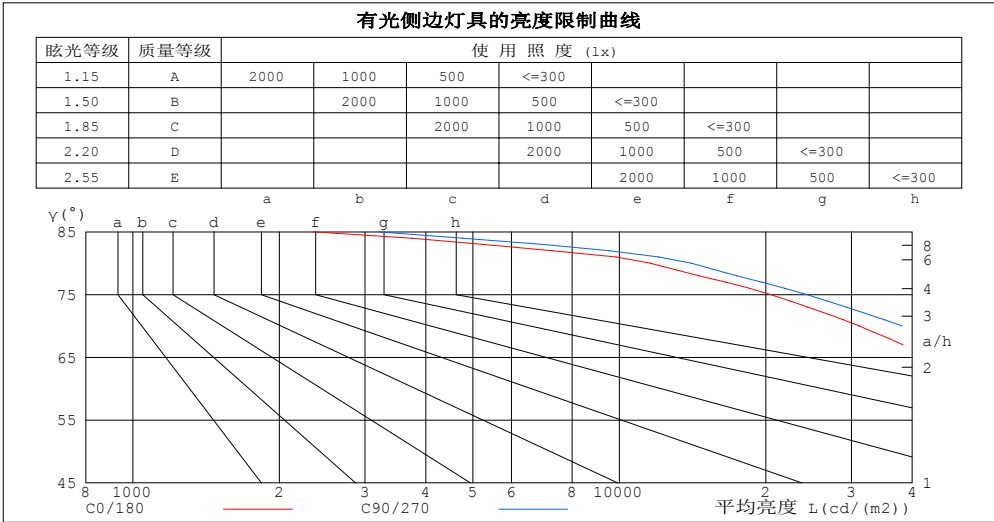

平均亮度值 cd/(m2)		
γ(°)	C0/180	C90/270
85	2343	3193
80	11578	14054
75	20450	24295
70	31114	38084
65	43411	53889
60	60666	74005
55	88163	102019
50	131906	141166
45	190687	192537


C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-8-23

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

工作面利用系数和灯具概算曲线

实测参数: U:219.2V I:0.6978A P:150.7W PF:0.9850 Freq:50.01Hz 实检光通:26995.8x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-150WHBE-NV-L2-00-5080-90D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: $\Phi 263\text{mm}$	遮光角:

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	工 作 面 利 用 系 数															
0.0	1.19	1.19	1.19	1.16	1.16	1.16	1.11	1.11	1.11	1.06	1.06	1.06	1.02	1.02	1.02	1.00
1.0	1.08	1.05	1.02	1.06	1.03	1.00	1.02	.99	.97	.98	.96	.94	.94	.93	.91	.89
2.0	.97	.92	.87	.95	.90	.86	.92	.88	.84	.89	.85	.82	.86	.83	.81	.79
3.0	.87	.81	.75	.86	.80	.75	.83	.78	.73	.80	.76	.72	.78	.74	.71	.69
4.0	.79	.71	.66	.78	.71	.65	.75	.69	.65	.73	.68	.64	.71	.67	.63	.61
5.0	.71	.64	.58	.70	.63	.58	.68	.62	.57	.67	.61	.57	.65	.60	.56	.54
6.0	.65	.57	.52	.64	.57	.51	.62	.56	.51	.61	.55	.51	.59	.54	.50	.48
7.0	.59	.52	.46	.59	.51	.46	.57	.51	.46	.56	.50	.45	.55	.49	.45	.43
8.0	.55	.47	.42	.54	.47	.41	.53	.46	.41	.51	.45	.41	.50	.45	.41	.39
9.0	.50	.43	.38	.50	.42	.38	.49	.42	.37	.48	.42	.37	.47	.41	.37	.35
10.0	.46	.39	.34	.46	.39	.34	.45	.39	.34	.44	.38	.34	.43	.38	.34	.32

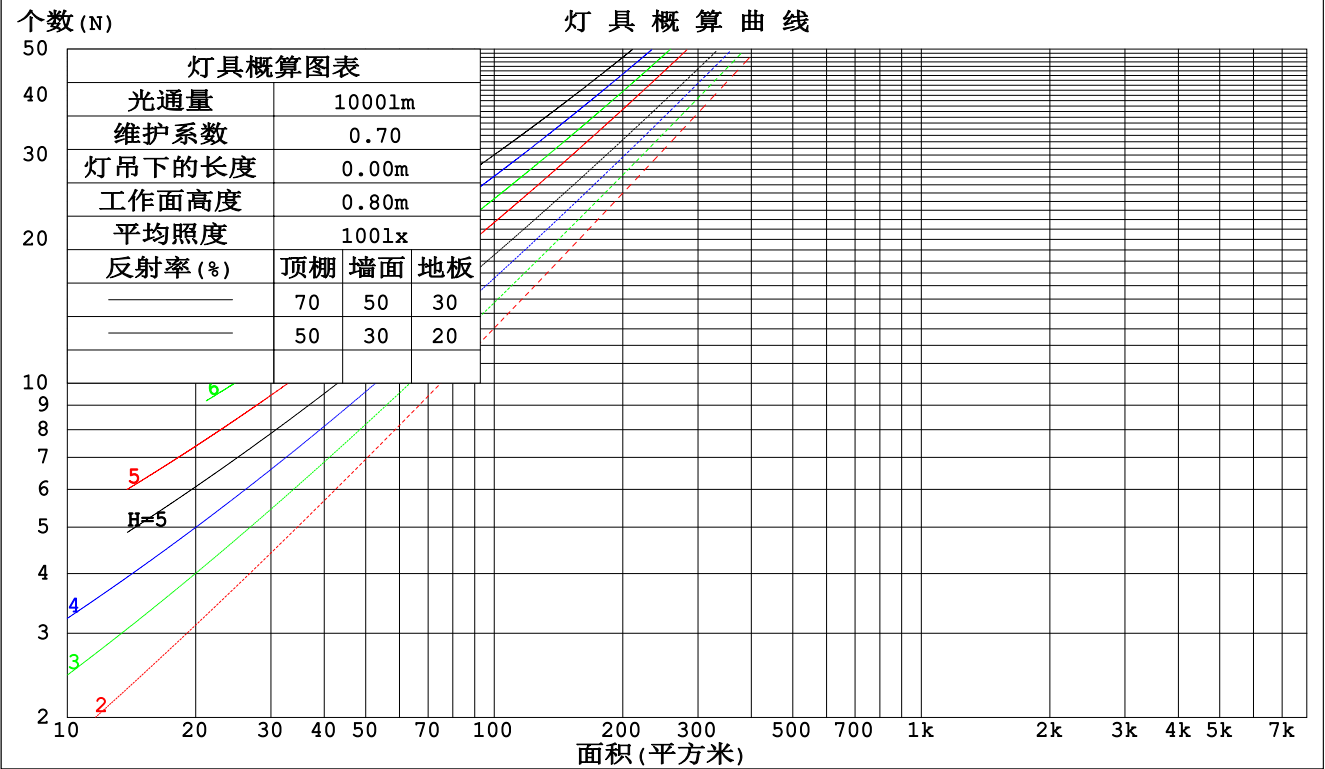

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-8-23

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

墙面和天花板利用系数

实测参数: U:219.2V I:0.6978A P:150.7W PF:0.9850 Freq:50.01Hz 实检光通:26995.8x1 lm					
灯具名称: AOK HBE			灯具类型:		灯具重量:
灯具规格: AOK-150WHBE-NV-L2-00-5080-90D-P			外型尺寸:		测试编号:
制造厂商: AOK			发光口面: $\Phi 263\text{mm}$		遮光角:

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	墙 壁 面 利 用 系 数															
0.0																
1.0	.234	.133	.042	.227	.129	.041	.214	.123	.039	.202	.117	.037	.191	.111	.036	
2.0	.229	.125	.038	.223	.123	.038	.212	.118	.037	.201	.113	.035	.192	.109	.034	
3.0	.219	.116	.035	.214	.114	.034	.204	.111	.034	.195	.107	.033	.187	.103	.032	
4.0	.208	.108	.032	.203	.106	.031	.195	.103	.031	.187	.100	.030	.179	.097	.030	
5.0	.197	.100	.029	.193	.099	.029	.185	.096	.028	.178	.094	.028	.171	.092	.028	
6.0	.186	.093	.027	.182	.092	.027	.176	.090	.026	.169	.088	.026	.163	.086	.026	
7.0	.176	.087	.025	.173	.086	.025	.167	.084	.024	.161	.083	.024	.156	.081	.024	
8.0	.167	.081	.023	.164	.081	.023	.158	.079	.023	.153	.078	.022	.148	.076	.022	
9.0	.158	.076	.021	.156	.076	.021	.151	.074	.021	.146	.073	.021	.142	.072	.021	
10.0	.150	.072	.020	.148	.071	.020	.143	.070	.020	.139	.069	.020	.135	.068	.020	

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	天 花 板 利 用 系 数															
0.0	.190	.190	.190	.163	.163	.163	.111	.111	.111	.064	.064	.064	.020	.020	.020	
1.0	.175	.157	.140	.150	.135	.121	.102	.093	.084	.059	.054	.049	.019	.017	.016	
2.0	.164	.132	.106	.140	.114	.091	.096	.079	.064	.055	.046	.037	.018	.015	.012	
3.0	.155	.114	.082	.133	.098	.071	.091	.068	.050	.053	.040	.029	.017	.013	.010	
4.0	.147	.100	.064	.126	.086	.056	.087	.060	.039	.050	.035	.023	.016	.011	.008	
5.0	.139	.089	.052	.120	.077	.045	.083	.054	.032	.048	.032	.019	.015	.010	.006	
6.0	.133	.081	.043	.114	.070	.038	.079	.049	.027	.046	.029	.016	.015	.009	.005	
7.0	.127	.074	.036	.109	.064	.032	.075	.045	.022	.044	.026	.013	.014	.009	.004	
8.0	.121	.068	.031	.104	.059	.027	.072	.041	.019	.042	.024	.011	.014	.008	.004	
9.0	.116	.063	.027	.100	.055	.024	.069	.038	.017	.040	.023	.010	.013	.007	.003	
10.0	.111	.059	.024	.096	.051	.021	.066	.036	.015	.039	.021	.009	.013	.007	.003	

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-8-23

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

UGR(Unified Glare Rating)数据表

实测参数: U:219.2V I:0.6978A P:150.7W PF:0.9850 Freq:50.01Hz 实检光通:26995.8x1 lm										
灯具名称: AOK HBE					灯具类型:			灯具重量:		
灯具规格: AOK-150WHBE-NV-L2-00-5080-90D-P					外型尺寸:			测试编号:		
制造厂商: AOK					发光口面: Φ263mm			遮光角:		
反射比: 天花板	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
墙面	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
工作面	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
房间尺寸	交叉(Viewed crosswise)					向前(Viewed endwise)				
x = 2H y = 2H	28.4	29.7	28.6	29.9	30.1	28.7	30.0	28.9	30.1	30.3
3H	28.5	29.7	28.8	29.9	30.1	28.8	30.0	29.1	30.2	30.4
4H	28.5	29.6	28.8	29.8	30.1	28.8	29.9	29.1	30.2	30.4
6H	28.4	29.4	28.7	29.7	30.0	28.7	29.8	29.1	30.0	30.3
8H	28.3	29.3	28.7	29.6	29.9	28.7	29.7	29.0	30.0	30.2
12H	28.3	29.3	28.6	29.5	29.8	28.6	29.6	29.0	29.9	30.2
4H 2H	28.4	29.5	28.7	29.7	30.0	28.6	29.7	28.9	30.0	30.2
3H	28.5	29.5	28.9	29.8	30.1	28.8	29.8	29.2	30.1	30.4
4H	28.5	29.4	28.9	29.7	30.0	28.9	29.7	29.2	30.0	30.4
6H	28.5	29.3	28.9	29.6	30.0	28.8	29.6	29.2	29.9	30.3
8H	28.5	29.2	28.9	29.5	29.9	28.8	29.5	29.2	29.8	30.2
12H	28.4	29.1	28.8	29.4	29.8	28.7	29.4	29.1	29.8	30.1
8H 4H	28.5	29.2	28.9	29.5	29.9	28.8	29.5	29.2	29.8	30.2
6H	28.4	29.0	28.9	29.4	29.8	28.7	29.3	29.2	29.7	30.1
8H	28.4	28.9	28.8	29.3	29.8	28.7	29.2	29.1	29.6	30.1
12H	28.3	28.8	28.8	29.2	29.7	28.7	29.1	29.1	29.5	30.0
12H 4H	28.4	29.1	28.8	29.4	29.8	28.7	29.4	29.1	29.7	30.1
6H	28.4	28.9	28.8	29.3	29.7	28.7	29.2	29.1	29.6	30.1
8H	28.3	28.8	28.8	29.2	29.7	28.7	29.1	29.1	29.5	30.0
不同间隔布灯时, 观察者位置引起的UGR变化:										
S = 1.0H	+ 1.7 / - 2.6					+ 1.6 / - 2.2				
1.5H	+ 1.4 / - 2.0					+ 1.2 / - 1.8				
2.0H	+ 3.2 / - 2.9					+ 3.0 / - 3.1				

依据CIE Pub.117计算, 26996lm光源光通, 表格已经进行修正(8log(F/F0) = 11.5)。

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-8-23

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

UF利用系数表

实测参数: U:219.2V I:0.6978A P:150.7W PF:0.9850 Freq:50.01Hz 实检光通:26995.8x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:AOK-150WHBE-NV-L2-00-5080-90D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面:Φ263mm	遮光角:


反 射 比 / REFLECTANCE										
天花板	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
墙壁	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
工作面	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
室形指数	利用系数 UTILIZATION FACTORS(%) k(RI) x RCR = 5									
k = 0.60	68	58	52	67	58	52	66	58	52	47
0.80	78	69	63	77	68	63	76	68	62	57
1.00	86	78	72	85	77	72	83	78	71	65
1.25	93	85	79	91	84	79	89	83	78	72
1.50	97	89	84	95	89	84	93	87	83	77
2.00	102	96	91	100	95	90	97	93	89	82
2.50	105	99	95	103	98	94	100	95	92	85
3.00	107	102	98	105	101	97	102	98	95	88
4.00	110	106	103	108	104	101	104	101	99	91
5.00	112	108	105	110	106	104	105	103	101	92
ROOM INDEX	UF (总)									UF (直接)
依据标准文件 DIN EN 13032-2 2004			悬挂灯				安装距高比 SHR _{NOM} = 1.25			

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度:25.3℃
测试人员:yanyonggeng
测试日期:2024-8-23

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度:65.0%
测试距离:7.682米 [K=1.0000]
备注:

灯具等光强曲线

实测参数: U:219.2V I:0.6978A P:150.7W PF:0.9850 Freq:50.01Hz 实检光通:26995.8x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-150WHBE-NV-L2-00-5080-90D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: $\Phi 263\text{mm}$	遮光角:

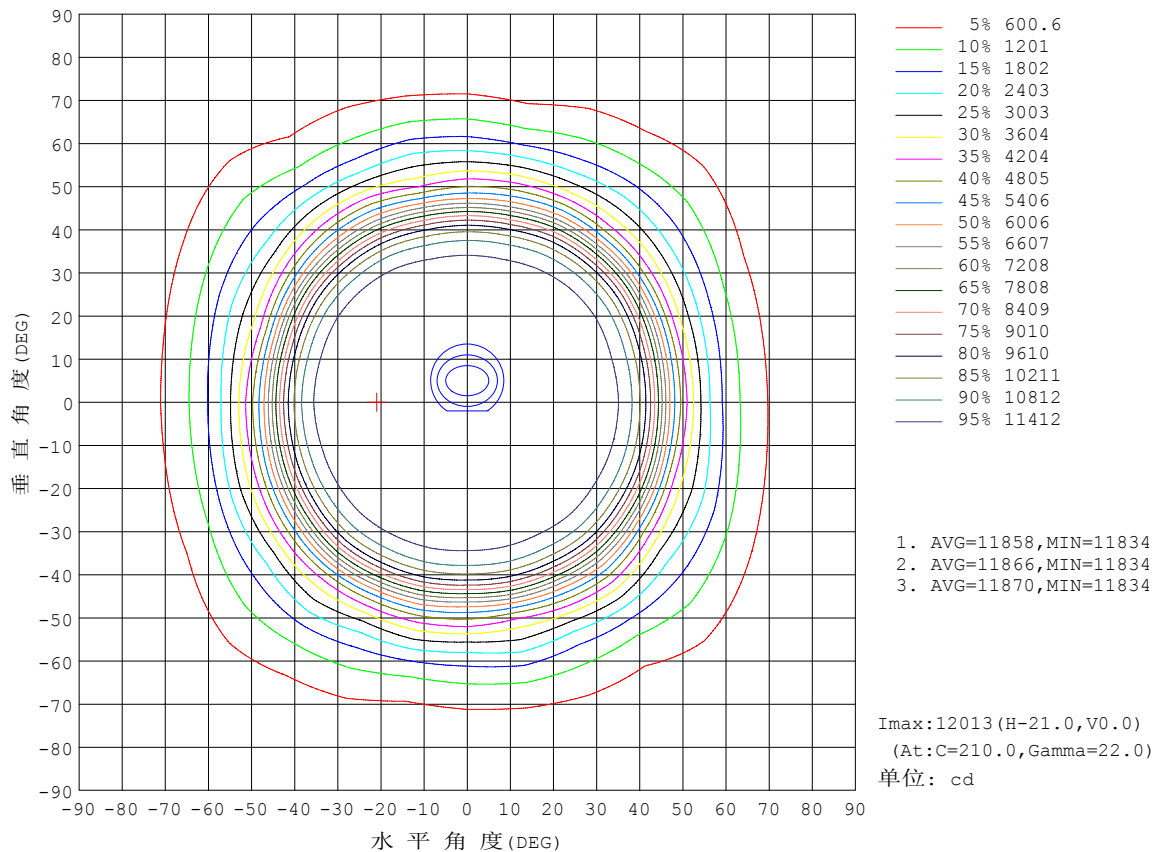


C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-8-23

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

灯 具 有 效 平 均 照 度 图

实测参数: U:219.2V I:0.6978A P:150.7W PF:0.9850 Freq:50.01Hz 实检光通:26995.8x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-150WHBE-NV-L2-00-5080-90D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: $\Phi 263\text{mm}$	遮光角:

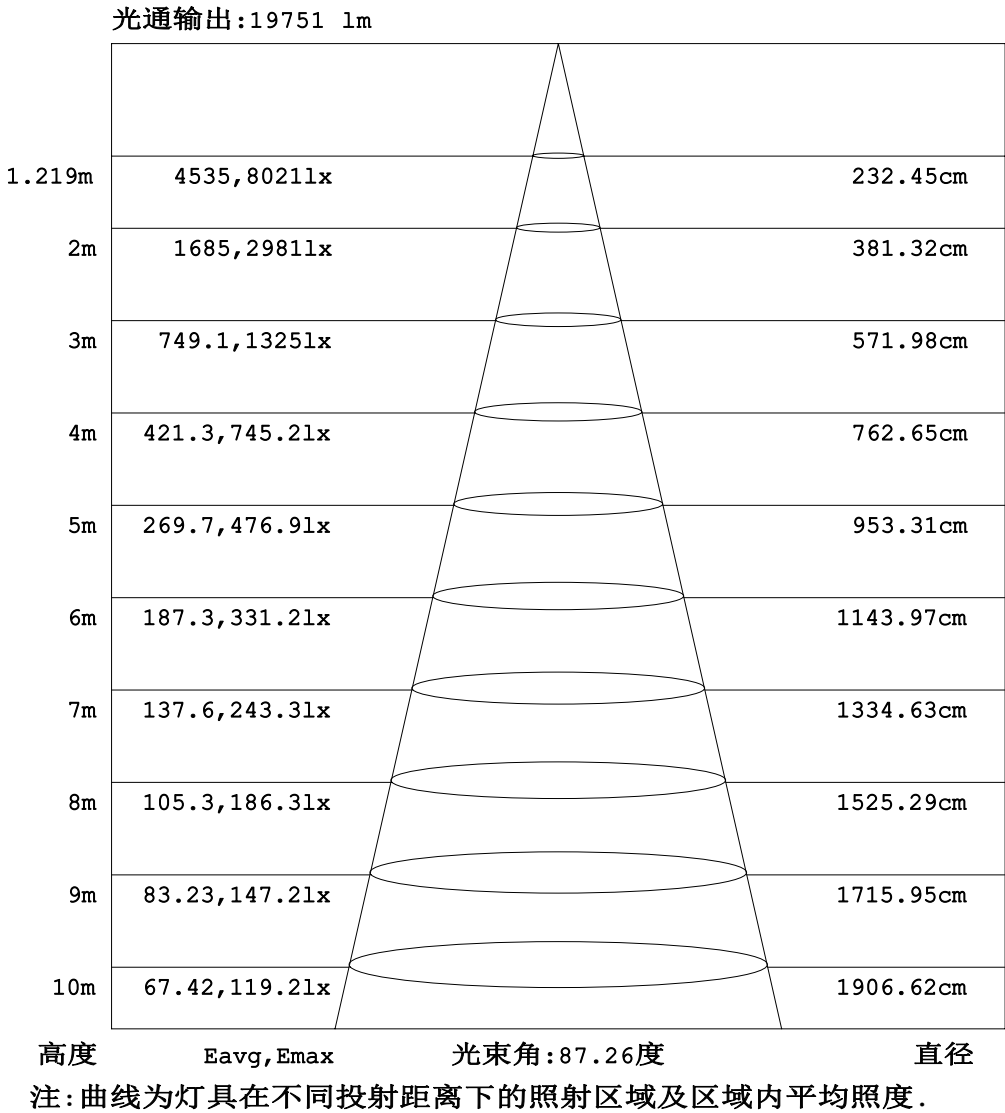


C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-8-23

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

平面等照度曲线

实测参数: U:219.2V I:0.6978A P:150.7W PF:0.9850 Freq:50.01Hz 实检光通:26995.8x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-150WHBE-NV-L2-00-5080-90D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: $\Phi 263\text{mm}$	遮光角:

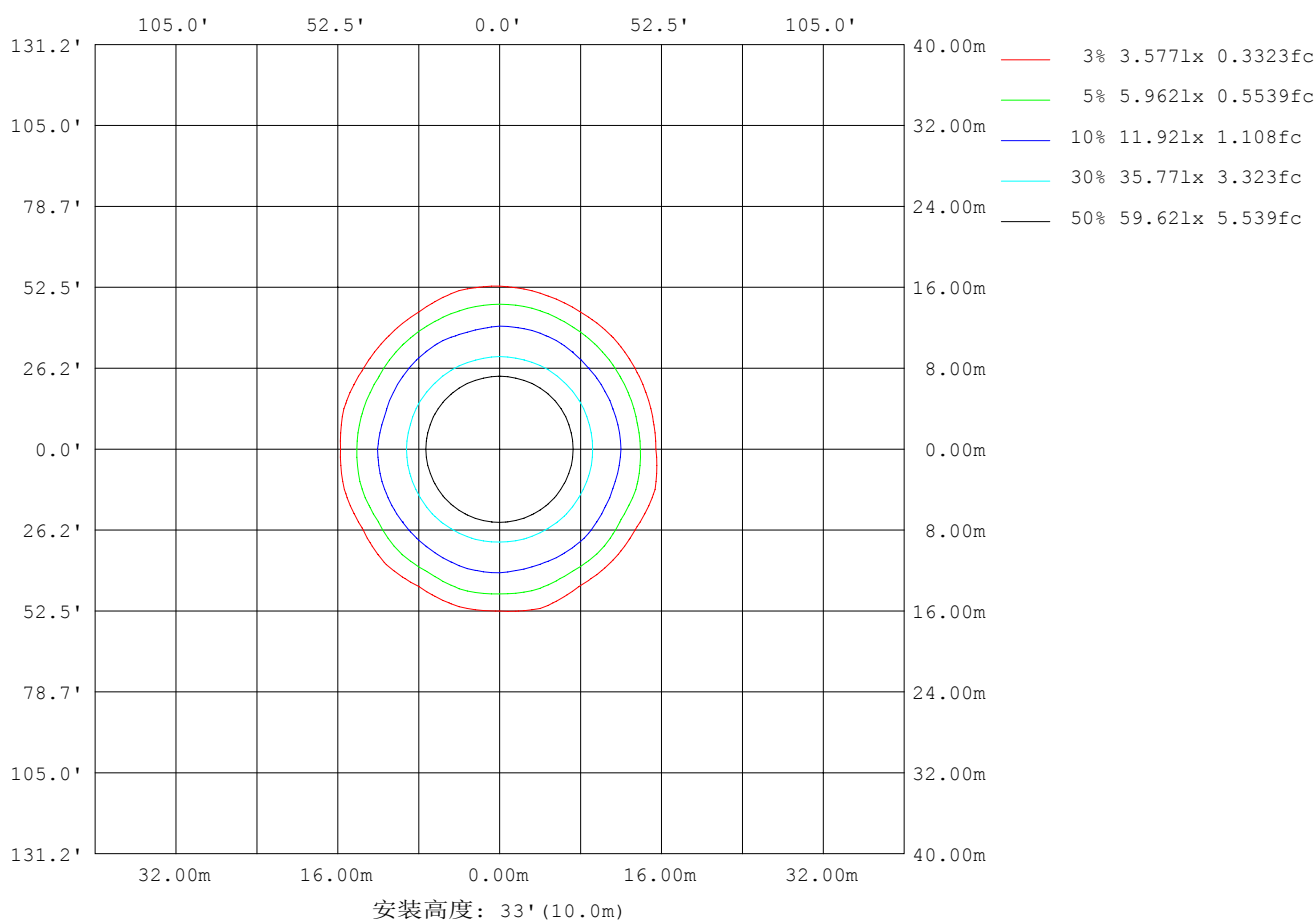

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-8-23

Y角度范围: 0度 - 180度
Y角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

LED筒灯平均亮度报告

实测参数: U:219.2V I:0.6978A P:150.7W PF:0.9850 Freq:50.01Hz 实检光通:26995.8x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-150WHBE-NV-L2-00-5080-90D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: $\Phi 263\text{mm}$	遮光角:


平均亮度	数值 (cd/m ²)
L横 (65) av	46388
L横 (75) av	22806
L横 (85) av	3412
L纵 (65) av	55164
L纵 (75) av	24907
L纵 (85) av	3488
L45 (65) av	45300
L45 (75) av	17237
L45 (85) av	3366

注:依据标准 GB/T 29293-2012 计算

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-8-23

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

平面照度曲线

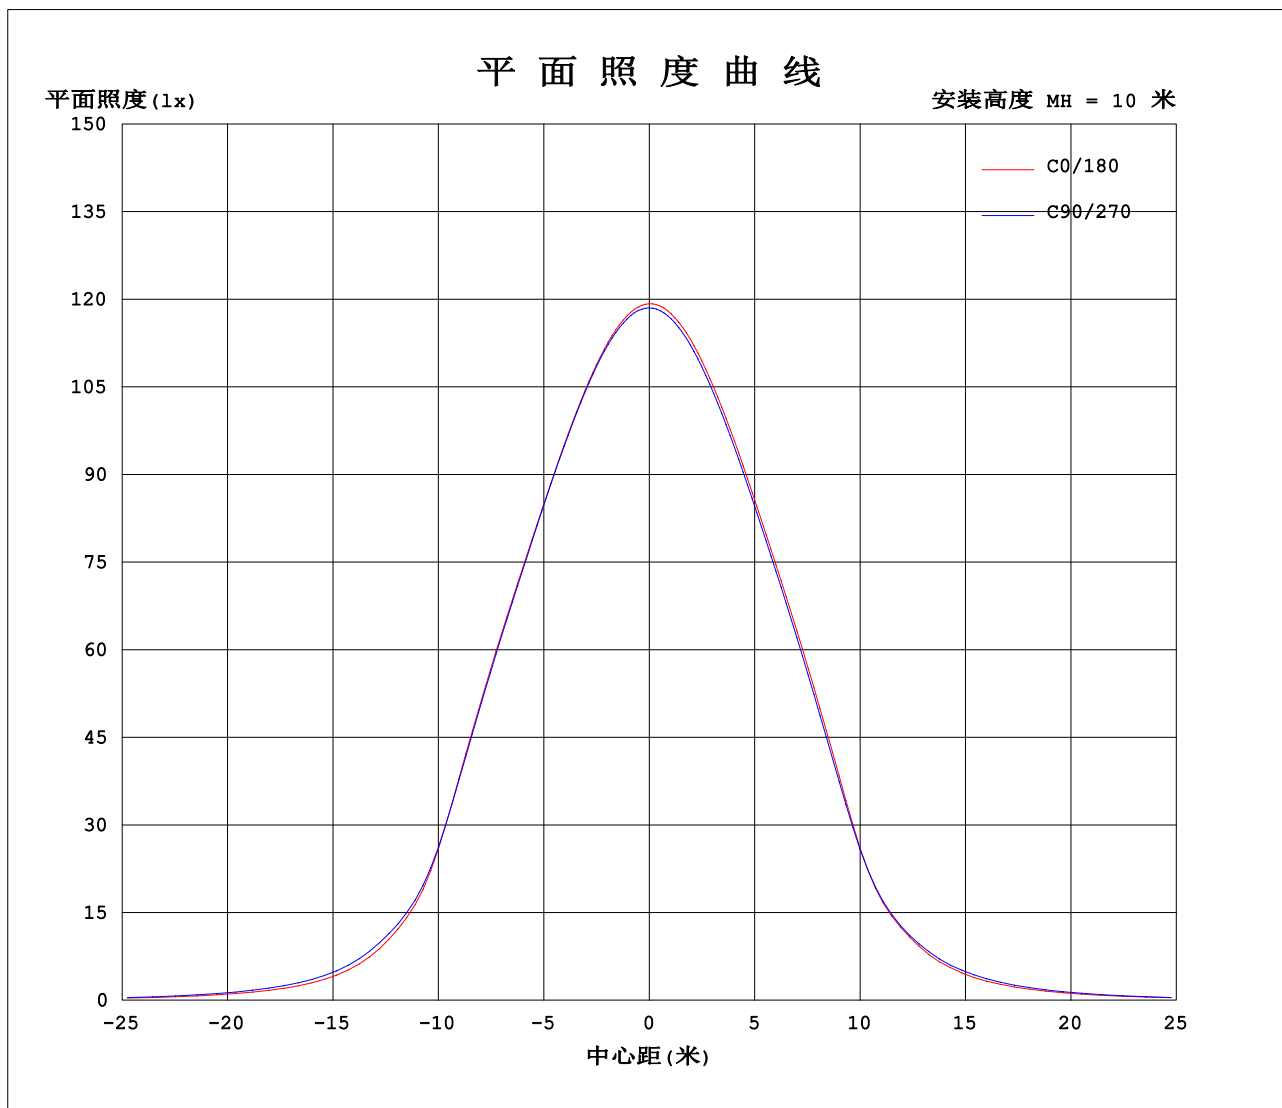

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-8-23

Y角度范围: 0度 - 180度
Y角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

光 强 分 布 数 据 表 格

实测参数: U:219.2V I:0.6978A P:150.7W PF:0.9850 Freq:50.01Hz 实检光通:26995.8x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-150WHBE-NV-L2-00-5080-90D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: $\Phi 263\text{mm}$	遮光角:

表--1		单位: $\times 10\text{cd}$																	
γ (DEG) \ C (DEG)	0	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165	180	195	210	225	240	255	270
0	1187	1187	1187	1187	1187	1187	1187	1187	1187	1187	1187	1187	1187	1187	1187	1187	1187	1187	1187
5	1186	1186	1186	1186	1186	1187	1187	1187	1188	1188	1188	1188	1188	1188	1188	1188	1188	1187	1187
10	1186	1186	1186	1186	1187	1188	1188	1189	1189	1190	1190	1190	1191	1190	1190	1190	1189	1188	1188
15	1186	1187	1187	1188	1188	1189	1190	1191	1192	1192	1193	1193	1193	1193	1193	1192	1192	1190	1189
20	1187	1187	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1195	1195	1195	1195	1195	1195	1192	1190
25	1184	1183	1184	1185	1186	1187	1189	1190	1191	1193	1193	1193	1193	1194	1194	1193	1193	1188	1186
30	1172	1172	1172	1173	1173	1174	1174	1177	1179	1181	1181	1182	1183	1183	1184	1182	1181	1175	1173
35	1137	1137	1134	1136	1134	1136	1135	1140	1141	1145	1143	1144	1145	1143	1146	1141	1139	1130	1130
40	1020	1022	1015	1021	1015	1021	1016	1025	1025	1032	1023	1024	1024	1016	1020	1012	1013	1001	1005
45	729	735	728	750	741	751	740	764	755	760	739	742	732	716	728	724	736	723	730
50	458	433	443	483	478	467	493	498	476	465	463	468	469	428	446	466	480	455	483
55	273	296	274	301	292	321	318	325	294	311	284	306	295	295	281	292	301	313	319
60	164	192	182	172	180	215	201	198	188	197	185	186	182	194	186	173	184	212	208
65	99.2	114	118	94.2	112	130	124	112	120	115	120	106	114	118	122	97.1	113	129	129
70	57.5	63.5	68.0	50.4	65.2	72.9	70.8	60.2	70.6	64.7	70.9	58.1	68.2	67.1	71.2	52.7	67.4	73.9	73.4
75	28.6	30.6	32.2	23.1	31.9	35.1	34.2	29.5	34.5	26.7	34.9	29.5	35.5	33.8	35.1	24.4	34.2	36.2	35.8
80	10.9	11.3	9.77	9.27	9.80	12.1	13.3	10.7	10.8	10.1	11.0	11.7	14.5	13.0	11.4	9.53	11.8	13.5	14.3
85	1.10	0.91	1.10	1.33	1.16	1.08	1.51	1.35	1.37	1.97	1.68	1.77	2.13	1.41	1.68	1.84	1.76	1.17	1.79
90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
145	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
175	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-8-23

γ 角度范围: 0度 - 180度
 γ 角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

光 强 分 布 数 据 表 格

实测参数: U:219.2V I:0.6978A P:150.7W PF:0.9850 Freq:50.01Hz 实检光通:26995.8x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:AOK-150WHBE-NV-L2-00-5080-90D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面:Φ263mm	遮光角:

表--2						单位: ×10cd													
C (DEG) γ (DEG)	285	300	315	330	345														
0	1187	1187	1187	1187	1187														
5	1187	1186	1186	1186	1186														
10	1187	1186	1186	1186	1186														
15	1188	1187	1188	1187	1187														
20	1189	1188	1189	1188	1188														
25	1185	1185	1187	1186	1185														
30	1172	1174	1177	1176	1175														
35	1131	1139	1143	1144	1140														
40	1007	1022	1026	1032	1024														
45	732	747	731	742	737														
50	485	477	447	441	443														
55	314	297	290	280	273														
60	190	184	183	178	166														
65	110	114	109	112	94.0														
70	58.9	66.4	59.8	64.4	50.6														
75	29.2	33.0	22.8	30.8	24.7														
80	11.0	10.2	8.94	9.56	8.69														
85	1.10	1.23	1.24	1.17	0.87														
90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
115	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
145	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
155	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
175	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度:25.3℃
测试人员:yanyonggeng
测试日期:2024-8-23

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度:65.0%
测试距离:7.682米 [K=1.0000]
备注: