


道路灯具光度数据


| | | |
|--|------------------------|-------------|
| 实测参数: U:219.2V I:0.2303A P:48.92W PF:0.9694 Freq:49.99Hz 实检光通:7464.39x1 lm | | |
| 灯具名称: AOK IL02 | 灯具类型: LED Street Light | 灯具重量: 3.5kg |
| 灯具规格: AOK-50WiL02-NV-L3-00-5070-T201-P | 外型尺寸: 470*290*60mm | 测试编号: |
| 制造厂商: AOK | 发光口面: 150*150mm | 遮光角: |

| 光源数据 | | 光度数据 | | | | 光效: 152.58 lm/W |
|-----------|---------|----------------------|-------------|----------------|---------|-----------------|
| 型号 | 3030 | 峰值光强(cd) | 3813 | η 路边向上(%) | 0.0 | |
| 标称功率(W) | 50 | 灯具效率(%) | 100.0 | η 路边向下(%) | 62.3 | |
| 额定电源电压(V) | 220.0 | 灯具总光通量(lm) | 7464 | η 屋边向上(%) | 0.0 | |
| 额定光通量(lm) | 7464.39 | 峰值光强位置(C, γ) | 165°, 66.0° | η 屋边向下(%) | 37.7 | |
| 灯具内光源数(只) | 1 | 上射光通比(%) | 0.0 | 76°闪亮面积(m2) | 0.00100 | |
| 实测电源电压(V) | 220 | 下射光通比(%) | 100.0 | 不舒适眩光 SLI | 18.294 | |

子午面配光曲线

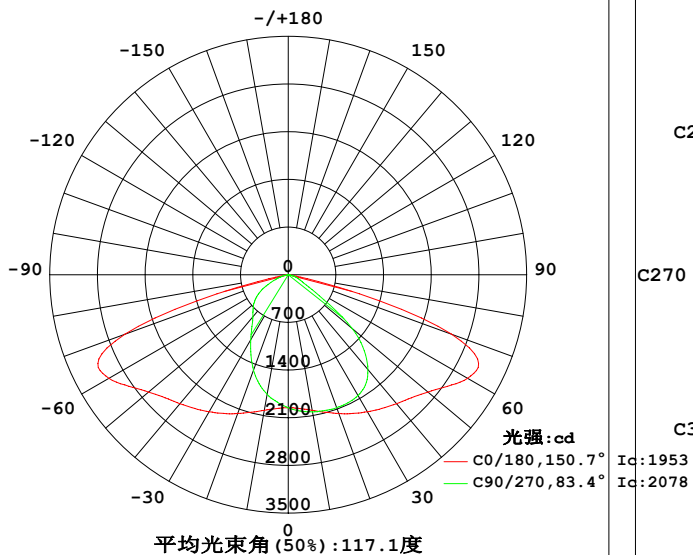

最大光强处圆锥面光强分布曲线

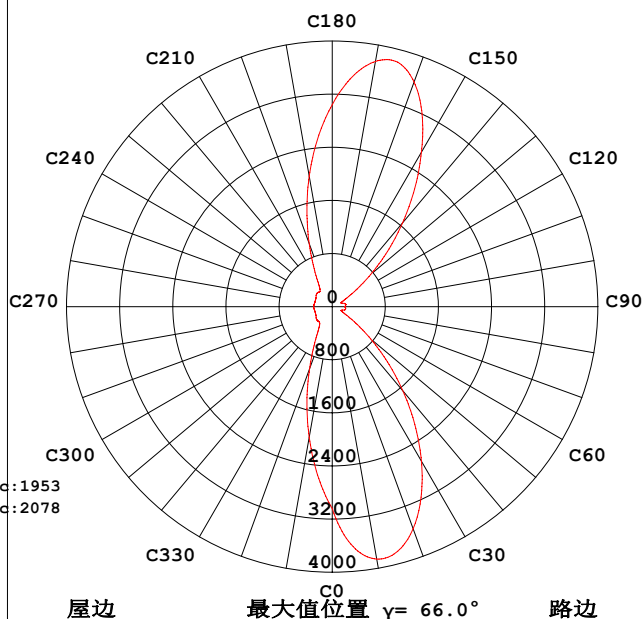


C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员:
测试日期: 2020-04-09

γ 角度范围: 0度 - 180度
 γ 角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.362
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.801米 [K=1.0000]
备注:

道路灯具等光强图(圆形网图)

| | | |
|--|------------------------|-------------|
| 实测参数: U:219.2V I:0.2303A P:48.92W PF:0.9694 Freq:49.99Hz 实检光通:7464.39x1 lm | | |
| 灯具名称: AOK IL02 | 灯具类型: LED Street Light | 灯具重量: 3.5kg |
| 灯具规格: AOK-50WiL02-NV-L3-00-5070-T201-P | 外型尺寸: 470*290*60mm | 测试编号: |
| 制造厂商: AOK | 发光口面: 150*150mm | 遮光角: |

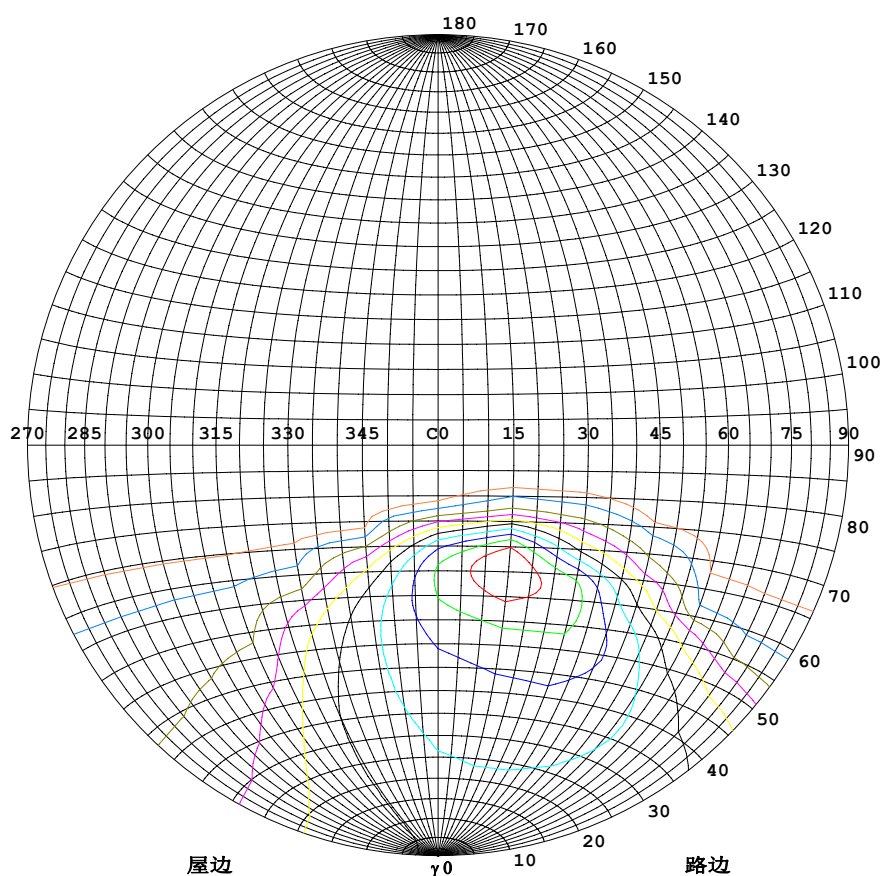

路灯分类:

IES: II类 - 短

CIE: 窄扩展 - 中投射

IES: 完全截止

CIE: 半截光型

Max. At 80: 49.94cd/klm

Max. At 90: 0cd/klm

Max. 80-90: 49.94cd/klm

NRB 5101: 半截止 [17.0%]

等光强图(圆形网图)

| 光强单位 | cd |
|------------------------|------|
| I _{max} =100% | 3813 |
| 90% | 3432 |
| 80% | 3050 |
| 70% | 2669 |
| 60% | 2288 |
| 50% | 1906 |
| 40% | 1525 |
| 30% | 1144 |
| 20% | 763 |
| 10% | 381 |
| 5% | 191 |

C角度范围: 0度 - 360度

C角度间隔: 15.0度

测试速度: 快速

环境温度: 25.3℃

测试人员:

测试日期: 2020-04-09

gamma角度范围: 0度 - 180度

gamma角度间隔: 1.0度



测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.362

环境湿度: 65.0%

测试距离: 7.801米 [K=1.0000]

备注:

灯具利用系数曲线和水平面等照度曲线

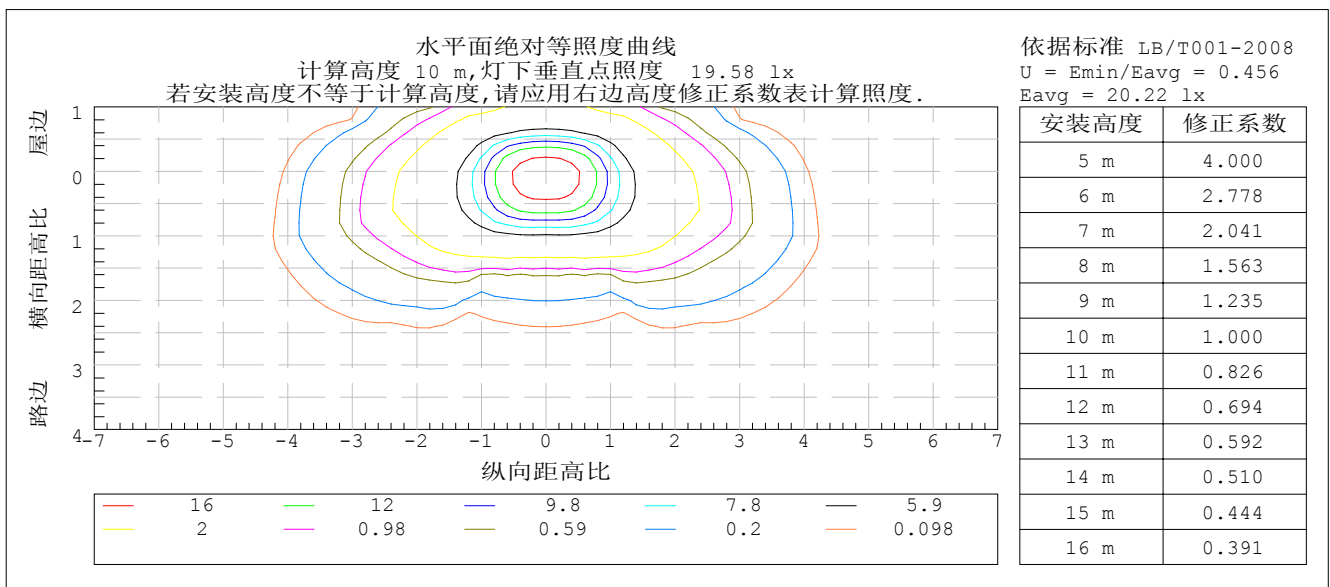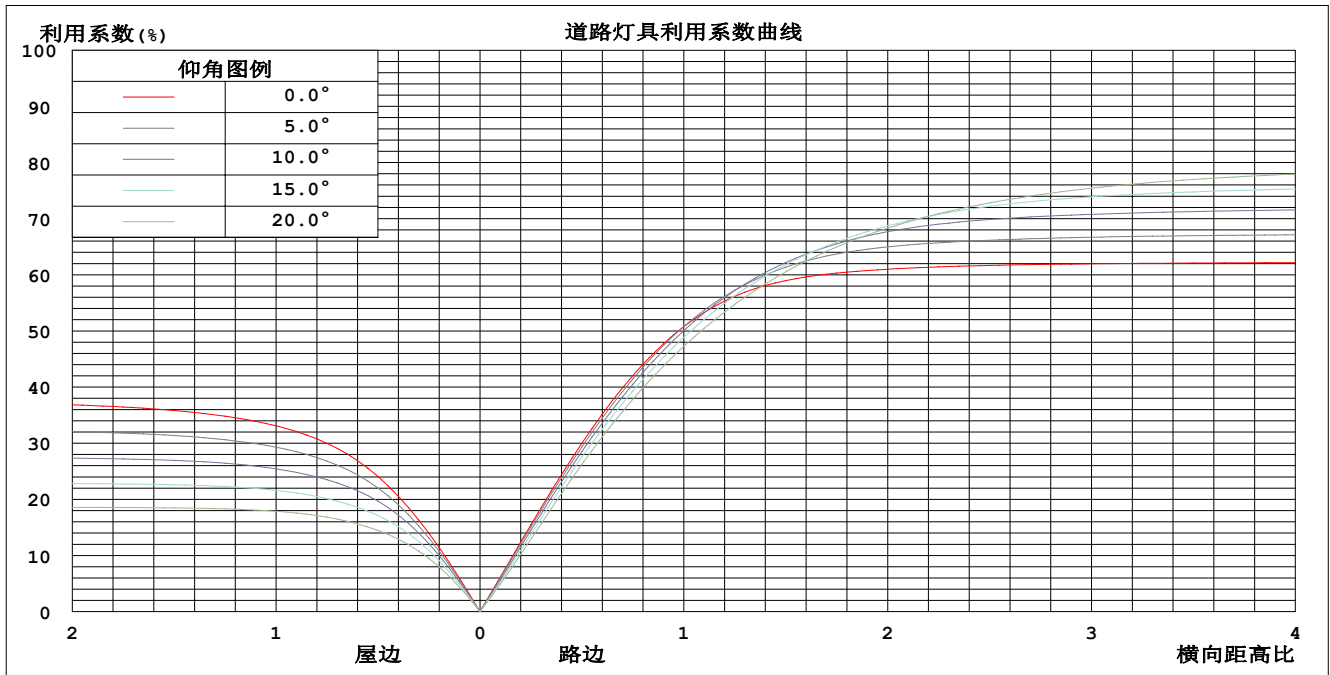

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员:
测试日期: 2020-04-09

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.362
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.801米 [K=1.0000]
备注:

灯具环带光通量

| | | |
|--|------------------------|-------------|
| 实测参数: U:219.2V I:0.2303A P:48.92W PF:0.9694 Freq:49.99Hz 实检光通:7464.39x1 lm | | |
| 灯具名称: AOK IL02 | 灯具类型: LED Street Light | 灯具重量: 3.5kg |
| 灯具规格: AOK-50WiL02-NV-L3-00-5070-T201-P | 外型尺寸: 470*290*60mm | 测试编号: |
| 制造厂商: AOK | 发光口面: 150*150mm | 遮光角: |


| γ | C0 | C45 | C90 | C135 | C180 | C225 | C270 | C315 | $\gamma(^{\circ})$ | Φ 环 | Φ 总 | %lum, lamp |
|----------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------|----------|----------|------------|
| 10 | 2021 | 2066 | 2045 | 2066 | 2021 | 1874 | 1785 | 1874 | 0- 10 | 187.2 | 187.2 | 2.51, 2.51 |
| 20 | 2166 | 2192 | 2076 | 2192 | 2166 | 1774 | 1493 | 1774 | 10- 20 | 560.0 | 747.3 | 10, 10 |
| 30 | 2323 | 2342 | 2047 | 2342 | 2323 | 1600 | 1102 | 1600 | 20- 30 | 912.5 | 1660 | 22.2, 22.2 |
| 40 | 2473 | 2508 | 1820 | 2508 | 2473 | 1307 | 810.6 | 1307 | 30- 40 | 1216 | 2875 | 38.5, 38.5 |
| 50 | 2679 | 2580 | 1224 | 2580 | 2679 | 870.6 | 659.3 | 870.6 | 40- 50 | 1433 | 4308 | 57.7, 57.7 |
| 60 | 3040 | 1954 | 309.5 | 1954 | 3040 | 524.7 | 455.0 | 524.7 | 50- 60 | 1478 | 5786 | 77.5, 77.5 |
| 70 | 2551 | 703.0 | 143.1 | 703.0 | 2551 | 184.2 | 184.2 | 184.2 | 60- 70 | 1205 | 6991 | 93.7, 93.7 |
| 80 | 124.4 | 59.81 | 38.14 | 59.81 | 124.4 | 34.54 | 41.89 | 34.54 | 70- 80 | 445.3 | 7436 | 99.6, 99.6 |
| 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80- 90 | 28.39 | 7464 | 100, 100 |
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90-100 | 0 | 7464 | 100, 100 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100-110 | 0 | 7464 | 100, 100 |
| 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110-120 | 0 | 7464 | 100, 100 |
| 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120-130 | 0 | 7464 | 100, 100 |
| 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130-140 | 0 | 7464 | 100, 100 |
| 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140-150 | 0 | 7464 | 100, 100 |
| 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150-160 | 0 | 7464 | 100, 100 |
| 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160-170 | 0 | 7464 | 100, 100 |
| 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170-180 | 0 | 7464 | 100, 100 |
| 单位: $^{\circ}$ | 光强: cd | | | | | | | | | 单位: lm | | |

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 15.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员:
 测试日期: 2020-04-09

γ 角度范围: 0度 - 180度
 γ 角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.362
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 7.801米 [K=1.0000]
 备注:

灯具等光强曲线


| | | |
|--|------------------------|-------------|
| 实测参数: U:219.2V I:0.2303A P:48.92W PF:0.9694 Freq:49.99Hz 实检光通:7464.39x1 lm | | |
| 灯具名称: AOK IL02 | 灯具类型: LED Street Light | 灯具重量: 3.5kg |
| 灯具规格: AOK-50WiL02-NV-L3-00-5070-T201-P | 外型尺寸: 470*290*60mm | 测试编号: |
| 制造厂商: AOK | 发光口面: 150*150mm | 遮光角: |

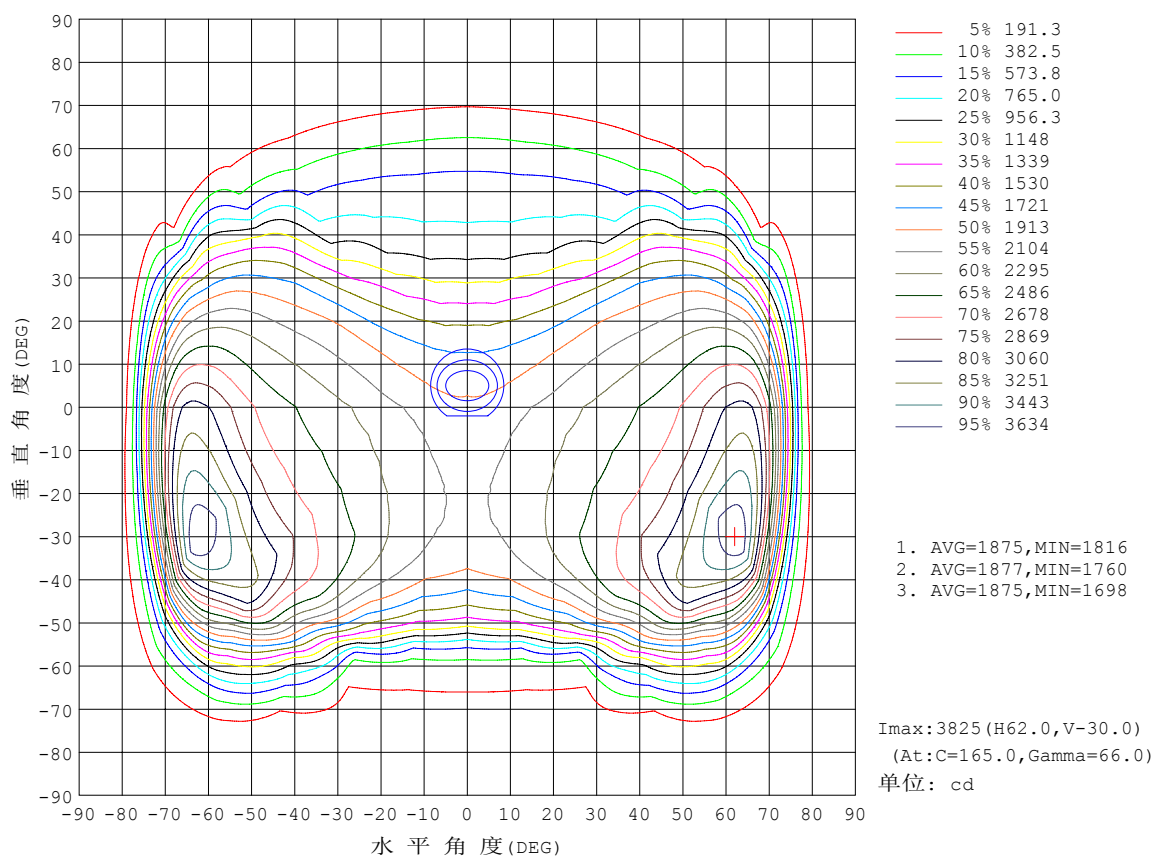

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员:
测试日期: 2020-04-09

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.362
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.801米 [K=1.0000]
备注:

平面照度曲线

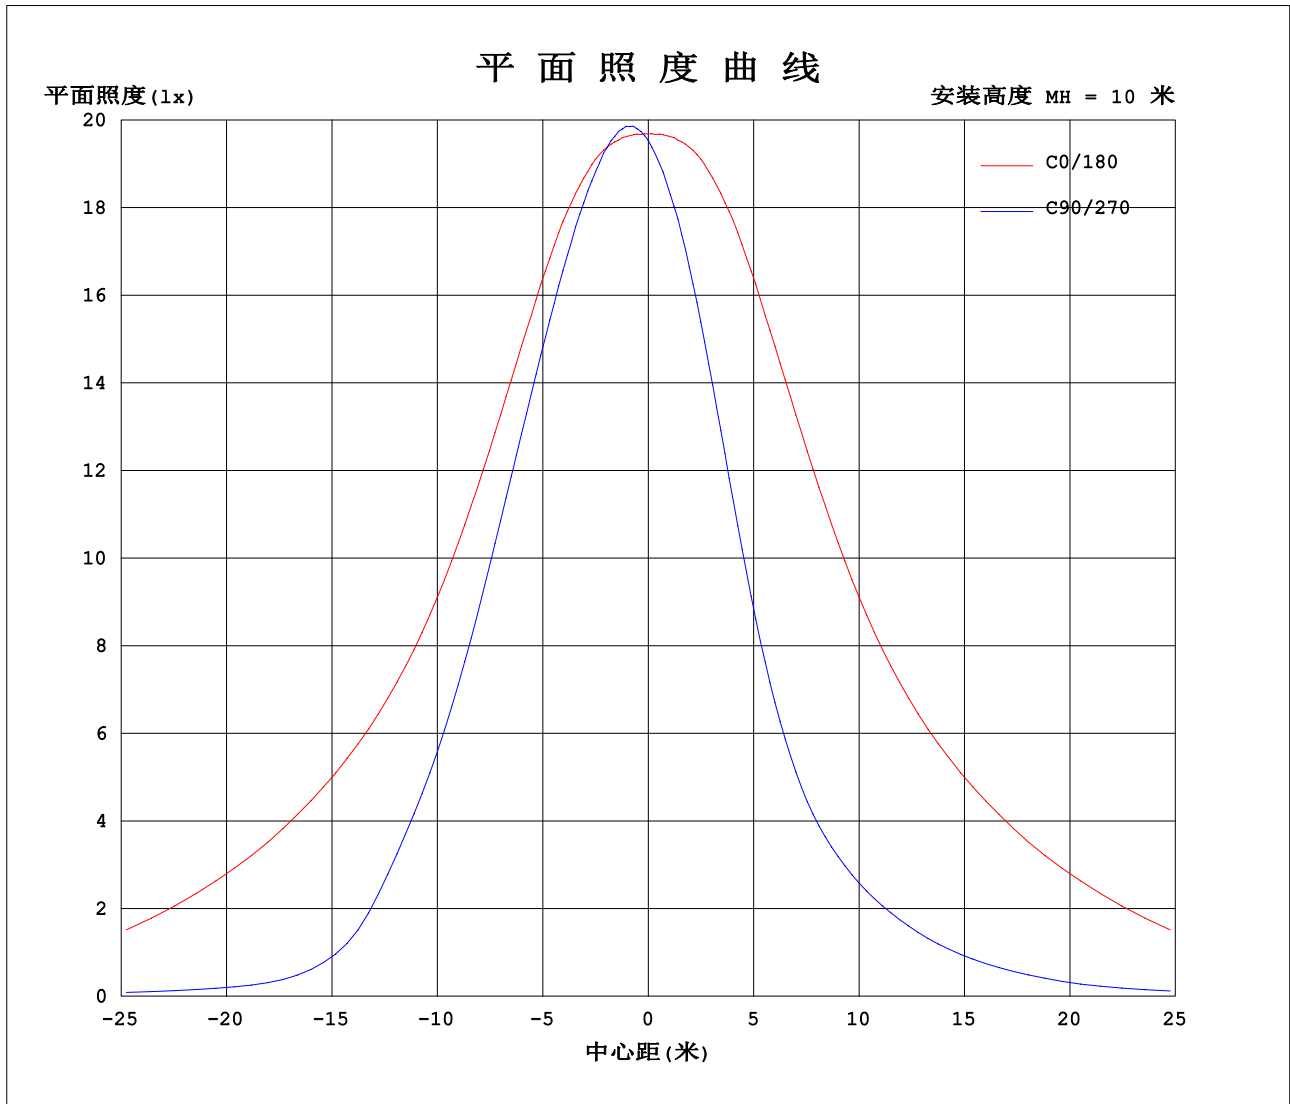


C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员:
测试日期: 2020-04-09

Y角度范围: 0度 - 180度
Y角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.362
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.801米 [K=1.0000]
备注:

LCS图

| | | |
|--|------------------------|-------------|
| 实测参数: U:219.2V I:0.2303A P:48.92W PF:0.9694 Freq:49.99Hz 实检光通:7464.39x1 lm | | |
| 灯具名称: AOK IL02 | 灯具类型: LED Street Light | 灯具重量: 3.5kg |
| 灯具规格: AOK-50WiL02-NV-L3-00-5070-T201-P | 外型尺寸: 470*290*60mm | 测试编号: |
| 制造厂商: AOK | 发光口面: 150*150mm | 遮光角: |

LUMINAIRE CLASSIFICATION SYSTEM (LCS) GRAPH

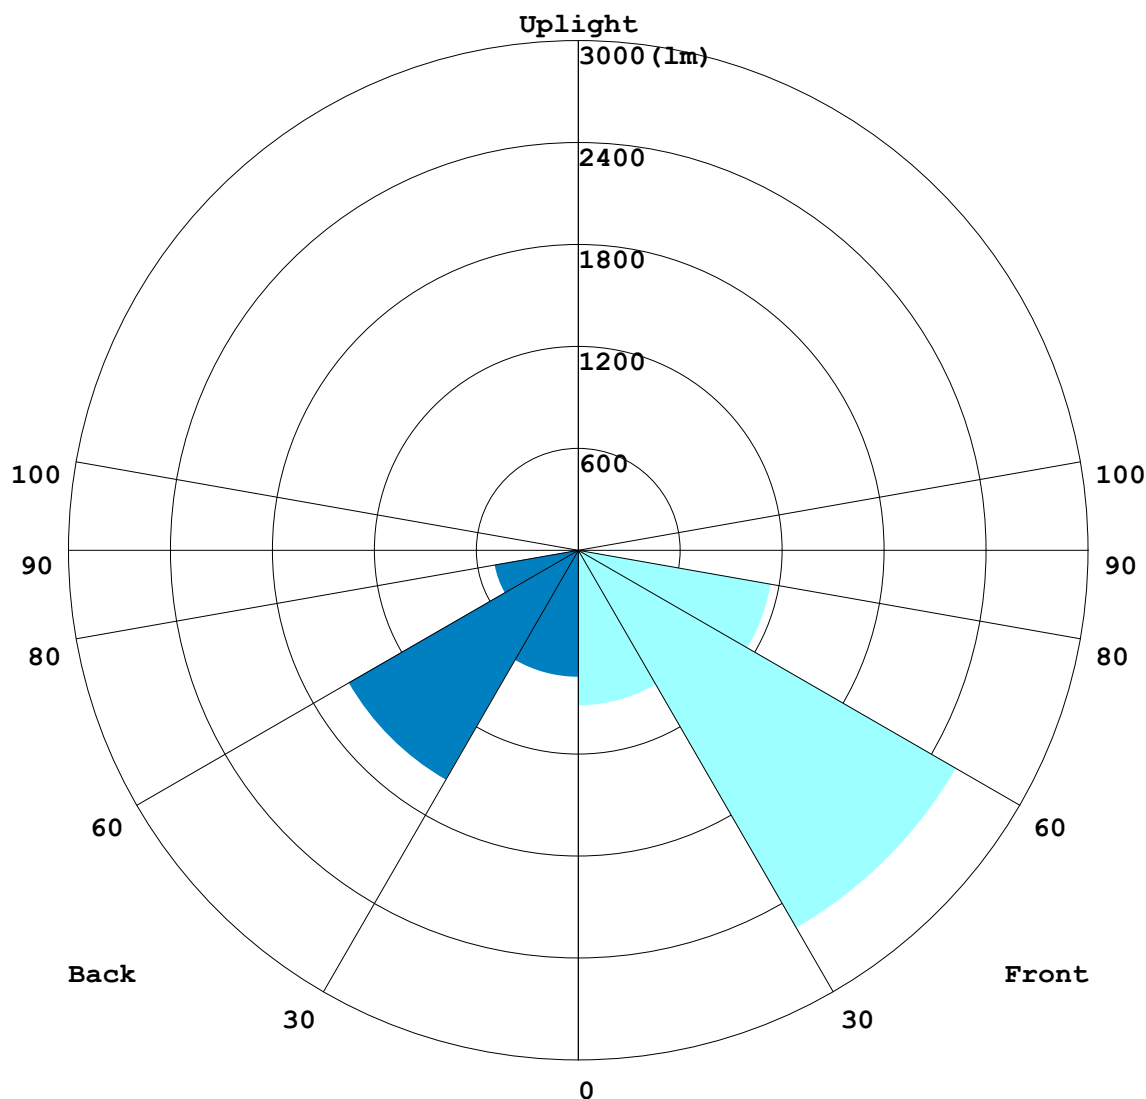

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员:
测试日期: 2020-04-09

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.362
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.801米 [K=1.0000]
备注:

BUG分类表

| | | |
|--|------------------------|-------------|
| 实测参数: U:219.2V I:0.2303A P:48.92W PF:0.9694 Freq:49.99Hz 实检光通:7464.39x1 lm | | |
| 灯具名称: AOK IL02 | 灯具类型: LED Street Light | 灯具重量: 3.5kg |
| 灯具规格: AOK-50WiL02-NV-L3-00-5070-T201-P | 外型尺寸: 470*290*60mm | 测试编号: |
| 制造厂商: AOK | 发光口面: 150*150mm | 遮光角: |

IESNA Luminaire Flux Distribution Table:

| Zone | Lumens | Luminaire % |
|------------------------------|--------|-------------|
| FL - Front-Low(0-30) | 913.71 | 12.2 |
| FM - Front-Medium(30-60) | 2566.4 | 34.4 |
| FH - Front-High(60-80) | 1150.9 | 15.4 |
| FVH - Front-Very High(80-90) | 20.032 | 0.3 |
| Total Forward Light | 4651 | 62.3 |

| | | |
|-----------------------------|--------|------|
| BL - Back-Low(0-30) | 746.05 | 10.0 |
| BM - Back-Medium(30-60) | 1560 | 20.9 |
| BH - Back-High(60-80) | 498.96 | 6.7 |
| BVH - Back-Very High(80-90) | 8.3627 | 0.1 |
| Total Back Light | 2813.4 | 37.7 |

| | | |
|----------------------------|---|-----|
| UL - Uplight-Low(90-100) | 0 | 0.0 |
| UH - Uplight-High(100-180) | 0 | 0.0 |
| Total Up Light | 0 | 0.0 |

| | |
|---------------------------|----------|
| BUG(Back,Up,Glare) Rating | B2-U0-G1 |
|---------------------------|----------|

| Zone | Downward Lumens | Upward Lumens | Total Lumens |
|-------------|--------------------|------------------|-----------------|
| House Side | 2813.4 | 0 | 2813.4 |
| Street Side | 4651 | 0 | 4651 |


C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 15.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员:
 测试日期: 2020-04-09

γ角度范围: 0度 - 180度
 γ角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.362
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 7.801米 [K=1.0000]
 备注:

路面等光强曲线

| | | |
|--|------------------------|-------------|
| 实测参数: U:219.2V I:0.2303A P:48.92W PF:0.9694 Freq:49.99Hz 实检光通:7464.39x1 lm | | |
| 灯具名称: AOK IL02 | 灯具类型: LED Street Light | 灯具重量: 3.5kg |
| 灯具规格: AOK-50WiL02-NV-L3-00-5070-T201-P | 外型尺寸: 470*290*60mm | 测试编号: |
| 制造厂商: AOK | 发光口面: 150*150mm | 遮光角: |

水平路面等光强曲线

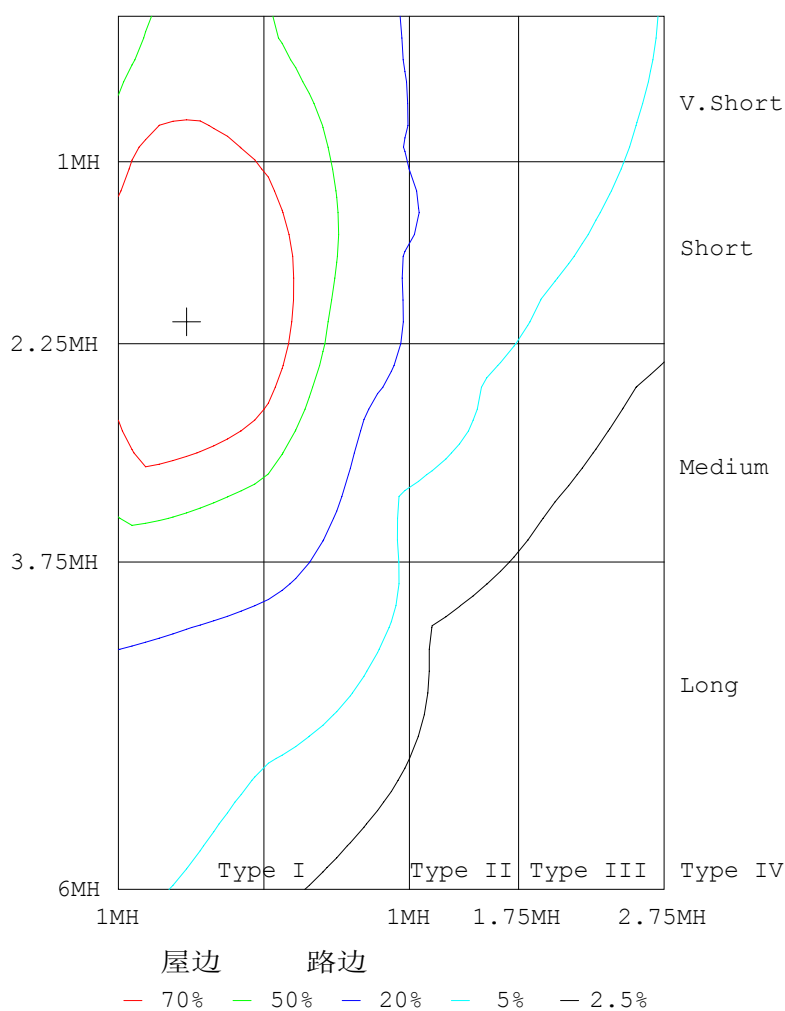

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员:
测试日期: 2020-04-09

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.362
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.801米 [K=1.0000]
备注:

光强分布数据表格

| | | |
|--|------------------------|-------------|
| 实测参数: U:219.2V I:0.2303A P:48.92W PF:0.9694 Freq:49.99Hz 实检光通:7464.39x1 lm | | |
| 灯具名称: AOK IL02 | 灯具类型: LED Street Light | 灯具重量: 3.5kg |
| 灯具规格: AOK-50WiL02-NV-L3-00-5070-T201-P | 外型尺寸: 470*290*60mm | 测试编号: |
| 制造厂商: AOK | 发光口面: 150*150mm | 遮光角: |

表--1

单位: cd

| C (DEG) γ (DEG) | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0 | 1953 | 1953 | 1953 | 1953 | 1953 | 1953 | 1953 | 1953 | 1953 | 1953 | 1953 | 1953 | 1953 | 1953 | 1953 | 1953 | 1953 | 1953 | 1953 |
| 5 | 1972 | 1989 | 2000 | 2009 | 2008 | 2011 | 2008 | 2011 | 2008 | 2009 | 2000 | 1989 | 1972 | 1952 | 1928 | 1909 | 1893 | 1881 | 1877 |
| 10 | 2021 | 2049 | 2063 | 2066 | 2055 | 2051 | 2045 | 2051 | 2055 | 2066 | 2063 | 2049 | 2021 | 1976 | 1921 | 1874 | 1827 | 1794 | 1785 |
| 15 | 2090 | 2129 | 2137 | 2122 | 2098 | 2077 | 2065 | 2077 | 2098 | 2122 | 2137 | 2129 | 2090 | 2018 | 1927 | 1829 | 1739 | 1675 | 1657 |
| 20 | 2166 | 2219 | 2217 | 2192 | 2141 | 2098 | 2076 | 2098 | 2141 | 2192 | 2217 | 2219 | 2166 | 2067 | 1932 | 1774 | 1626 | 1518 | 1493 |
| 25 | 2246 | 2305 | 2306 | 2260 | 2186 | 2107 | 2074 | 2107 | 2186 | 2260 | 2306 | 2305 | 2246 | 2124 | 1937 | 1696 | 1480 | 1333 | 1299 |
| 30 | 2323 | 2386 | 2392 | 2342 | 2218 | 2102 | 2047 | 2102 | 2218 | 2342 | 2392 | 2386 | 2323 | 2177 | 1935 | 1600 | 1313 | 1143 | 1102 |
| 35 | 2395 | 2474 | 2486 | 2423 | 2245 | 2055 | 1975 | 2055 | 2245 | 2423 | 2486 | 2474 | 2395 | 2220 | 1918 | 1478 | 1135 | 966 | 931 |
| 40 | 2473 | 2566 | 2594 | 2508 | 2220 | 1937 | 1820 | 1937 | 2220 | 2508 | 2594 | 2566 | 2473 | 2250 | 1870 | 1307 | 952 | 835 | 811 |
| 45 | 2557 | 2683 | 2730 | 2568 | 2107 | 1716 | 1579 | 1716 | 2107 | 2568 | 2730 | 2683 | 2557 | 2262 | 1791 | 1093 | 829 | 751 | 731 |
| 50 | 2679 | 2854 | 2906 | 2580 | 1852 | 1392 | 1224 | 1392 | 1852 | 2580 | 2906 | 2854 | 2679 | 2263 | 1661 | 871 | 729 | 672 | 659 |
| 55 | 2855 | 3122 | 3101 | 2410 | 1462 | 795 | 639 | 795 | 1462 | 2410 | 3101 | 3122 | 2855 | 2219 | 1437 | 698 | 612 | 572 | 568 |
| 60 | 3040 | 3501 | 3225 | 1954 | 630 | 336 | 310 | 336 | 630 | 1954 | 3225 | 3501 | 3040 | 2044 | 1035 | 525 | 479 | 451 | 455 |
| 65 | 3084 | 3796 | 2877 | 1359 | 246 | 209 | 204 | 209 | 246 | 1359 | 2877 | 3796 | 3084 | 1597 | 505 | 341 | 319 | 298 | 306 |
| 70 | 2551 | 3395 | 1802 | 703 | 159 | 146 | 143 | 146 | 159 | 703 | 1802 | 3395 | 2551 | 789 | 236 | 184 | 180 | 179 | 184 |
| 75 | 1083 | 1695 | 903 | 253 | 92.6 | 86.7 | 85.2 | 86.7 | 92.6 | 253 | 903 | 1695 | 1083 | 141 | 106 | 87.0 | 94.7 | 95.3 | 99.2 |
| 80 | 124 | 373 | 248 | 59.8 | 40.0 | 39.3 | 38.1 | 39.3 | 40.0 | 59.8 | 248 | 373 | 124 | 54.2 | 42.9 | 34.5 | 38.4 | 40.3 | 41.9 |
| 85 | 19.3 | 36.4 | 37.9 | 12.8 | 9.22 | 8.75 | 8.30 | 8.75 | 9.22 | 12.8 | 37.9 | 36.4 | 19.3 | 13.2 | 10.9 | 8.18 | 8.31 | 7.72 | 8.42 |
| 90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 105 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 110 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 115 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 125 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 130 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 135 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 140 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 145 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 150 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 155 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 160 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 170 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 175 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 180 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

C角度范围: 0度 - 360度

C角度间隔: 15.0度

测试速度: 快速

环境温度: 25.3℃

测试人员:

测试日期: 2020-04-09

γ角度范围: 0度 - 180度

γ角度间隔: 1.0度

测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.362

环境湿度: 65.0%

测试距离: 7.801米 [K=1.0000]

备注:

光强分布数据表格

| | | |
|--|------------------------|-------------|
| 实测参数: U:219.2V I:0.2303A P:48.92W PF:0.9694 Freq:49.99Hz 实检光通:7464.39x1 lm | | |
| 灯具名称: AOK IL02 | 灯具类型: LED Street Light | 灯具重量: 3.5kg |
| 灯具规格: AOK-50WiL02-NV-L3-00-5070-T201-P | 外型尺寸: 470*290*60mm | 测试编号: |
| 制造厂商: AOK | 发光口面: 150*150mm | 遮光角: |

表--2

单位: cd

| C (DEG) γ (DEG) | 285 | 300 | 315 | 330 | 345 | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 0 | 1953 | 1953 | 1953 | 1953 | 1953 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 1881 | 1893 | 1909 | 1928 | 1952 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 1794 | 1827 | 1874 | 1921 | 1976 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 1675 | 1739 | 1829 | 1927 | 2018 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 1518 | 1626 | 1774 | 1932 | 2067 | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 1333 | 1480 | 1696 | 1937 | 2124 | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 1143 | 1313 | 1600 | 1935 | 2177 | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | 966 | 1135 | 1478 | 1918 | 2220 | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 835 | 952 | 1307 | 1870 | 2250 | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 751 | 829 | 1093 | 1791 | 2262 | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | 672 | 729 | 871 | 1661 | 2263 | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 572 | 612 | 698 | 1437 | 2219 | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | 451 | 479 | 525 | 1035 | 2044 | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | 298 | 319 | 341 | 505 | 1597 | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | 179 | 180 | 184 | 236 | 789 | | | | | | | | | | | | | | |
| 75 | 95.3 | 94.7 | 87.0 | 106 | 141 | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | 40.3 | 38.4 | 34.5 | 42.9 | 54.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 85 | 7.72 | 8.31 | 8.18 | 10.9 | 13.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 105 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 110 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 130 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 135 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 140 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 145 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 150 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 155 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 160 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 170 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 175 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 180 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |

C角度范围: 0度 - 360度

C角度间隔: 15.0度

测试速度: 快速

环境温度: 25.3℃

测试人员:

测试日期: 2020-04-09

γ角度范围: 0度 - 180度

γ角度间隔: 1.0度

测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.362

环境湿度: 65.0%

测试距离: 7.801米 [K=1.0000]

备注: