


道路灯具光度数据

| | | |
|--|-----------------------|------------|
| 实测参数: U:219.3V I:0.4164A P:89.62W PF:0.9813 Freq:50.01Hz 实检光通:13398x1 lm | | |
| 灯具名称: AoK ILE | 灯具类型:LED STREET LIGHT | 灯具重量:4.8KG |
| 灯具规格:AOK-90WiLE-NV-L3-00-5070-T321-P | 外型尺寸: 601*240*60mm | 测试编号: |
| 制造厂商: AOK | 发光口面:175*208mm | 遮光角: |

| 光源数据 | | 光度数据 | | | | 光效: 149.50 lm/W |
|-----------|-------|-------------|-----------|-------------|---------|-----------------|
| 型号 | 3030 | 峰值光强(cd) | 4983 | η路边向上(%) | 0.0 | |
| 标称功率(W) | 90 | 灯具效率(%) | 100.0 | η路边向下(%) | 68.2 | |
| 额定电源电压(V) | 220 | 灯具总光通量(lm) | 13398 | η屋边向上(%) | 0.0 | |
| 额定光通量(lm) | 13398 | 峰值光强位置(C,γ) | 45°,56.0° | η屋边向下(%) | 31.8 | |
| 灯具内光源数(只) | 1 | 上射光通比(%) | 0.0 | 76°闪亮面积(m2) | 0.00100 | |
| 实测电源电压(V) | 220 | 下射光通比(%) | 100.0 | 不舒适眩光 SLI | 20.006 | |

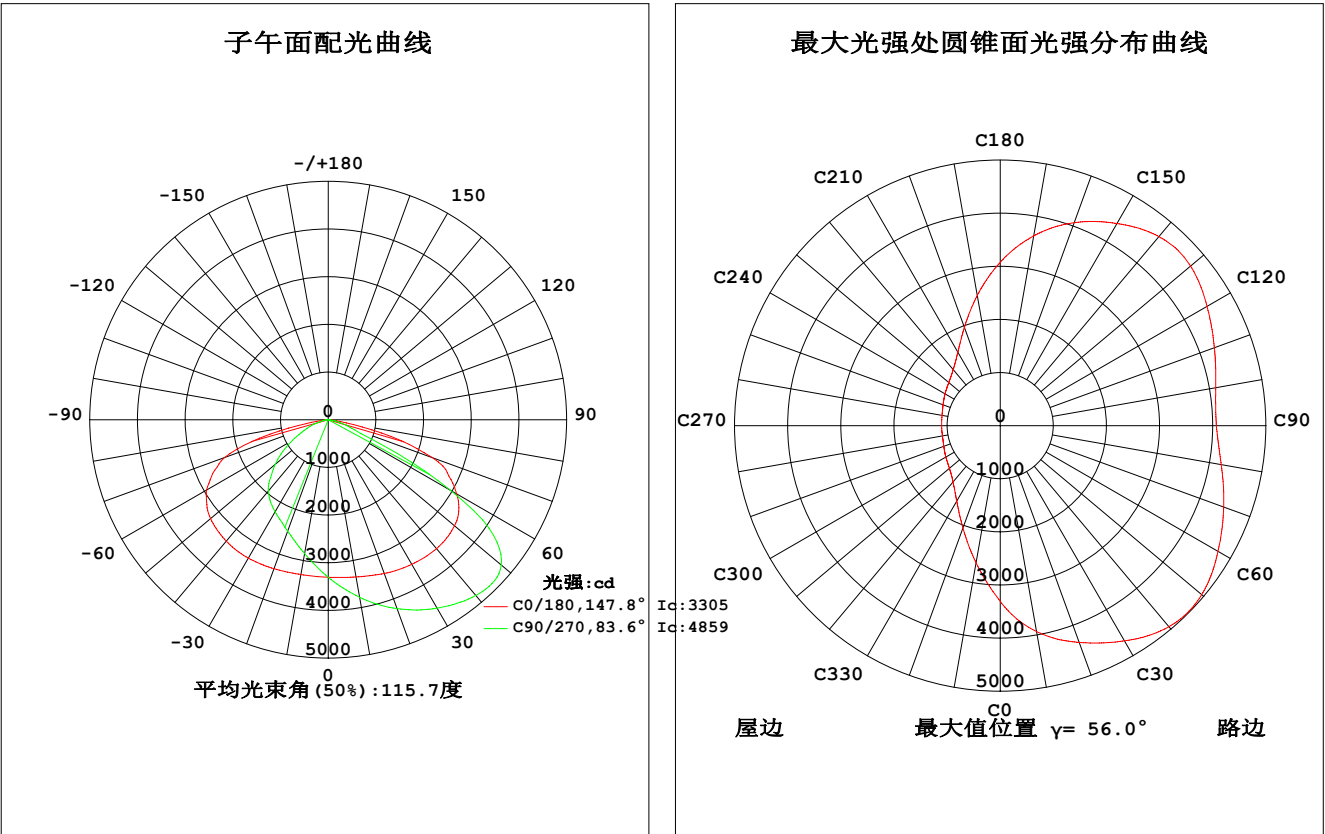


C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度:25.3℃
测试人员:yanyonggeng
测试日期:2024-12-26

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度:65.0%
测试距离:7.682米 [K=1.0000]
备注:

道路灯具等光强图 (圆形网图)

| | | |
|--|------------------------|-------------|
| 实测参数: U:219.3V I:0.4164A P:89.62W PF:0.9813 Freq:50.01Hz 实检光通:13398x1 lm | | |
| 灯具名称: AoK ILE | 灯具类型: LED STREET LIGHT | 灯具重量: 4.8KG |
| 灯具规格: AOK-90WiLE-NV-L3-00-5070-T321-P | 外型尺寸: 601*240*60mm | 测试编号: |
| 制造厂商: AOK | 发光口面: 175*208mm | 遮光角: |

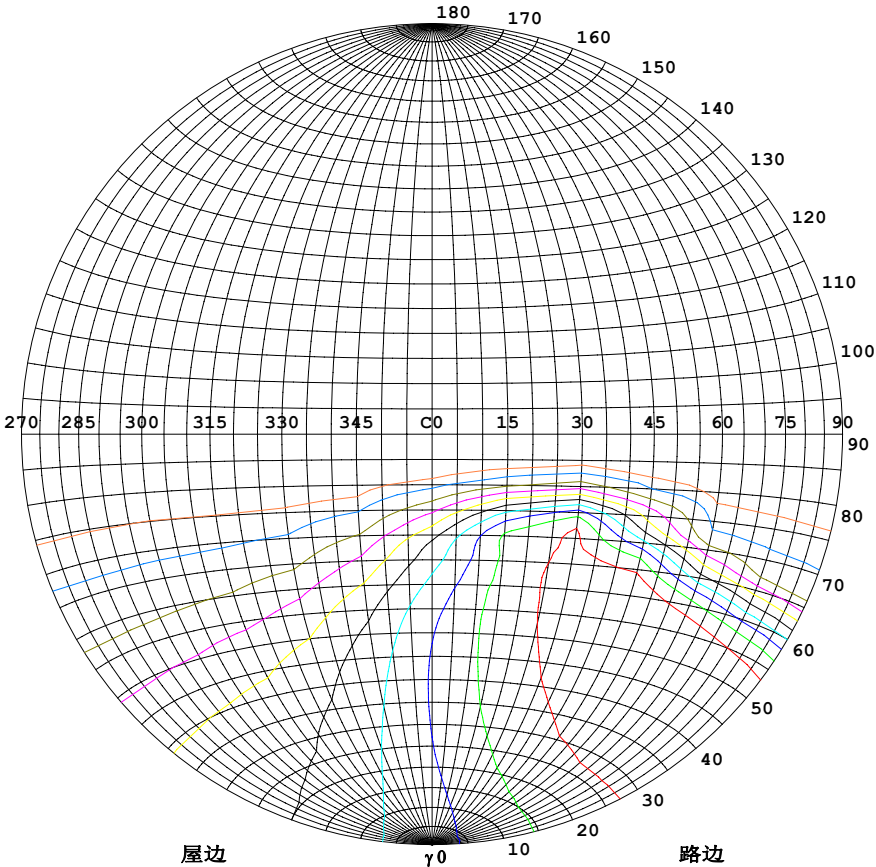



路灯分类:
IES: III类 - 短
CIE: 宽扩展 - 短投射
IES: 完全截止
CIE: 半截光型
Max. At 80: 99.01cd/klm
Max. At 90: 0cd/klm
Max. 80-90: 99.01cd/klm
NRB 5101: 半截止 [20.9%]

| 等光强图 (圆形网图) | |
|------------------------|------|
| 光强单位 | cd |
| I _{max} =100% | 4983 |
| 90% | 4485 |
| 80% | 3987 |
| 70% | 3488 |
| 60% | 2990 |
| 50% | 2492 |
| 40% | 1993 |
| 30% | 1495 |
| 20% | 997 |
| 10% | 498 |
| 5% | 249 |

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-12-26

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

灯具利用系数曲线和水平面等照度曲线

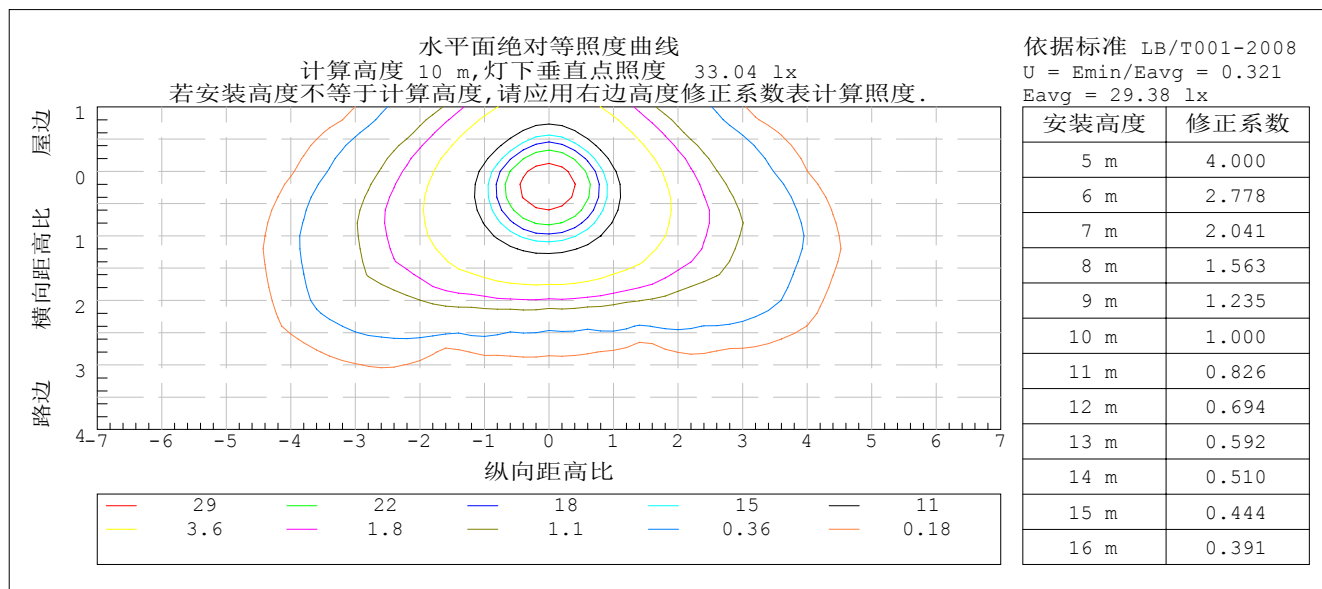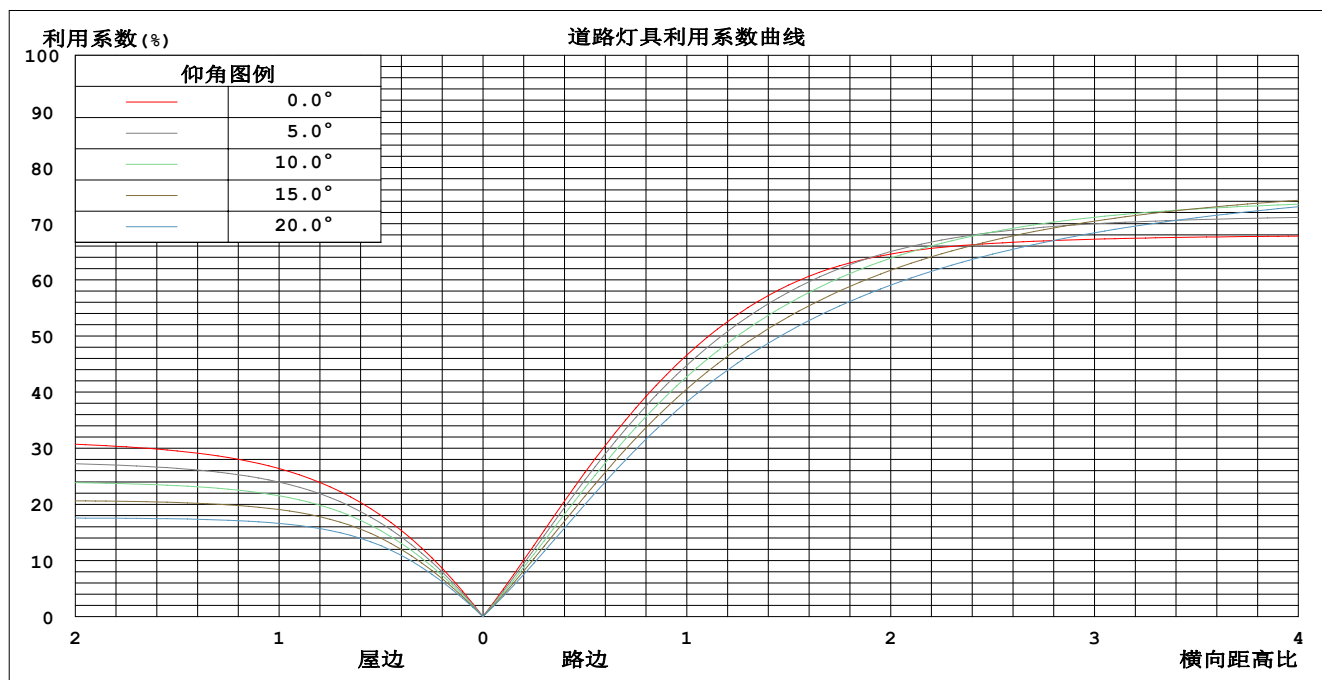

C角度范围: 0度 - 360度

C角度间隔: 15.0度

测试速度: 快速

环境温度: 25.3℃

测试人员: yanyonggeng

测试日期: 2024-12-26

γ角度范围: 0度 - 180度

γ角度间隔: 1.0度

测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T

环境湿度: 65.0%

测试距离: 7.682米 [K=1.0000]

备注:

灯具环带光通量

| | | |
|--|-----------------------|------------|
| 实测参数: U:219.3V I:0.4164A P:89.62W PF:0.9813 Freq:50.01Hz 实检光通:13398x1 lm | | |
| 灯具名称: AoK ILE | 灯具类型:LED STREET LIGHT | 灯具重量:4.8KG |
| 灯具规格:AOK-90WiLE-NV-L3-00-5070-T321-P | 外型尺寸: 601*240*60mm | 测试编号: |
| 制造厂商: AOK | 发光口面:175*208mm | 遮光角: |


| γ | C0 | C45 | C90 | C135 | C180 | C225 | C270 | C315 | γ(°) | Φ环 | Φ总 | %lum, lamp |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|------------|
| 10 | 3349 | 3680 | 3779 | 3633 | 3297 | 2972 | 2853 | 2995 | 0- 10 | 316.1 | 316.1 | 2.36,2.36 |
| 20 | 3431 | 4111 | 4216 | 3968 | 3325 | 2674 | 2489 | 2698 | 10- 20 | 947.6 | 1264 | 9.43,9.43 |
| 30 | 3502 | 4455 | 4562 | 4261 | 3351 | 2398 | 2232 | 2429 | 20- 30 | 1566 | 2830 | 21.1,21.1 |
| 40 | 3531 | 4714 | 4811 | 4502 | 3326 | 2098 | 1955 | 2127 | 30- 40 | 2134 | 4963 | 37,37 |
| 50 | 3458 | 4917 | 4737 | 4684 | 3224 | 1702 | 1452 | 1711 | 40- 50 | 2569 | 7532 | 56.2,56.2 |
| 60 | 3109 | 4895 | 2961 | 4528 | 2945 | 1064 | 869.6 | 1044 | 50- 60 | 2680 | 10213 | 76.2,76.2 |
| 70 | 2321 | 3113 | 531.1 | 2430 | 2318 | 481.5 | 407.1 | 448.9 | 60- 70 | 2062 | 12274 | 91.6,91.6 |
| 80 | 393.6 | 501.3 | 129.2 | 347.1 | 468.2 | 109.9 | 98.73 | 108.4 | 70- 80 | 1022 | 13296 | 99.2,99.2 |
| 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80- 90 | 101.8 | 13398 | 100,100 |
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90-100 | 0 | 13398 | 100,100 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100-110 | 0 | 13398 | 100,100 |
| 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110-120 | 0 | 13398 | 100,100 |
| 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120-130 | 0 | 13398 | 100,100 |
| 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130-140 | 0 | 13398 | 100,100 |
| 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140-150 | 0 | 13398 | 100,100 |
| 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150-160 | 0 | 13398 | 100,100 |
| 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160-170 | 0 | 13398 | 100,100 |
| 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170-180 | 0 | 13398 | 100,100 |
| 单位:° | 光强:cd | | | | | | | | | 单位:lm | | |

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度:25.3℃
测试人员:yanyonggeng
测试日期:2024-12-26

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度:65.0%
测试距离:7.682米 [K=1.0000]
备注:

灯具等光强曲线


| | | |
|--|------------------------|-------------|
| 实测参数: U:219.3V I:0.4164A P:89.62W PF:0.9813 Freq:50.01Hz 实检光通:13398x1 lm | | |
| 灯具名称: AoK ILE | 灯具类型: LED STREET LIGHT | 灯具重量: 4.8KG |
| 灯具规格: AOK-90WiLE-NV-L3-00-5070-T321-P | 外型尺寸: 601*240*60mm | 测试编号: |
| 制造厂商: AOK | 发光口面: 175*208mm | 遮光角: |

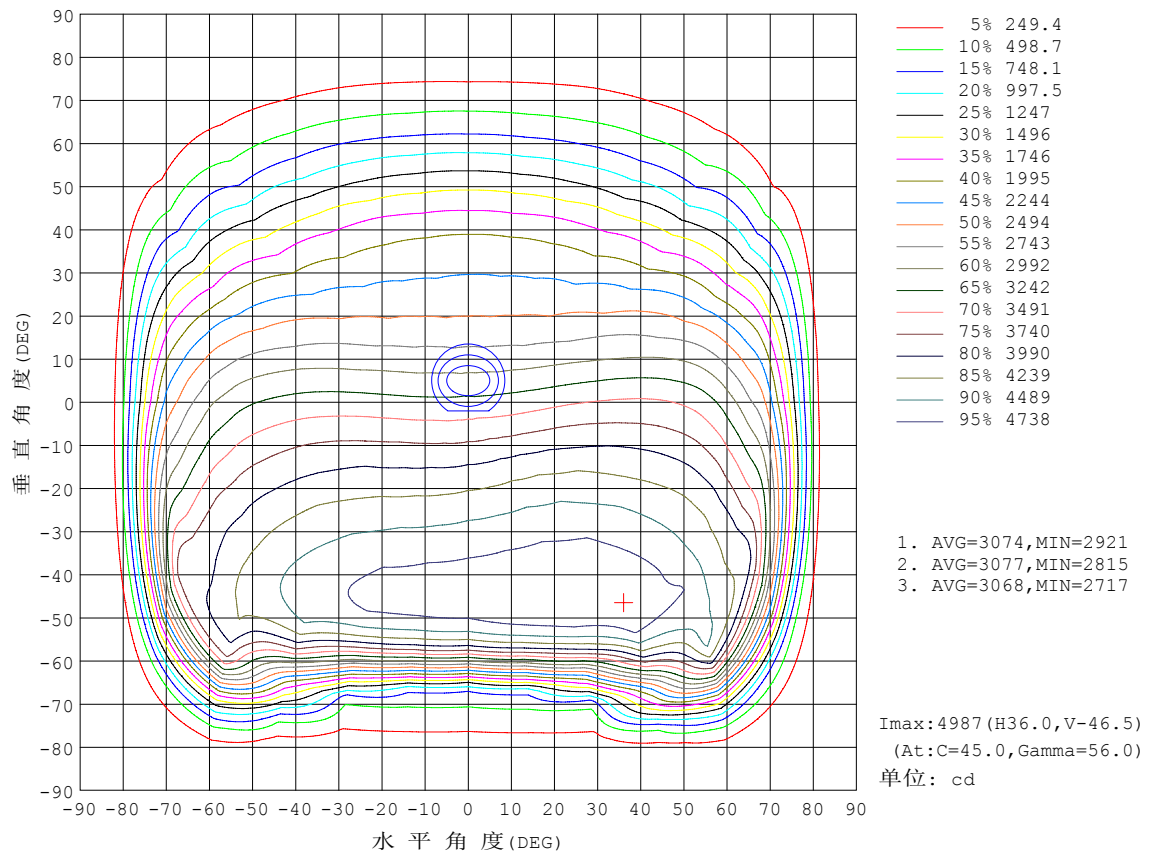

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-12-26

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

平面照度曲线

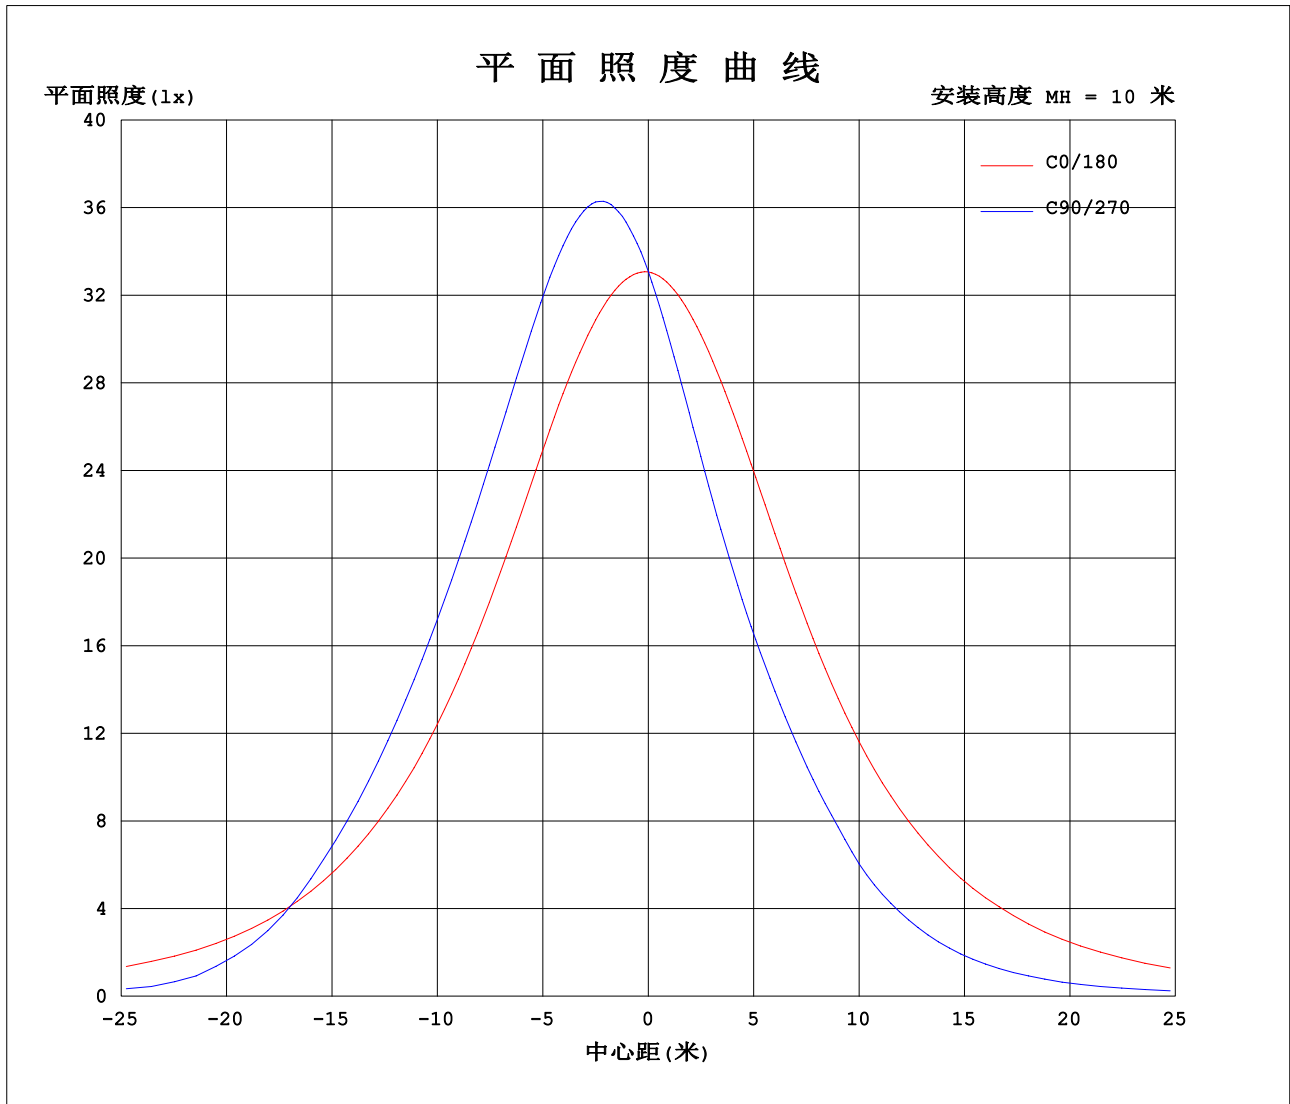


C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-12-26

Y角度范围: 0度 - 180度
Y角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

LCS图

| | | |
|--|------------------------|-------------|
| 实测参数: U:219.3V I:0.4164A P:89.62W PF:0.9813 Freq:50.01Hz 实检光通:13398x1 lm | | |
| 灯具名称: AoK ILE | 灯具类型: LED STREET LIGHT | 灯具重量: 4.8KG |
| 灯具规格: AOK-90WiLE-NV-L3-00-5070-T321-P | 外型尺寸: 601*240*60mm | 测试编号: |
| 制造厂商: AOK | 发光口面: 175*208mm | 遮光角: |

LUMINAIRE CLASSIFICATION SYSTEM (LCS) GRAPH

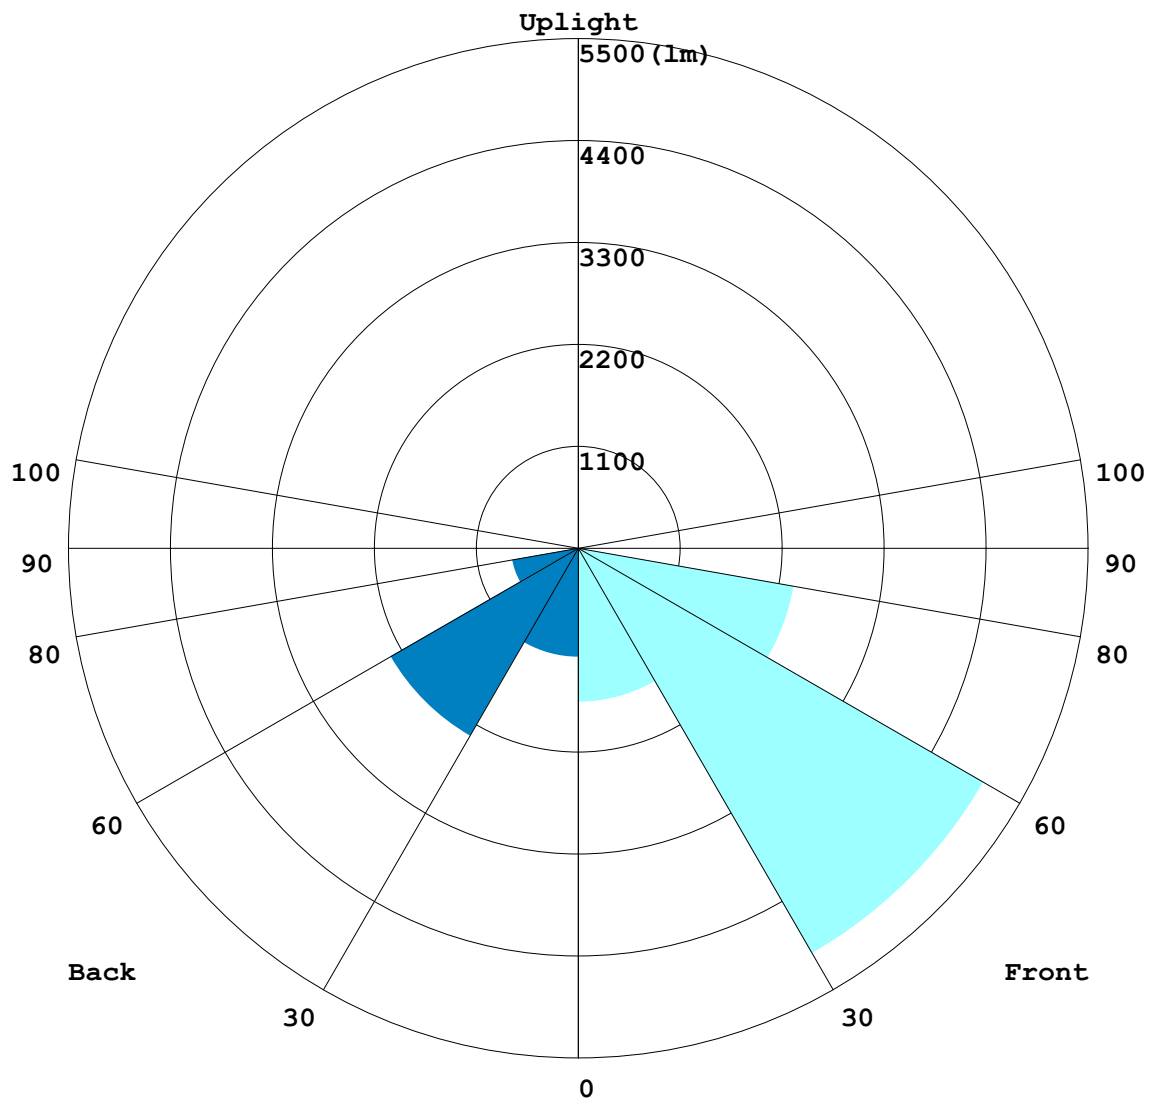

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-12-26

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

BUG分类表

| | | |
|--|-----------------------|------------|
| 实测参数: U:219.3V I:0.4164A P:89.62W PF:0.9813 Freq:50.01Hz 实检光通:13398x1 lm | | |
| 灯具名称: AoK ILE | 灯具类型:LED STREET LIGHT | 灯具重量:4.8KG |
| 灯具规格:AOK-90WiLE-NV-L3-00-5070-T321-P | 外型尺寸: 601*240*60mm | 测试编号: |
| 制造厂商: AOK | 发光口面:175*208mm | 遮光角: |

IESNA Luminaire Flux Distribution Table:

| Zone | Lumens | Luminaire % |
|------------------------------|--------|-------------|
| FL - Front-Low(0-30) | 1657.3 | 12.4 |
| FM - Front-Medium(30-60) | 5046.8 | 37.7 |
| FH - Front-High(60-80) | 2360.4 | 17.6 |
| FVH - Front-Very High(80-90) | 76.078 | 0.6 |
| Total Forward Light | 9140.5 | 68.2 |

| | | |
|-----------------------------|--------|------|
| BL - Back-Low(0-30) | 1172.4 | 8.8 |
| BM - Back-Medium(30-60) | 2336.3 | 17.4 |
| BH - Back-High(60-80) | 722.98 | 5.4 |
| BVH - Back-Very High(80-90) | 25.763 | 0.2 |
| Total Back Light | 4257.5 | 31.8 |

| | | |
|----------------------------|---|-----|
| UL - Uplight-Low(90-100) | 0 | 0.0 |
| UH - Uplight-High(100-180) | 0 | 0.0 |
| Total Up Light | 0 | 0.0 |

| | |
|---------------------------|----------|
| BUG(Back,Up,Glare) Rating | B3-U0-G2 |
|---------------------------|----------|

| Zone | Downward Lumens | Upward Lumens | Total Lumens |
|-------------|--------------------|------------------|-----------------|
| House Side | 4257.5 | 0 | 4257.5 |
| Street Side | 9140.5 | 0 | 9140.5 |


C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度:25.3℃
测试人员:yanyonggeng
测试日期:2024-12-26

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度:65.0%
测试距离:7.682米 [K=1.0000]
备注:

路面等光强曲线

| | | |
|--|-----------------------|------------|
| 实测参数: U:219.3V I:0.4164A P:89.62W PF:0.9813 Freq:50.01Hz 实检光通:13398x1 lm | | |
| 灯具名称: AoK ILE | 灯具类型:LED STREET LIGHT | 灯具重量:4.8KG |
| 灯具规格:AOK-90WiLE-NV-L3-00-5070-T321-P | 外型尺寸: 601*240*60mm | 测试编号: |
| 制造厂商: AOK | 发光口面:175*208mm | 遮光角: |

水平路面等光强曲线

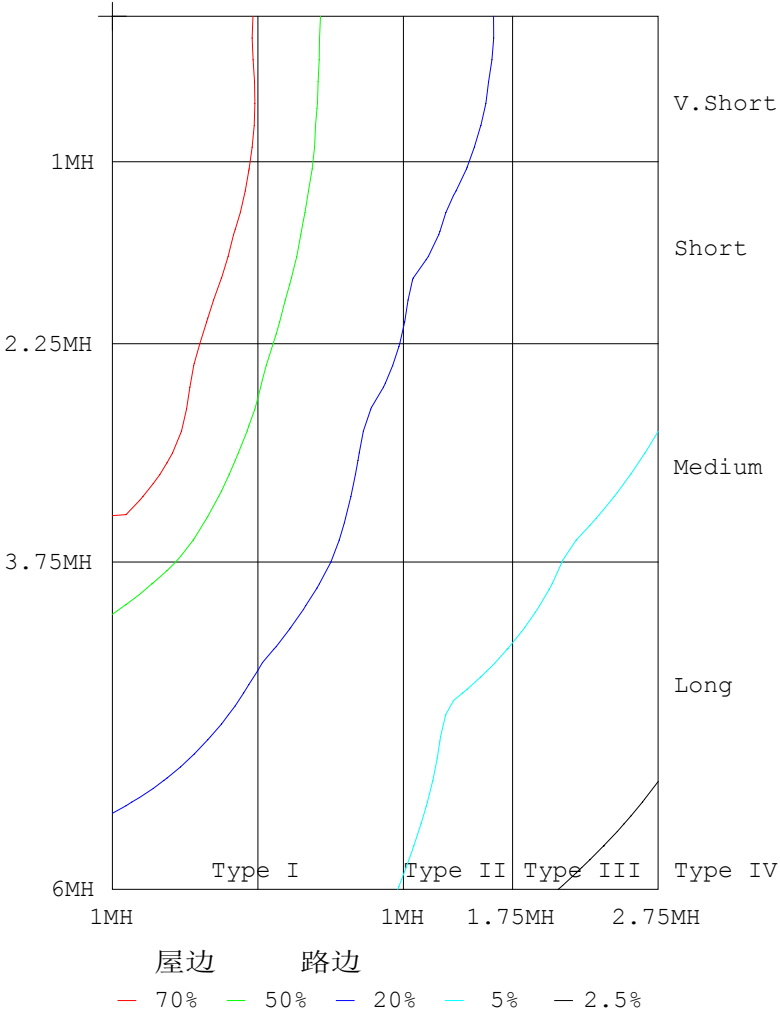

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度:25.3℃
测试人员:yanyonggeng
测试日期:2024-12-26

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度:65.0%
测试距离:7.682米 [K=1.0000]
备注:

光强分布数据表格

| | | |
|--|-----------------------|------------|
| 实测参数: U:219.3V I:0.4164A P:89.62W PF:0.9813 Freq:50.01Hz 实检光通:13398x1 lm | | |
| 灯具名称: AoK ILE | 灯具类型:LED STREET LIGHT | 灯具重量:4.8KG |
| 灯具规格:AOK-90WiLE-NV-L3-00-5070-T321-P | 外型尺寸: 601*240*60mm | 测试编号: |
| 制造厂商: AOK | 发光口面:175*208mm | 遮光角: |

| 表--1 | | 单位: cd | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| C (DEG) γ (DEG) | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | |
| 0 | 3305 | 3305 | 3305 | 3305 | 3305 | 3305 | 3305 | 3305 | 3305 | 3305 | 3305 | 3305 | 3305 | 3305 | 3305 | 3305 | 3305 | 3305 | 3305 | |
| 5 | 3320 | 3382 | 3437 | 3483 | 3517 | 3537 | 3539 | 3528 | 3501 | 3464 | 3415 | 3358 | 3297 | 3237 | 3180 | 3132 | 3096 | 3074 | 3070 | |
| 10 | 3349 | 3473 | 3589 | 3680 | 3744 | 3777 | 3779 | 3754 | 3701 | 3633 | 3536 | 3421 | 3297 | 3177 | 3065 | 2972 | 2905 | 2862 | 2853 | |
| 15 | 3386 | 3584 | 3761 | 3897 | 3979 | 4015 | 4008 | 3971 | 3902 | 3805 | 3667 | 3493 | 3308 | 3122 | 2957 | 2820 | 2729 | 2668 | 2657 | |
| 20 | 3431 | 3703 | 3941 | 4111 | 4198 | 4232 | 4216 | 4166 | 4083 | 3968 | 3795 | 3575 | 3325 | 3074 | 2849 | 2674 | 2566 | 2501 | 2489 | |
| 25 | 3472 | 3818 | 4108 | 4298 | 4390 | 4422 | 4404 | 4348 | 4249 | 4119 | 3922 | 3656 | 3342 | 3019 | 2738 | 2533 | 2417 | 2356 | 2345 | |
| 30 | 3502 | 3918 | 4248 | 4455 | 4553 | 4585 | 4562 | 4511 | 4408 | 4261 | 4040 | 3726 | 3351 | 2957 | 2620 | 2398 | 2281 | 2235 | 2232 | |
| 35 | 3525 | 3997 | 4361 | 4591 | 4697 | 4731 | 4702 | 4660 | 4552 | 4391 | 4136 | 3786 | 3347 | 2880 | 2495 | 2258 | 2155 | 2114 | 2110 | |
| 40 | 3531 | 4062 | 4454 | 4714 | 4827 | 4854 | 4811 | 4781 | 4687 | 4502 | 4219 | 3831 | 3326 | 2783 | 2348 | 2098 | 2009 | 1967 | 1955 | |
| 45 | 3512 | 4113 | 4537 | 4820 | 4927 | 4922 | 4859 | 4841 | 4781 | 4602 | 4287 | 3857 | 3285 | 2655 | 2167 | 1925 | 1828 | 1737 | 1708 | |
| 50 | 3458 | 4153 | 4609 | 4917 | 4965 | 4872 | 4737 | 4765 | 4799 | 4684 | 4346 | 3872 | 3224 | 2493 | 1943 | 1702 | 1541 | 1470 | 1452 | |
| 55 | 3341 | 4165 | 4668 | 4979 | 4807 | 4494 | 4234 | 4344 | 4585 | 4713 | 4387 | 3875 | 3109 | 2275 | 1661 | 1387 | 1259 | 1185 | 1164 | |
| 60 | 3109 | 4137 | 4716 | 4895 | 4179 | 3400 | 2961 | 3239 | 3855 | 4528 | 4403 | 3868 | 2945 | 1971 | 1335 | 1064 | 965 | 893 | 870 | |
| 65 | 2789 | 4065 | 4694 | 4391 | 2698 | 1766 | 1233 | 1555 | 2389 | 3864 | 4358 | 3814 | 2674 | 1566 | 931 | 753 | 686 | 614 | 599 | |
| 70 | 2321 | 4043 | 4588 | 3113 | 1217 | 623 | 531 | 577 | 901 | 2430 | 4107 | 3896 | 2318 | 1045 | 585 | 481 | 444 | 412 | 407 | |
| 75 | 1370 | 2863 | 3705 | 1841 | 408 | 337 | 302 | 323 | 367 | 1276 | 3271 | 3207 | 1493 | 523 | 309 | 268 | 256 | 240 | 221 | |
| 80 | 394 | 915 | 1327 | 501 | 174 | 144 | 129 | 137 | 156 | 347 | 1199 | 1105 | 468 | 167 | 126 | 110 | 114 | 96.8 | 98.7 | |
| 85 | 54.1 | 84.0 | 154 | 73.7 | 46.4 | 38.3 | 32.8 | 35.6 | 41.3 | 61.7 | 159 | 93.8 | 56.1 | 38.6 | 31.2 | 28.5 | 30.4 | 29.2 | 30.1 | |
| 90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 105 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 110 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 115 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 125 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 130 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 135 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 140 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 145 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 150 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 155 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 160 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 165 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 170 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 175 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 180 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度:25.3℃
测试人员:yanyonggeng
测试日期:2024-12-26

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度:65.0%
测试距离:7.682米 [K=1.0000]
备注:

光 强 分 布 数 据 表 格

| | | |
|--|-----------------------|------------|
| 实测参数: U:219.3V I:0.4164A P:89.62W PF:0.9813 Freq:50.01Hz 实检光通:13398x1 lm | | |
| 灯具名称: AoK ILE | 灯具类型:LED STREET LIGHT | 灯具重量:4.8KG |
| 灯具规格:AOK-90WiLE-NV-L3-00-5070-T321-P | 外型尺寸: 601*240*60mm | 测试编号: |
| 制造厂商: AOK | 发光口面:175*208mm | 遮光角: |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------|------|------|------|------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 表--2 | | | | | | 单位: cd | | | | | | | | | | | | | |
| C (DEG) γ (DEG) | 285 | 300 | 315 | 330 | 345 | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 3305 | 3305 | 3305 | 3305 | 3305 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 3079 | 3107 | 3145 | 3198 | 3256 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 2871 | 2919 | 2995 | 3098 | 3218 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 2675 | 2740 | 2844 | 2996 | 3181 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 2509 | 2578 | 2698 | 2891 | 3144 | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 2366 | 2434 | 2554 | 2781 | 3101 | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 2248 | 2301 | 2429 | 2666 | 3046 | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | 2123 | 2173 | 2288 | 2546 | 2982 | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 1973 | 2024 | 2127 | 2406 | 2892 | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 1733 | 1834 | 1943 | 2229 | 2774 | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | 1467 | 1534 | 1711 | 2001 | 2610 | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 1175 | 1246 | 1373 | 1706 | 2378 | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | 878 | 937 | 1044 | 1346 | 2037 | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | 600 | 655 | 721 | 904 | 1594 | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | 405 | 429 | 449 | 544 | 1034 | | | | | | | | | | | | | | |
| 75 | 237 | 252 | 255 | 287 | 475 | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | 96.9 | 113 | 108 | 117 | 151 | | | | | | | | | | | | | | |
| 85 | 29.2 | 30.8 | 29.1 | 31.0 | 38.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 105 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 110 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 130 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 135 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 140 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 145 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 150 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 155 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 160 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 170 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 175 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 180 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度:25.3℃
测试人员:yanyonggeng
测试日期:2024-12-26

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度:65.0%
测试距离:7.682米 [K=1.0000]
备注: