


室内灯具光度数据

实测参数: U:219.3V I:0.3772A P:79.65W PF:0.9631 Freq:50.00Hz 实检光通:14288.4x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-80WHBE-NV-L2-00-5080-120D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: $\Phi 263\text{mm}$	遮光角:

光源数据		光度数据				光效: 179.40 lm/W
型号	2835	峰值光强 (cd)	4940	S/MH (C0/180)	1.33	
标称功率 (W)	80	灯具效率 (%)	100.0	S/MH (C90/270)	1.32	
额定电源电压 (V)	220	总光通量 (lm)	14288	η UP, DN (C0-180)	0.0, 49.3	
额定光通量 (lm)	14288.4	CIE分类	直接	η UP, DN (C180-360)	0.0, 50.7	
灯具内光源数 (只)	1	上射光通比 (%)	0.0	CIBSE SHR NOM	1.50	
实测电源电压 (V)	220	下射光通比 (%)	100.0	CIBSE SHR MAX	1.50	

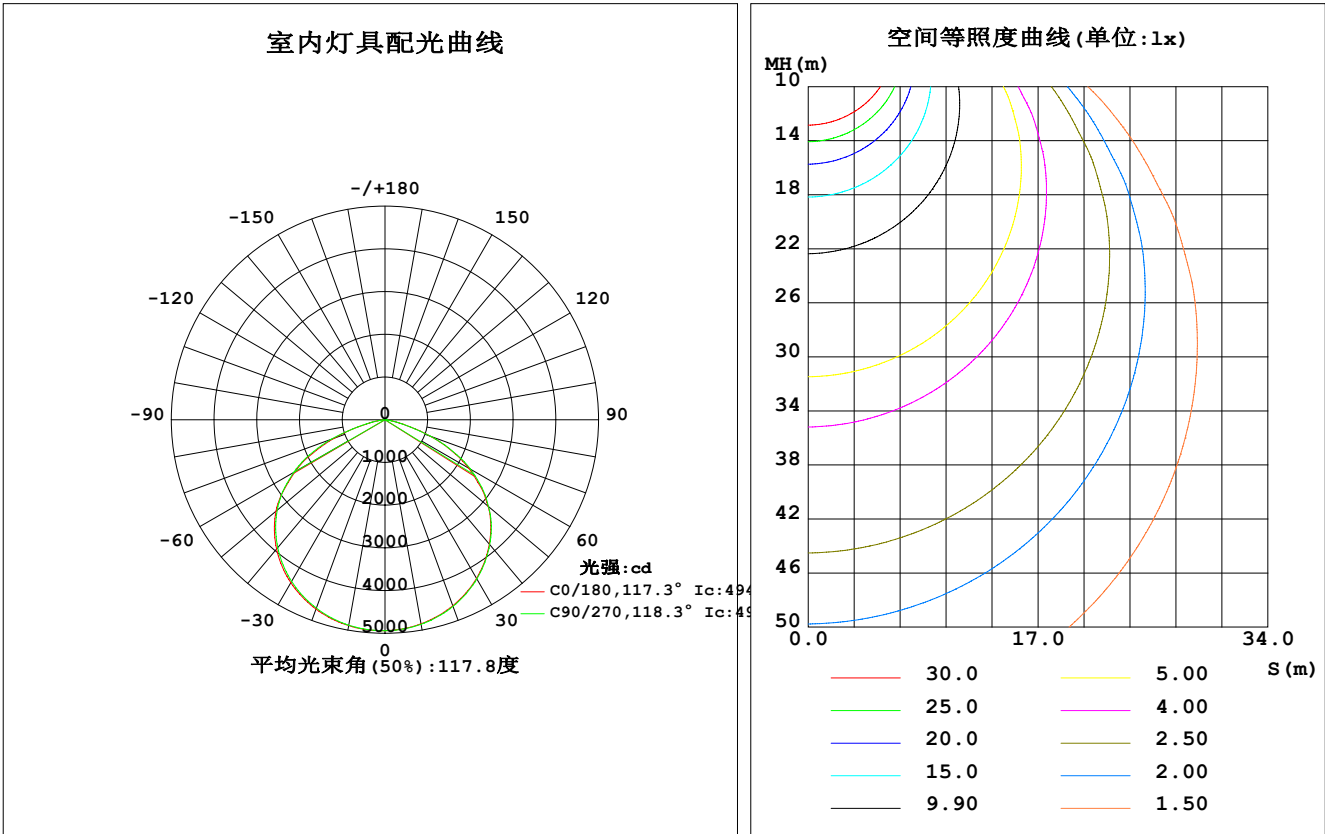

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-10-24

Y角度范围: 0度 - 180度
Y角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

灯具环带光通量

环带光通量：

γ	C0	C45	C90	C135	C180	C225	C270	C315	γ(°)	Φ环	Φ总	%lum, lamp
10	4852	4851	4861	4881	4894	4893	4883	4865	0- 10	468.2	468.2	3.28, 3.28
20	4636	4635	4651	4693	4719	4716	4695	4661	10- 20	1353	1822	12.7, 12.7
30	4286	4285	4302	4367	4406	4398	4372	4322	20- 30	2087	3909	27.4, 27.4
40	3801	3789	3815	3895	3949	3934	3906	3849	30- 40	2580	6489	45.4, 45.4
50	3152	3151	3163	3271	3333	3323	3295	3229	40- 50	2757	9246	64.7, 64.7
60	2265	2338	2310	2446	2432	2529	2469	2426	50- 60	2539	11784	82.5, 82.5
70	1130	1130	1138	1199	1271	1357	1349	1226	60- 70	1813	13598	95.2, 95.2
80	169.1	144.2	157.1	191.2	247.3	195.1	229.4	167.9	70- 80	638.5	14236	99.6, 99.6
90	0	0	0	0	0	0	0	0	80- 90	52.35	14288	100, 100
100	0	0	0	0	0	0	0	0	90-100	0	14288	100, 100
110	0	0	0	0	0	0	0	0	100-110	0	14288	100, 100
120	0	0	0	0	0	0	0	0	110-120	0	14288	100, 100
130	0	0	0	0	0	0	0	0	120-130	0	14288	100, 100
140	0	0	0	0	0	0	0	0	130-140	0	14288	100, 100
150	0	0	0	0	0	0	0	0	140-150	0	14288	100, 100
160	0	0	0	0	0	0	0	0	150-160	0	14288	100, 100
170	0	0	0	0	0	0	0	0	160-170	0	14288	100, 100
180	0	0	0	0	0	0	0	0	170-180	0	14288	100, 100
单位:°	光强:cd									单位:lm		

锥面光通量(90度)：7867.3 lm

%lum = 55.1%
%lamp = 55.1%

锥面光通量(120度)：11784 lm


%lum = 82.5%
%lamp = 82.5%

C角度范围： 0度 - 360度
C角度间隔：15.0度
测试速度：快速
环境温度:25.3℃
测试人员:yanyonggeng
测试日期:2024-10-24

γ角度范围： 0度 - 180度
γ角度间隔： 1.0度
测试系统：远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度:65.0%
测试距离:7.682米 [K=1.0000]
备注：

灯具亮度限制曲线

实测参数: U:219.3V I:0.3772A P:79.65W PF:0.9631 Freq:50.00Hz 实检光通:14288.4x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-80WHBE-NV-L2-00-5080-120D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: $\Phi 263\text{mm}$	遮光角:

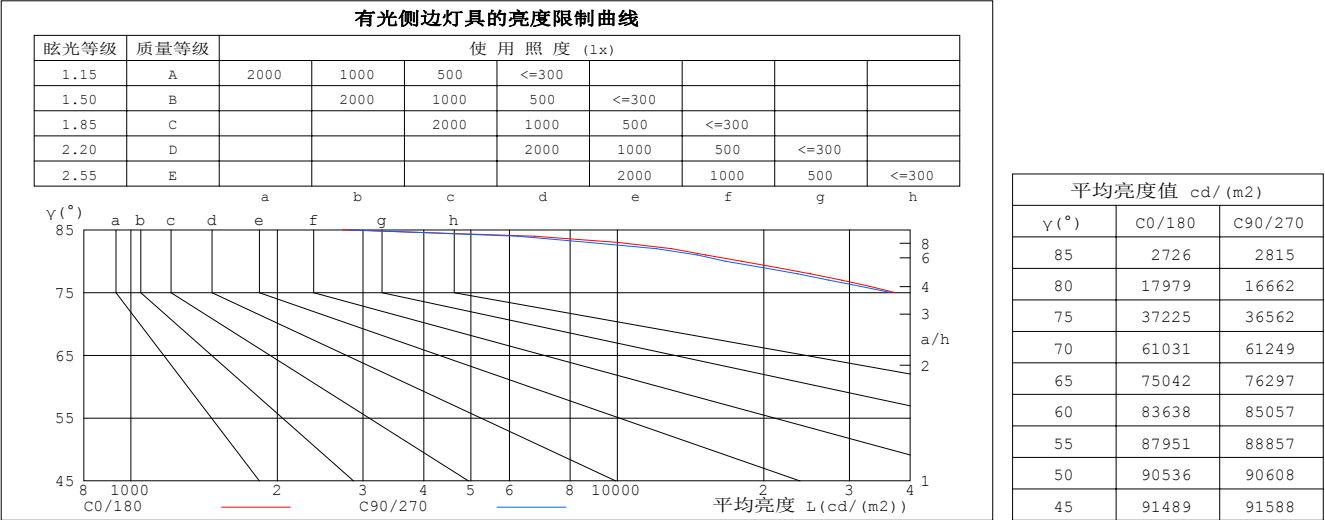


C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-10-24

γ 角度范围: 0度 - 180度
 γ 角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

工作面利用系数和灯具概算曲线

实测参数: U:219.3V I:0.3772A P:79.65W PF:0.9631 Freq:50.00Hz 实检光通:14288.4x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-80WHBE-NV-L2-00-5080-120D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: Φ263mm	遮光角:

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	工 作 面 利 用 系 数															
0.0	1.19	1.19	1.19	1.16	1.16	1.16	1.11	1.11	1.11	1.06	1.06	1.06	1.02	1.02	1.02	1.00
1.0	1.05	1.01	.98	1.03	.99	.96	.99	.96	.93	.95	.92	.90	.91	.89	.88	.86
2.0	.92	.86	.80	.90	.84	.79	.87	.82	.77	.83	.79	.75	.80	.77	.74	.72
3.0	.81	.73	.67	.79	.72	.66	.76	.70	.65	.74	.68	.64	.71	.67	.63	.60
4.0	.72	.63	.56	.70	.62	.56	.68	.61	.55	.65	.59	.54	.63	.58	.54	.52
5.0	.64	.55	.48	.63	.54	.48	.61	.53	.48	.59	.52	.47	.57	.51	.47	.44
6.0	.57	.48	.42	.56	.48	.42	.55	.47	.42	.53	.46	.41	.51	.45	.41	.39
7.0	.52	.43	.37	.51	.43	.37	.50	.42	.37	.48	.41	.36	.47	.41	.36	.34
8.0	.47	.39	.33	.47	.38	.33	.45	.38	.33	.44	.37	.32	.43	.37	.32	.30
9.0	.43	.35	.30	.43	.35	.29	.42	.34	.29	.40	.34	.29	.39	.33	.29	.27
10.0	.40	.32	.27	.39	.32	.27	.38	.31	.27	.37	.31	.26	.37	.31	.26	.25

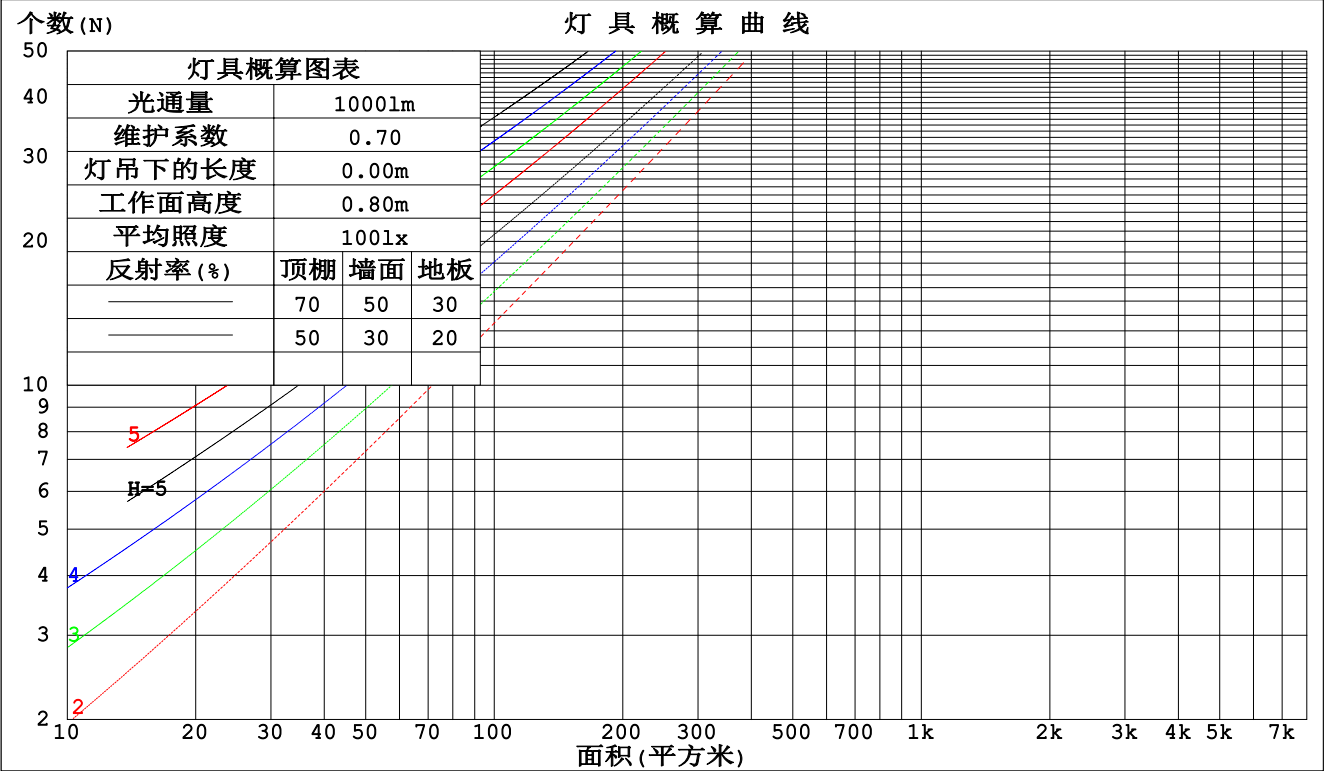

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-10-24

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

墙面和天花板利用系数

实测参数: U:219.3V I:0.3772A P:79.65W PF:0.9631 Freq:50.00Hz 实检光通:14288.4x1 lm					
灯具名称: AOK HBE			灯具类型:		灯具重量:
灯具规格: AOK-80WHBE-NV-L2-00-5080-120D-P			外型尺寸:		测试编号:
制造厂商: AOK			发光口面: Φ 263mm		遮光角:

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	墙 壁 面 利 用 系 数															
0.0																
1.0	.284	.162	.051	.277	.158	.050	.264	.152	.048	.252	.145	.047	.241	.140	.045	
2.0	.277	.152	.046	.270	.149	.046	.259	.144	.045	.248	.139	.044	.238	.135	.042	
3.0	.260	.139	.042	.255	.137	.041	.245	.133	.040	.235	.129	.040	.226	.125	.039	
4.0	.243	.126	.037	.238	.125	.037	.229	.121	.036	.221	.118	.036	.213	.116	.035	
5.0	.226	.115	.033	.222	.114	.033	.214	.111	.033	.206	.109	.032	.199	.107	.032	
6.0	.211	.106	.030	.207	.105	.030	.200	.102	.030	.193	.100	.029	.187	.098	.029	
7.0	.197	.097	.028	.194	.096	.027	.187	.095	.027	.181	.093	.027	.175	.091	.027	
8.0	.184	.090	.025	.181	.089	.025	.176	.088	.025	.170	.086	.025	.165	.085	.025	
9.0	.173	.084	.023	.170	.083	.023	.165	.082	.023	.160	.080	.023	.156	.079	.023	
10.0	.163	.078	.022	.160	.078	.022	.156	.076	.021	.151	.075	.021	.147	.074	.021	

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	天 花 板 利 用 系 数															
0.0	.190	.190	.190	.163	.163	.163	.111	.111	.111	.064	.064	.064	.020	.020	.020	
1.0	.179	.156	.136	.153	.134	.117	.104	.092	.081	.060	.053	.047	.019	.017	.015	
2.0	.170	.132	.100	.146	.114	.086	.100	.079	.060	.058	.046	.035	.018	.015	.012	
3.0	.163	.114	.076	.139	.099	.066	.096	.068	.046	.055	.040	.027	.018	.013	.009	
4.0	.155	.101	.059	.133	.087	.051	.092	.061	.036	.053	.036	.021	.017	.012	.007	
5.0	.148	.090	.048	.127	.078	.042	.088	.055	.029	.051	.032	.017	.016	.010	.006	
6.0	.141	.082	.040	.121	.071	.034	.084	.050	.024	.049	.029	.014	.016	.010	.005	
7.0	.135	.075	.033	.116	.065	.029	.080	.046	.021	.047	.027	.012	.015	.009	.004	
8.0	.128	.069	.029	.111	.060	.025	.076	.042	.018	.044	.025	.011	.014	.008	.004	
9.0	.122	.064	.025	.105	.056	.022	.073	.039	.016	.043	.023	.009	.014	.008	.003	
10.0	.117	.060	.022	.101	.052	.020	.070	.037	.014	.041	.022	.008	.013	.007	.003	

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-10-24

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

UGR(Unified Glare Rating)数据表

实测参数: U:219.3V I:0.3772A P:79.65W PF:0.9631 Freq:50.00Hz 实检光通:14288.4x1 lm										
灯具名称: AOK HBE					灯具类型:			灯具重量:		
灯具规格: AOK-80WHBE-NV-L2-00-5080-120D-P					外型尺寸:			测试编号:		
制造厂商: AOK					发光口面: Φ263mm			遮光角:		
反射比: 天花板	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
墙面	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
工作面	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
房间尺寸	交叉(Viewed crosswise)					向前(Viewed endwise)				
x = 2H y = 2H	28.6	30.1	28.8	30.3	30.5	28.6	30.1	28.9	30.3	30.5
3H	29.7	31.1	30.0	31.3	31.5	29.7	31.1	30.0	31.3	31.5
4H	29.9	31.2	30.2	31.4	31.7	29.9	31.2	30.2	31.4	31.7
6H	29.8	31.1	30.2	31.3	31.6	29.8	31.1	30.2	31.3	31.6
8H	29.8	31.0	30.1	31.3	31.6	29.8	31.0	30.1	31.3	31.6
12H	29.8	30.9	30.1	31.2	31.5	29.8	30.9	30.1	31.2	31.5
4H 2H	29.1	30.4	29.4	30.7	30.9	29.1	30.5	29.5	30.7	31.0
3H	30.3	31.5	30.7	31.8	32.1	30.3	31.5	30.7	31.7	32.0
4H	30.5	31.6	30.9	31.9	32.2	30.5	31.6	30.9	31.9	32.2
6H	30.5	31.5	30.9	31.8	32.2	30.5	31.4	30.9	31.8	32.2
8H	30.5	31.4	30.9	31.7	32.1	30.5	31.3	30.9	31.7	32.1
12H	30.5	31.2	30.9	31.6	32.0	30.5	31.2	30.9	31.6	32.0
8H 4H	30.5	31.4	30.9	31.7	32.1	30.5	31.4	30.9	31.7	32.1
6H	30.6	31.3	31.0	31.7	32.1	30.6	31.3	31.0	31.7	32.1
8H	30.6	31.2	31.0	31.6	32.0	30.5	31.2	31.0	31.6	32.0
12H	30.5	31.0	31.0	31.5	32.0	30.5	31.0	31.0	31.5	32.0
12H 4H	30.5	31.3	30.9	31.7	32.1	30.5	31.3	30.9	31.7	32.1
6H	30.5	31.2	31.0	31.6	32.0	30.5	31.1	31.0	31.6	32.0
8H	30.5	31.1	31.0	31.5	32.0	30.5	31.0	31.0	31.5	32.0
不同间隔布灯时,观察者位置引起的UGR变化:										
S = 1.0H	+ 0.3 / - 0.4					+ 0.3 / - 0.3				
1.5H	+ 0.3 / - 0.5					+ 0.3 / - 0.5				
2.0H	+ 0.4 / - 0.5					+ 0.4 / - 0.5				

依据CIE Pub.117计算, 14288lm光源光通,表格已经进行修正(8log(F/F0) = 9.2)。

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-10-24

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

UF利用系数表

实测参数: U:219.3V I:0.3772A P:79.65W PF:0.9631 Freq:50.00Hz 实检光通:14288.4x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-80WHBE-NV-L2-00-5080-120D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: $\Phi 263\text{mm}$	遮光角:


反 射 比 / REFLECTANCE										
天花板	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
墙壁	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
工作面	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
室形指数	利用系数 UTILIZATION FACTORS(%) $k(RI) \times RCR = 5$									
$k = 0.60$	58	46	39	57	46	39	56	45	39	32
0.80	68	57	49	67	56	49	65	55	49	42
1.00	77	66	59	76	65	59	73	67	58	51
1.25	84	74	67	83	73	67	80	72	66	59
1.50	89	80	73	88	79	72	85	77	71	64
2.00	96	88	82	94	87	81	91	85	80	72
2.50	100	93	87	98	91	86	94	89	84	76
3.00	103	97	92	101	95	91	97	93	89	80
4.00	107	102	98	105	100	96	101	97	94	85
5.00	110	105	101	107	103	100	103	100	97	88
ROOM INDEX	UF (总)									UF (直接)
依据标准文件 DIN EN 13032-2 2004			悬挂灯				安装距高比 $SHRNOM = 1.25$			

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-10-24

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

灯具等光强曲线

实测参数: U:219.3V I:0.3772A P:79.65W PF:0.9631 Freq:50.00Hz 实检光通:14288.4x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-80WHBE-NV-L2-00-5080-120D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: $\Phi 263\text{mm}$	遮光角:

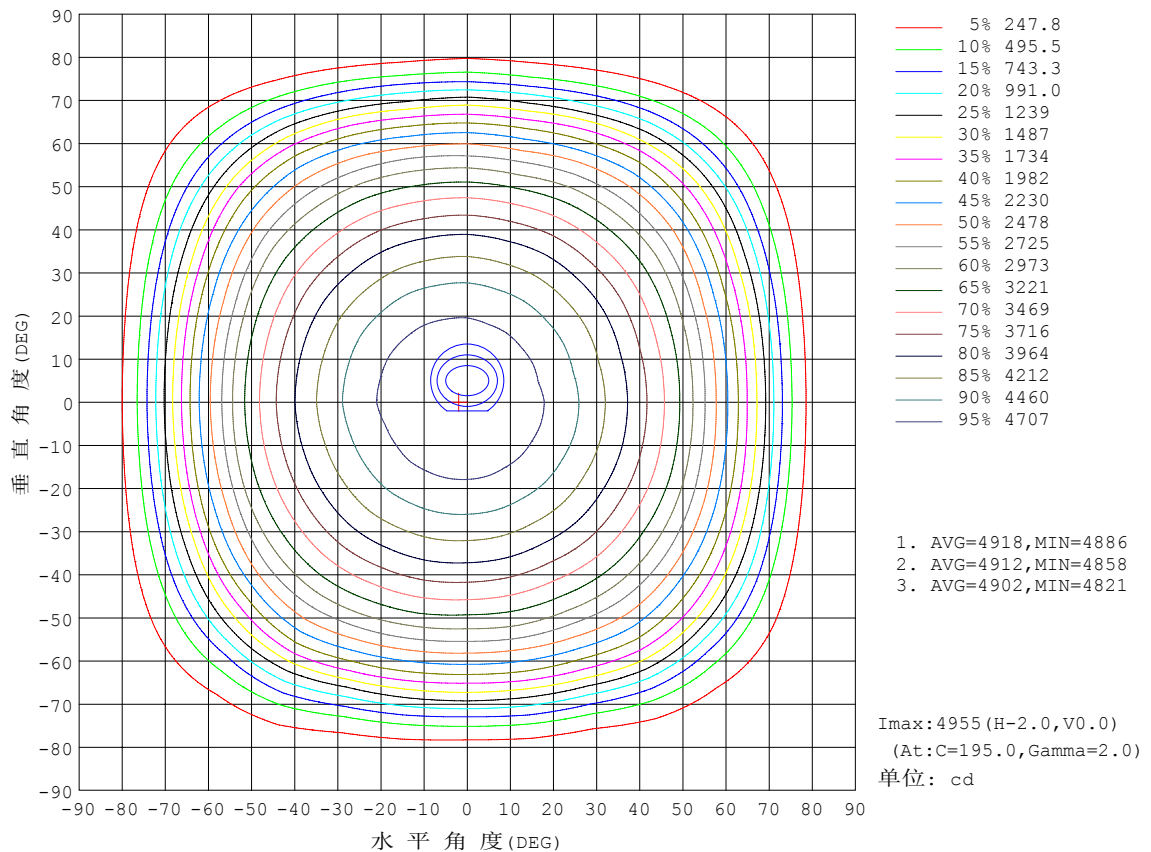


C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-10-24

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

灯 具 有 效 平 均 照 度 图

实测参数: U:219.3V I:0.3772A P:79.65W PF:0.9631 Freq:50.00Hz 实检光通:14288.4x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-80WHBE-NV-L2-00-5080-120D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: $\Phi 263\text{mm}$	遮光角:

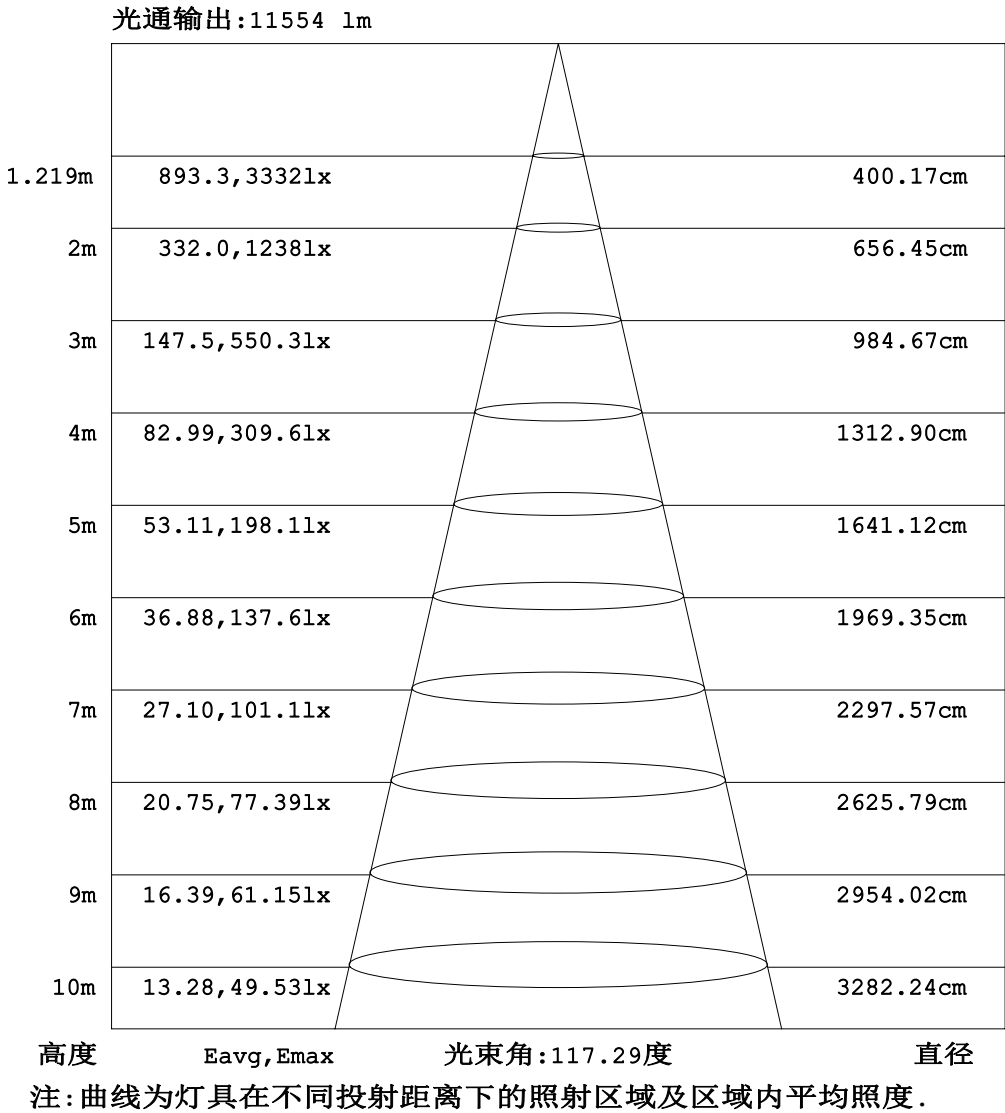


C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-10-24

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

平面等照度曲线

实测参数: U:219.3V I:0.3772A P:79.65W PF:0.9631 Freq:50.00Hz 实检光通:14288.4x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-80WHBE-NV-L2-00-5080-120D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: $\Phi 263\text{mm}$	遮光角:

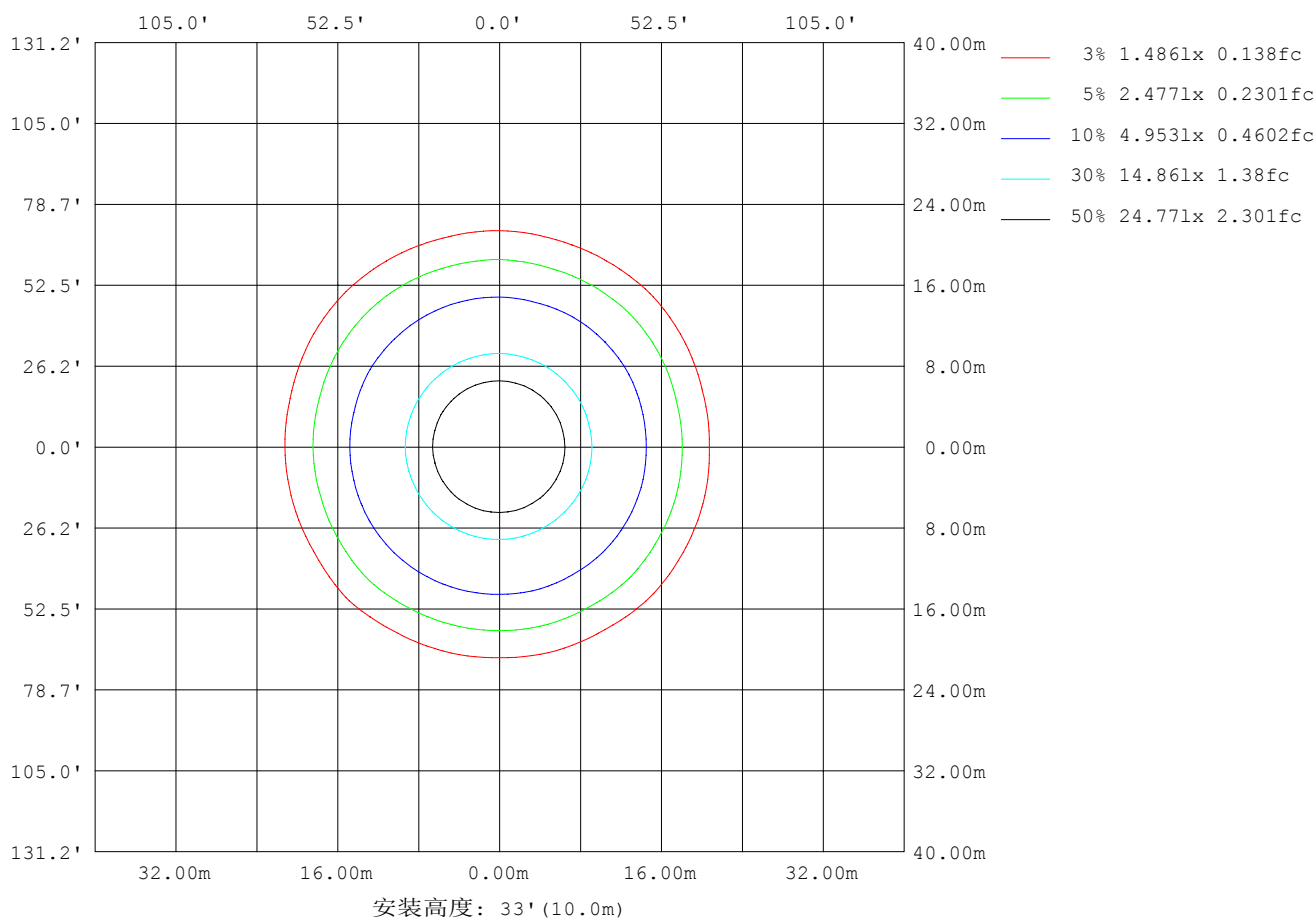

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-10-24

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

LED筒灯平均亮度报告

实测参数: U:219.3V I:0.3772A P:79.65W PF:0.9631 Freq:50.00Hz 实检光通:14288.4x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-80WHBE-NV-L2-00-5080-120D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: $\Phi 263\text{mm}$	遮光角:


平均亮度	数值 (cd/m ²)
L横 (65) av	78213
L横 (75) av	41659
L横 (85) av	6775
L纵 (65) av	80668
L纵 (75) av	41851
L纵 (85) av	4821
L45 (65) av	83420
L45 (75) av	40090
L45 (85) av	5823

注:依据标准 GB/T 29293-2012 计算

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-10-24

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

平面照度曲线

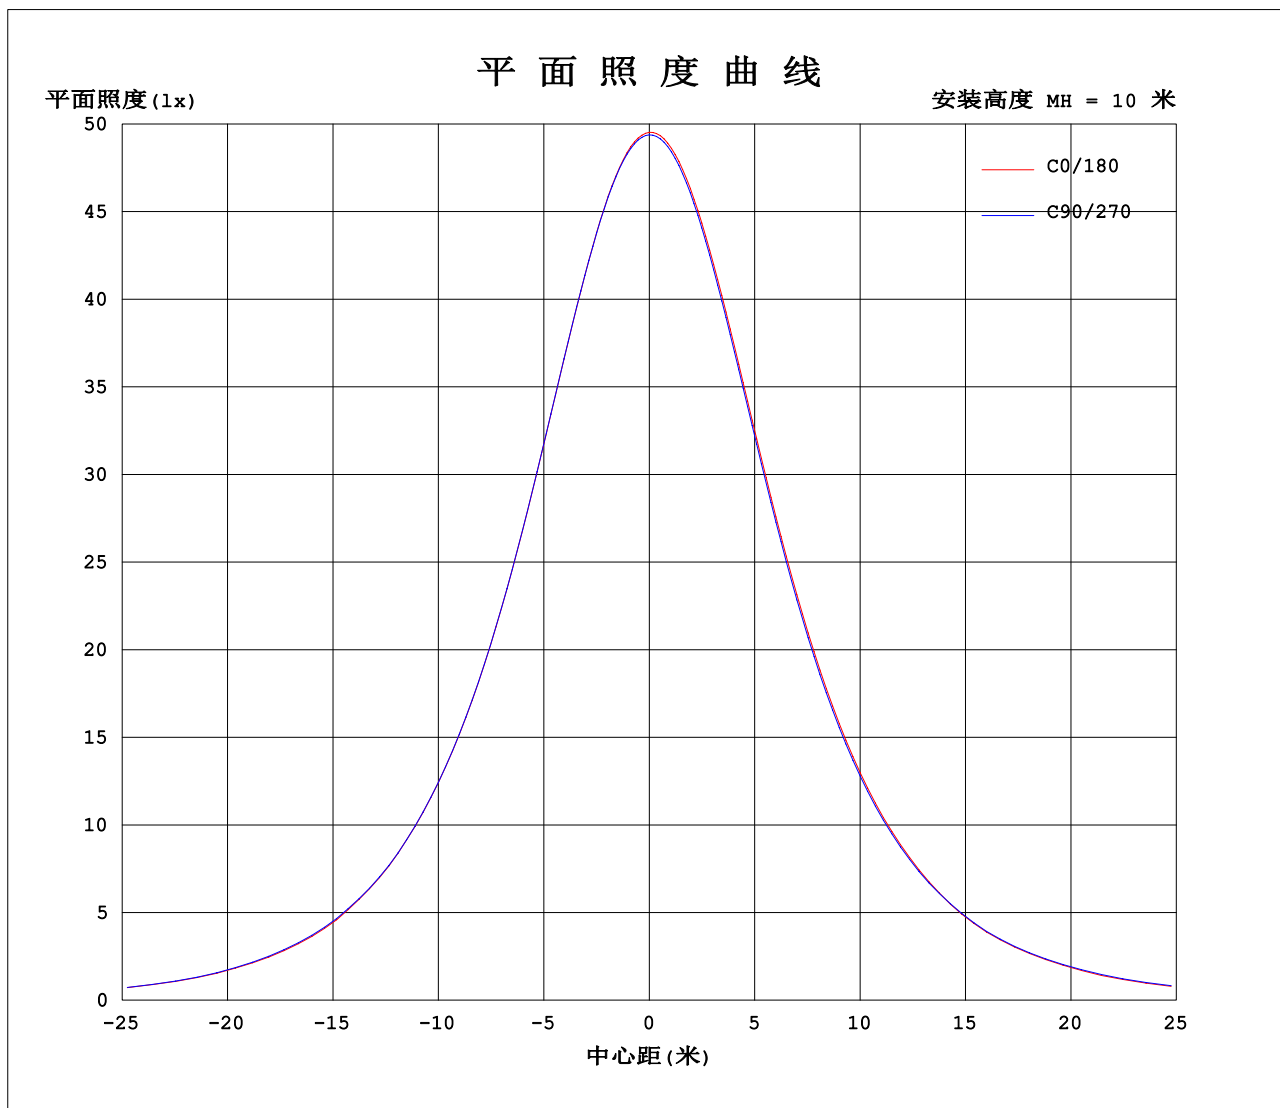

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-10-24

Y角度范围: 0度 - 180度
Y角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

光 强 分 布 数 据 表 格

实测参数: U:219.3V I:0.3772A P:79.65W PF:0.9631 Freq:50.00Hz 实检光通:14288.4x1 lm																			
灯具名称: AOK HBE										灯具类型:					灯具重量:				
灯具规格: AOK-80WHBE-NV-L2-00-5080-120D-P										外型尺寸:					测试编号:				
制造厂商: AOK										发光口面: Φ263mm					遮光角:				

表--1										单位: cd									
C (DEG) γ (DEG)	0	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165	180	195	210	225	240	255	270
0	4938	4938	4938	4938	4938	4938	4938	4938	4938	4938	4938	4938	4938	4938	4938	4938	4938	4938	4938
5	4911	4912	4909	4911	4911	4914	4916	4920	4922	4926	4927	4931	4932	4933	4933	4931	4931	4928	4927
10	4852	4852	4848	4851	4852	4857	4861	4869	4873	4881	4883	4891	4894	4894	4895	4893	4892	4885	4883
15	4760	4761	4756	4760	4760	4768	4772	4785	4792	4805	4808	4818	4824	4822	4826	4820	4820	4809	4806
20	4636	4637	4629	4635	4634	4646	4651	4668	4676	4693	4698	4712	4719	4717	4722	4716	4713	4702	4695
25	4478	4480	4471	4478	4475	4488	4493	4515	4525	4547	4555	4570	4579	4577	4583	4574	4572	4556	4550
30	4286	4287	4277	4285	4280	4295	4302	4327	4339	4367	4376	4396	4406	4403	4410	4398	4396	4377	4372
35	4062	4062	4049	4055	4048	4067	4077	4106	4120	4149	4162	4185	4197	4195	4198	4184	4181	4163	4156
40	3801	3801	3785	3789	3781	3802	3815	3848	3863	3895	3909	3937	3949	3947	3950	3934	3932	3912	3906
45	3503	3504	3486	3489	3478	3507	3517	3555	3569	3603	3618	3650	3664	3660	3664	3648	3648	3625	3619
50	3152	3168	3149	3151	3142	3170	3163	3218	3234	3271	3285	3320	3333	3331	3337	3323	3326	3302	3295
55	2732	2754	2763	2769	2751	2778	2768	2802	2847	2891	2900	2917	2899	2914	2968	2953	2959	2937	2919
60	2265	2282	2288	2338	2300	2309	2310	2327	2362	2446	2414	2404	2432	2432	2501	2529	2520	2473	2469
65	1717	1758	1787	1818	1754	1768	1751	1780	1806	1910	1838	1870	1874	1901	1987	2026	1999	1955	1952
70	1130	1122	1093	1130	1067	1117	1138	1138	1113	1199	1173	1191	1271	1270	1325	1357	1336	1287	1349
75	522	499	454	487	441	508	514	517	500	573	527	590	650	642	629	647	655	651	663
80	169	156	126	144	127	160	157	160	148	191	154	208	247	228	204	195	192	203	229
85	12.9	12.7	12.1	13.2	12.0	13.3	13.3	18.7	20.1	37.8	26.3	39.7	51.3	45.0	33.0	41.4	35.5	33.2	32.3
90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
145	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
175	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-10-24

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

光 强 分 布 数 据 表 格

实测参数: U:219.3V I:0.3772A P:79.65W PF:0.9631 Freq:50.00Hz 实检光通:14288.4x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-80WHBE-NV-L2-00-5080-120D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: ϕ 263mm	遮光角:

表--2						单位: cd													
γ (DEG) \ C (DEG)	285	300	315	330	345														
0	4938	4938	4938	4938	4938														
5	4923	4921	4918	4916	4913														
10	4874	4873	4865	4862	4855														
15	4794	4790	4779	4775	4766														
20	4681	4676	4661	4655	4643														
25	4534	4526	4509	4502	4486														
30	4351	4342	4322	4315	4297														
35	4135	4125	4102	4094	4074														
40	3884	3876	3849	3838	3816														
45	3595	3587	3558	3547	3521														
50	3265	3259	3229	3217	3183														
55	2867	2888	2855	2836	2770														
60	2404	2432	2426	2372	2282														
65	1903	1896	1906	1837	1746														
70	1240	1210	1226	1177	1114														
75	594	575	548	525	499														
80	198	168	168	136	155														
85	27.5	24.7	17.9	14.1	12.9														
90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
115	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
145	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
155	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
175	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-10-24

γ 角度范围: 0度 - 180度
 γ 角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注: