


室内灯具光度数据

实测参数: U:219.2V I:0.6991A P:150.8W PF:0.9844 Freq:50.01Hz 实检光通:26484x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-150WHBE-NV-L2-00-4080-120D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: Φ 263mm	遮光角:

光源数据		光度数据				光效: 175.57 lm/W
型号	2835	峰值光强(cd)	9119	S/MH(C0/180)	1.33	
标称功率(W)	150	灯具效率(%)	100.0	S/MH(C90/270)	1.31	
额定电源电压(V)	220	总光通量(lm)	26484	η UP,DN(C0-180)	0.0,49.6	
额定光通量(lm)	26484	CIE分类	直接	η UP,DN(C180-360)	0.0,50.4	
灯具内光源数(只)	1	上射光通比(%)	0.0	CIBSE SHR NOM	1.50	
实测电源电压(V)	220	下射光通比(%)	100.0	CIBSE SHR MAX	1.50	

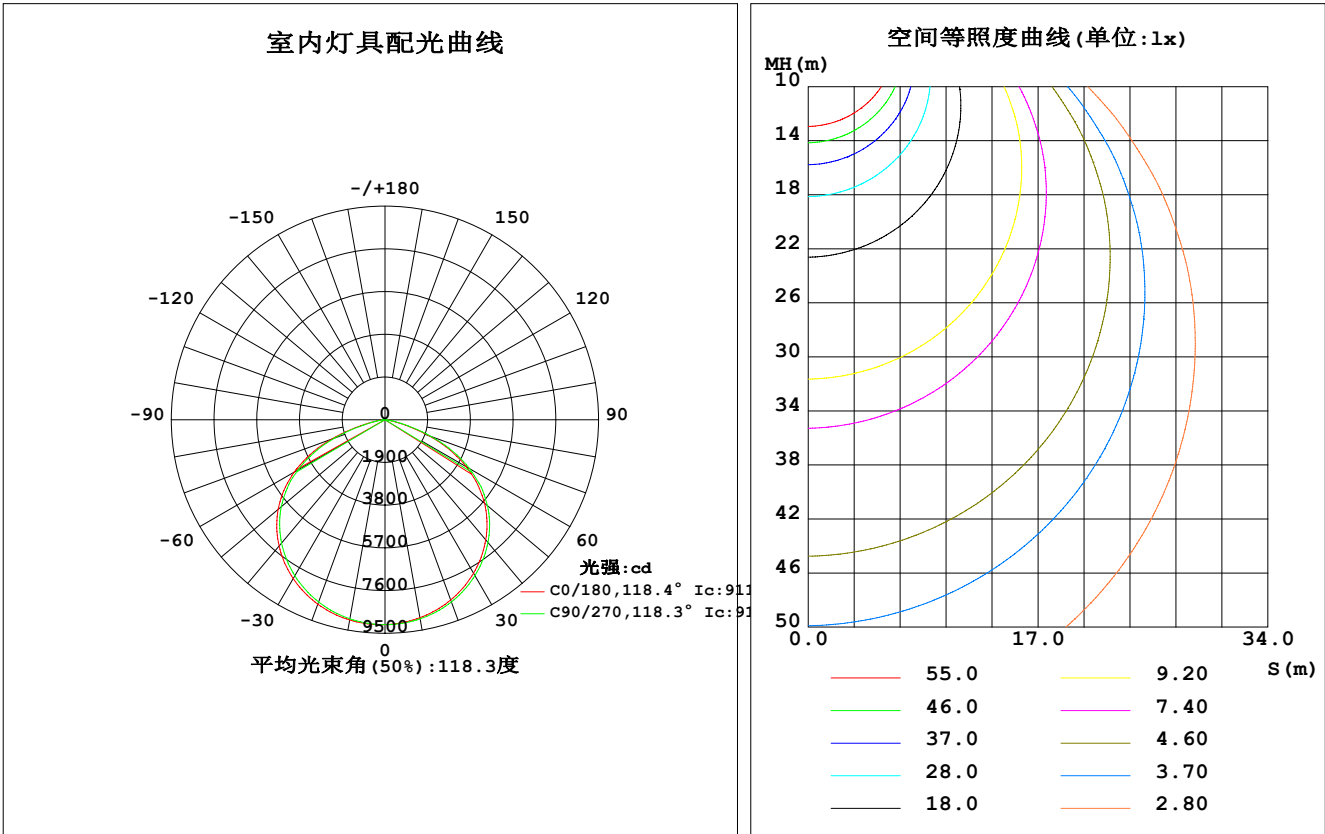

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-10-24

Y角度范围: 0度 - 180度
Y角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

灯具环带光通量

环带光通量：

γ	C0	C45	C90	C135	C180	C225	C270	C315	γ(°)	Φ环	Φ总	%lum, lamp
10	8942	8961	8993	9030	9045	9021	8992	8955	0- 10	864.1	864.1	3.26, 3.26
20	8533	8565	8626	8704	8732	8685	8628	8564	10- 20	2498	3362	12.7, 12.7
30	7881	7918	8004	8124	8165	8094	8018	7927	20- 30	3853	7215	27.2, 27.2
40	6973	7009	7125	7278	7327	7242	7155	7040	30- 40	4764	11979	45.2, 45.2
50	5785	5836	5948	6138	6206	6121	6022	5841	40- 50	5092	17071	64.5, 64.5
60	4163	4321	4339	4611	4664	4660	4466	4330	50- 60	4700	21771	82.2, 82.2
70	2056	2167	2190	2438	2542	2574	2380	2175	60- 70	3389	25161	95, 95
80	294.5	305.5	368.0	411.3	498.8	402.4	398.3	290.3	70- 80	1225	26386	99.6, 99.6
90	0	0	0	0	0	0	0	0	80- 90	98.43	26484	100, 100
100	0	0	0	0	0	0	0	0	90-100	0	26484	100, 100
110	0	0	0	0	0	0	0	0	100-110	0	26484	100, 100
120	0	0	0	0	0	0	0	0	110-120	0	26484	100, 100
130	0	0	0	0	0	0	0	0	120-130	0	26484	100, 100
140	0	0	0	0	0	0	0	0	130-140	0	26484	100, 100
150	0	0	0	0	0	0	0	0	140-150	0	26484	100, 100
160	0	0	0	0	0	0	0	0	150-160	0	26484	100, 100
170	0	0	0	0	0	0	0	0	160-170	0	26484	100, 100
180	0	0	0	0	0	0	0	0	170-180	0	26484	100, 100
单位:°	光强:cd									单位:lm		

锥面光通量(90度)：14525 lm

%lum = 54.8%

%lamp = 54.8%

锥面光通量(120度)：21771 lm

%lum = 82.2%


%lamp = 82.2%

C角度范围： 0度 - 360度
C角度间隔：15.0度
测试速度：快速
环境温度:25.3℃
测试人员:yanyonggeng
测试日期:2024-10-24

γ角度范围： 0度 - 180度
γ角度间隔： 1.0度
测试系统：远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度:65.0%
测试距离:7.682米 [K=1.0000]
备注：

灯具亮度限制曲线

实测参数: U:219.2V I:0.6991A P:150.8W PF:0.9844 Freq:50.01Hz 实检光通:26484x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-150WHBE-NV-L2-00-4080-120D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: $\Phi 263\text{mm}$	遮光角:

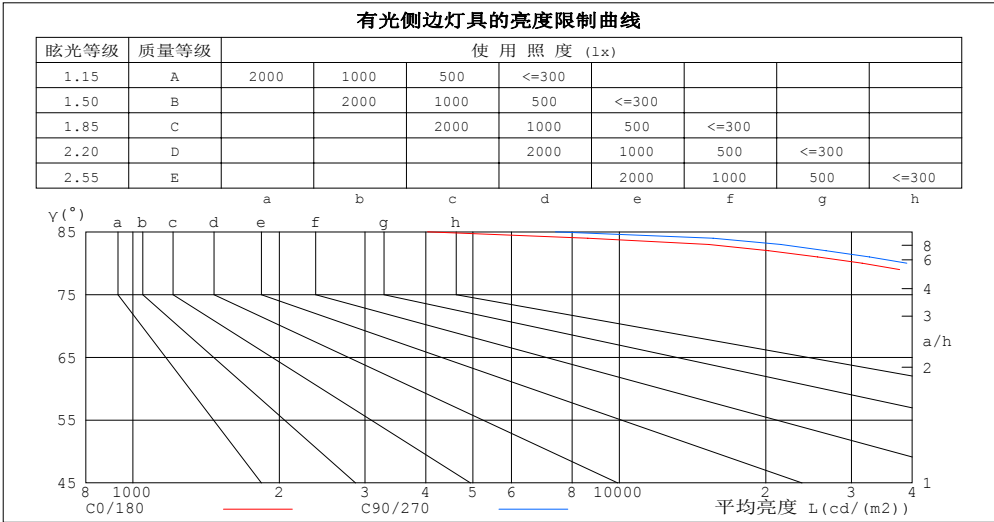

平均亮度值 cd/(m2)		
$\gamma(^{\circ})$	C0/180	C90/270
85	4035	7391
80	31563	38997
75	68714	76512
70	111869	117838
65	140783	145149
60	154969	159679
55	163297	167498
50	167499	170266
45	168948	171274


C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-10-24

γ 角度范围: 0度 - 180度
 γ 角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

工作面利用系数和灯具概算曲线

实测参数: U:219.2V I:0.6991A P:150.8W PF:0.9844 Freq:50.01Hz 实检光通:26484x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-150WHBE-NV-L2-00-4080-120D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: $\Phi 263\text{mm}$	遮光角:

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	工 作 面 利 用 系 数															
0.0	1.19	1.19	1.19	1.16	1.16	1.16	1.11	1.11	1.11	1.06	1.06	1.06	1.02	1.02	1.02	.00
1.0	1.05	1.01	.98	1.03	.99	.96	.99	.96	.93	.95	.92	.90	.91	.89	.87	.85
2.0	.92	.85	.80	.90	.84	.79	.87	.81	.77	.83	.79	.75	.80	.77	.74	.72
3.0	.81	.73	.66	.79	.72	.66	.76	.70	.65	.73	.68	.64	.71	.66	.62	.60
4.0	.71	.63	.56	.70	.62	.56	.68	.61	.55	.65	.59	.54	.63	.58	.54	.51
5.0	.64	.55	.48	.63	.54	.48	.60	.53	.47	.58	.52	.47	.57	.51	.46	.44
6.0	.57	.48	.42	.56	.48	.42	.54	.47	.41	.53	.46	.41	.51	.45	.41	.39
7.0	.52	.43	.37	.51	.43	.37	.49	.42	.36	.48	.41	.36	.47	.41	.36	.34
8.0	.47	.39	.33	.46	.38	.33	.45	.38	.33	.44	.37	.32	.43	.37	.32	.30
9.0	.43	.35	.29	.43	.35	.29	.41	.34	.29	.40	.34	.29	.39	.33	.29	.27
10.0	.40	.32	.27	.39	.32	.27	.38	.31	.26	.37	.31	.26	.36	.30	.26	.24

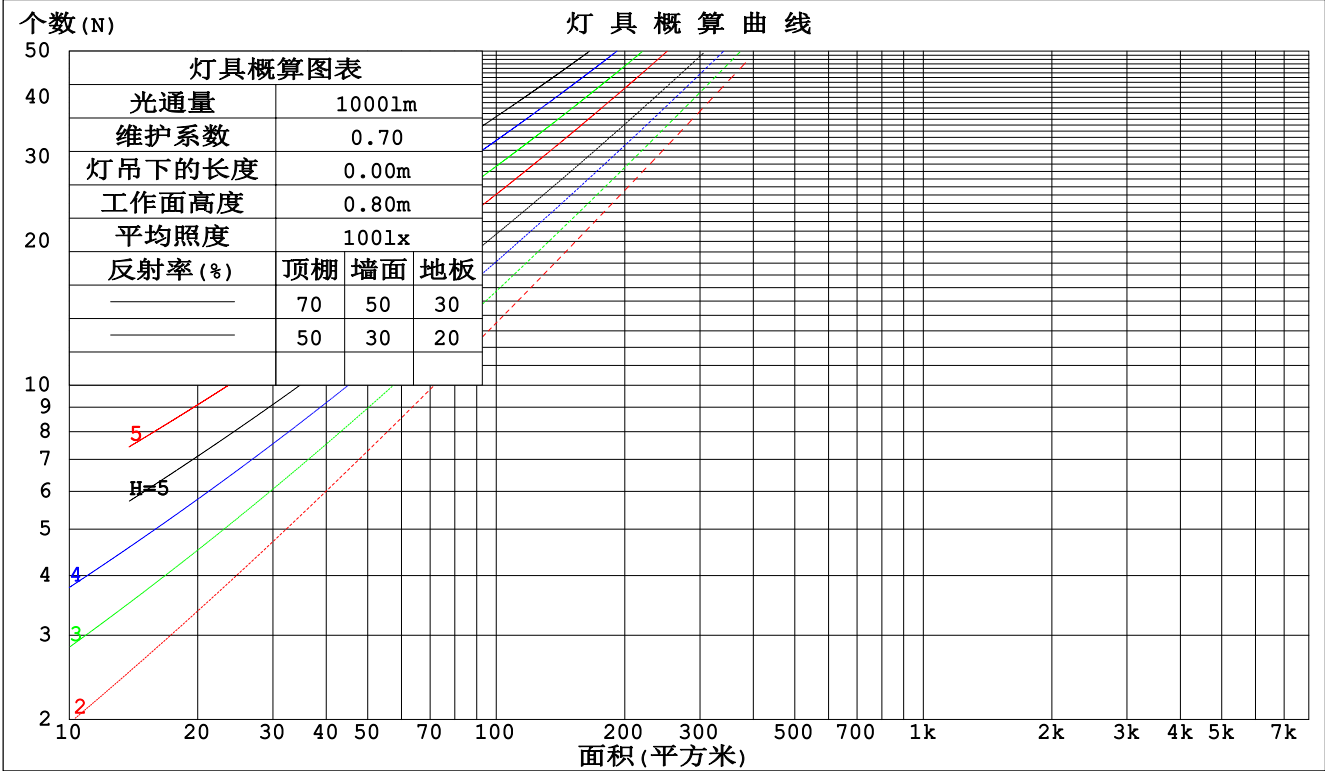

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-10-24

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

墙面和天花板利用系数

实测参数: U:219.2V I:0.6991A P:150.8W PF:0.9844 Freq:50.01Hz 实检光通:26484x1 lm					
灯具名称: AOK HBE			灯具类型:		灯具重量:
灯具规格: AOK-150WHBE-NV-L2-00-4080-120D-P			外型尺寸:		测试编号:
制造厂商: AOK			发光口面: Φ 263mm		遮光角:

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	墙 壁 面 利 用 系 数															
0.0																
1.0	.285	.162	.051	.278	.159	.050	.265	.152	.049	.253	.146	.047	.242	.140	.045	
2.0	.277	.152	.047	.271	.149	.046	.260	.144	.045	.249	.140	.044	.239	.135	.043	
3.0	.261	.139	.042	.256	.137	.041	.245	.133	.040	.236	.129	.040	.227	.126	.039	
4.0	.244	.127	.037	.239	.125	.037	.230	.122	.036	.221	.119	.036	.213	.116	.035	
5.0	.227	.116	.033	.222	.114	.033	.214	.112	.033	.207	.109	.032	.200	.107	.032	
6.0	.211	.106	.030	.207	.105	.030	.200	.103	.030	.193	.101	.030	.187	.099	.029	
7.0	.197	.097	.028	.194	.097	.028	.187	.095	.027	.181	.093	.027	.176	.091	.027	
8.0	.185	.090	.025	.182	.089	.025	.176	.088	.025	.170	.086	.025	.165	.085	.025	
9.0	.173	.084	.023	.171	.083	.023	.165	.082	.023	.160	.080	.023	.156	.079	.023	
10.0	.163	.078	.022	.161	.078	.022	.156	.076	.022	.152	.075	.021	.147	.074	.021	

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	天 花 板 利 用 系 数															
0.0	.190	.190	.190	.163	.163	.163	.111	.111	.111	.064	.064	.064	.020	.020	.020	
1.0	.179	.156	.136	.153	.134	.117	.105	.092	.081	.060	.053	.047	.019	.017	.015	
2.0	.170	.132	.100	.146	.114	.086	.100	.079	.060	.058	.046	.035	.018	.015	.011	
3.0	.163	.114	.076	.140	.099	.065	.096	.068	.046	.055	.040	.027	.018	.013	.009	
4.0	.155	.101	.059	.133	.087	.051	.092	.061	.036	.053	.036	.021	.017	.012	.007	
5.0	.148	.090	.048	.127	.078	.042	.088	.055	.029	.051	.032	.017	.016	.010	.006	
6.0	.141	.082	.039	.122	.071	.034	.084	.050	.024	.049	.029	.014	.016	.010	.005	
7.0	.135	.075	.033	.116	.065	.029	.080	.046	.021	.047	.027	.012	.015	.009	.004	
8.0	.128	.069	.029	.111	.060	.025	.077	.042	.018	.045	.025	.011	.014	.008	.004	
9.0	.123	.064	.025	.106	.056	.022	.073	.039	.016	.043	.023	.009	.014	.008	.003	
10.0	.117	.060	.022	.101	.052	.020	.070	.037	.014	.041	.022	.008	.013	.007	.003	

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-10-24

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

UGR(Unified Glare Rating)数据表

实测参数: U:219.2V I:0.6991A P:150.8W PF:0.9844 Freq:50.01Hz 实检光通:26484x1 lm										
灯具名称: AOK HBE					灯具类型:			灯具重量:		
灯具规格: AOK-150WHBE-NV-L2-00-4080-120D-P					外型尺寸:			测试编号:		
制造厂商: AOK					发光口面: Φ263mm			遮光角:		
反射比: 天花板	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
墙面	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
工作面	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
房间尺寸	交叉(Viewed crosswise)					向前(Viewed endwise)				
x = 2H y = 2H	30.7	32.2	31.0	32.4	32.6	30.8	32.3	31.1	32.5	32.7
3H	31.8	33.2	32.1	33.4	33.7	32.0	33.3	32.3	33.6	33.8
4H	32.0	33.3	32.3	33.5	33.8	32.2	33.5	32.5	33.7	34.0
6H	31.9	33.2	32.3	33.4	33.7	32.2	33.4	32.5	33.7	33.9
8H	31.9	33.1	32.2	33.4	33.7	32.1	33.3	32.5	33.6	33.9
12H	31.9	33.0	32.2	33.3	33.6	32.1	33.2	32.4	33.5	33.8
4H 2H	31.3	32.6	31.6	32.8	33.1	31.3	32.6	31.6	32.9	33.2
3H	32.5	33.6	32.8	33.9	34.2	32.6	33.7	32.9	34.0	34.3
4H	32.6	33.7	33.0	34.0	34.3	32.8	33.9	33.2	34.2	34.5
6H	32.6	33.6	33.0	33.9	34.3	32.8	33.8	33.2	34.1	34.5
8H	32.6	33.5	33.0	33.8	34.2	32.8	33.7	33.2	34.0	34.4
12H	32.6	33.4	33.0	33.7	34.1	32.8	33.6	33.2	33.9	34.3
8H 4H	32.7	33.5	33.1	33.9	34.3	32.8	33.7	33.2	34.0	34.4
6H	32.7	33.4	33.1	33.8	34.2	32.9	33.6	33.3	34.0	34.4
8H	32.7	33.3	33.1	33.7	34.2	32.9	33.5	33.3	33.9	34.4
12H	32.6	33.2	33.1	33.6	34.1	32.8	33.4	33.3	33.8	34.3
12H 4H	32.6	33.4	33.1	33.8	34.2	32.8	33.6	33.2	34.0	34.4
6H	32.7	33.3	33.1	33.7	34.2	32.9	33.5	33.3	33.9	34.3
8H	32.6	33.2	33.1	33.6	34.1	32.8	33.4	33.3	33.8	34.3
不同间隔布灯时, 观察者位置引起的UGR变化:										
S = 1.0H	+ 0.2 / - 0.3					+ 0.2 / - 0.3				
1.5H	+ 0.3 / - 0.5					+ 0.3 / - 0.5				
2.0H	+ 0.4 / - 0.5					+ 0.4 / - 0.5				

依据CIE Pub.117计算, 26484lm光源光通, 表格已经进行修正(8log(F/F0) = 11.4)。

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-10-24

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

UF利用系数表

实测参数: U:219.2V I:0.6991A P:150.8W PF:0.9844 Freq:50.01Hz 实检光通:26484x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-150WHBE-NV-L2-00-4080-120D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: $\Phi 263\text{mm}$	遮光角:


反 射 比 / REFLECTANCE										
天花板	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
墙壁	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
工作面	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
室形指数	利用系数 UTILIZATION FACTORS(%) $k(RI) \times RCR = 5$									
$k = 0.60$	58	46	39	57	46	39	56	45	39	32
0.80	68	56	49	67	56	49	65	55	49	42
1.00	77	66	59	76	65	58	73	67	58	51
1.25	84	74	67	83	73	66	80	72	66	59
1.50	89	80	73	88	79	72	85	77	71	64
2.00	96	88	82	94	87	81	91	85	80	72
2.50	100	93	87	98	91	86	94	89	84	76
3.00	103	97	92	101	95	91	97	92	88	80
4.00	107	102	98	105	100	96	101	97	94	85
5.00	110	105	101	107	103	100	103	100	97	88
ROOM INDEX	UF (总)									UF (直接)
依据标准文件 DIN EN 13032-2 2004			悬挂灯				安装距高比 $SHRNOM = 1.25$			

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-10-24

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

灯具等光强曲线

实测参数: U:219.2V I:0.6991A P:150.8W PF:0.9844 Freq:50.01Hz 实检光通:26484x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-150WHBE-NV-L2-00-4080-120D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: $\Phi 263\text{mm}$	遮光角:

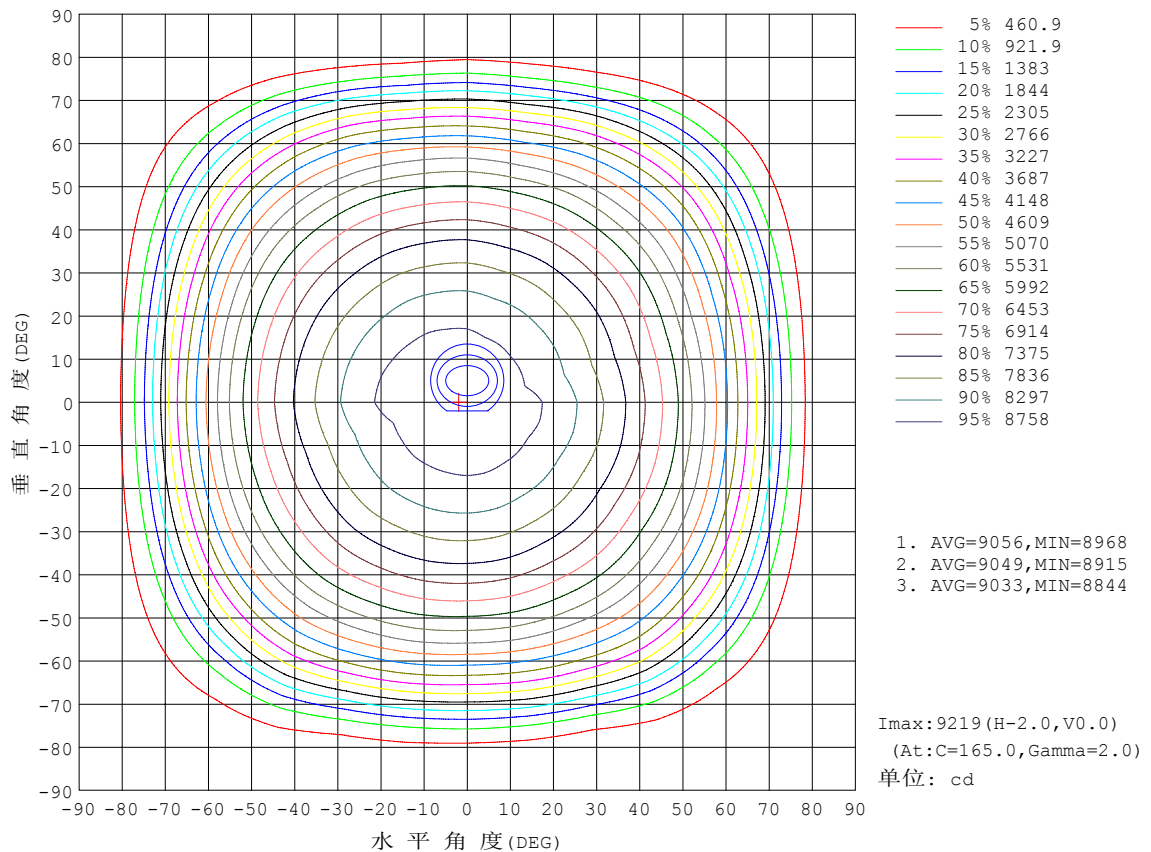


C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-10-24

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

灯 具 有 效 平 均 照 度 图

实测参数: U:219.2V I:0.6991A P:150.8W PF:0.9844 Freq:50.01Hz 实检光通:26484x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-150WHBE-NV-L2-00-4080-120D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: $\Phi 263\text{mm}$	遮光角:

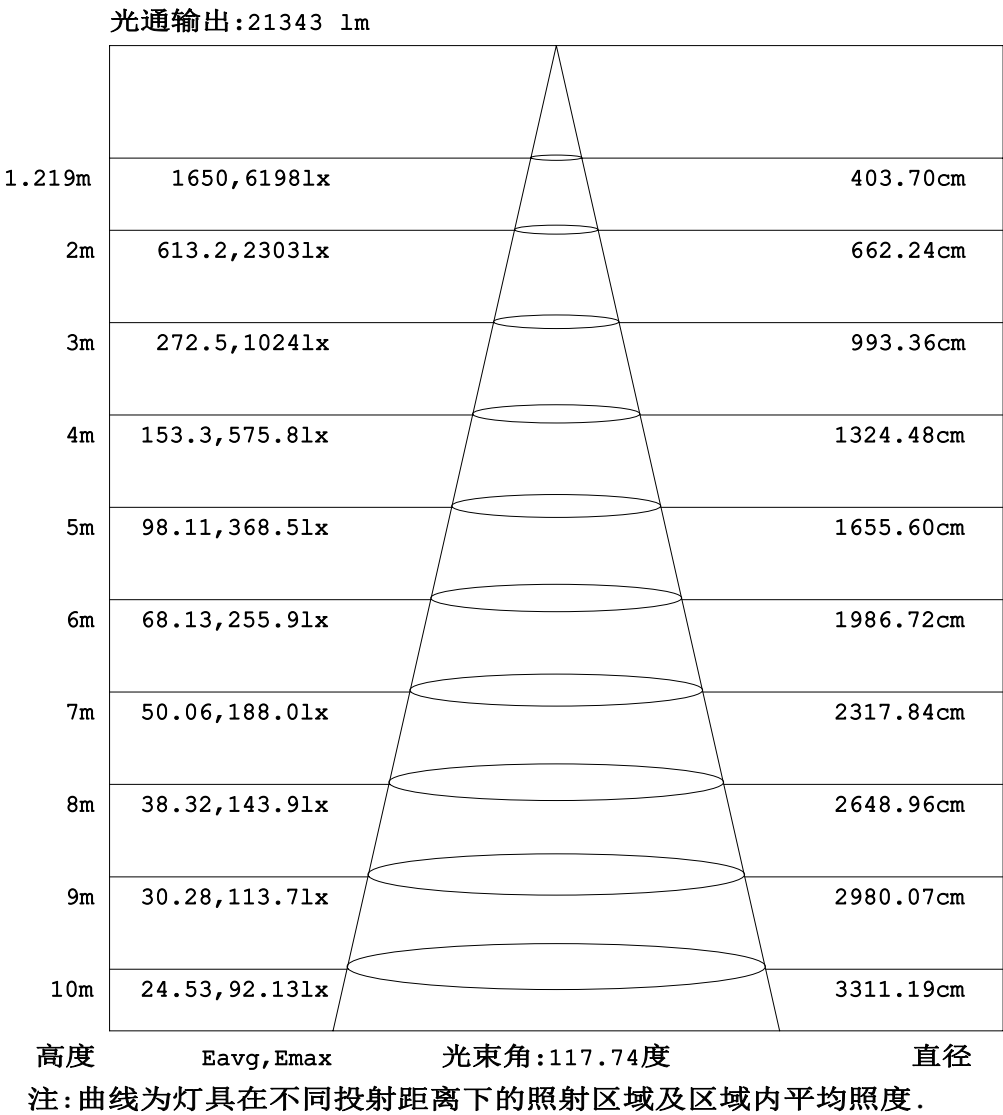


C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度:25.3℃
测试人员:yanyonggeng
测试日期:2024-10-24

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度:65.0%
测试距离:7.682米 [K=1.0000]
备注:

平面等照度曲线

实测参数: U:219.2V I:0.6991A P:150.8W PF:0.9844 Freq:50.01Hz 实检光通:26484x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-150WHBE-NV-L2-00-4080-120D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: $\Phi 263\text{mm}$	遮光角:

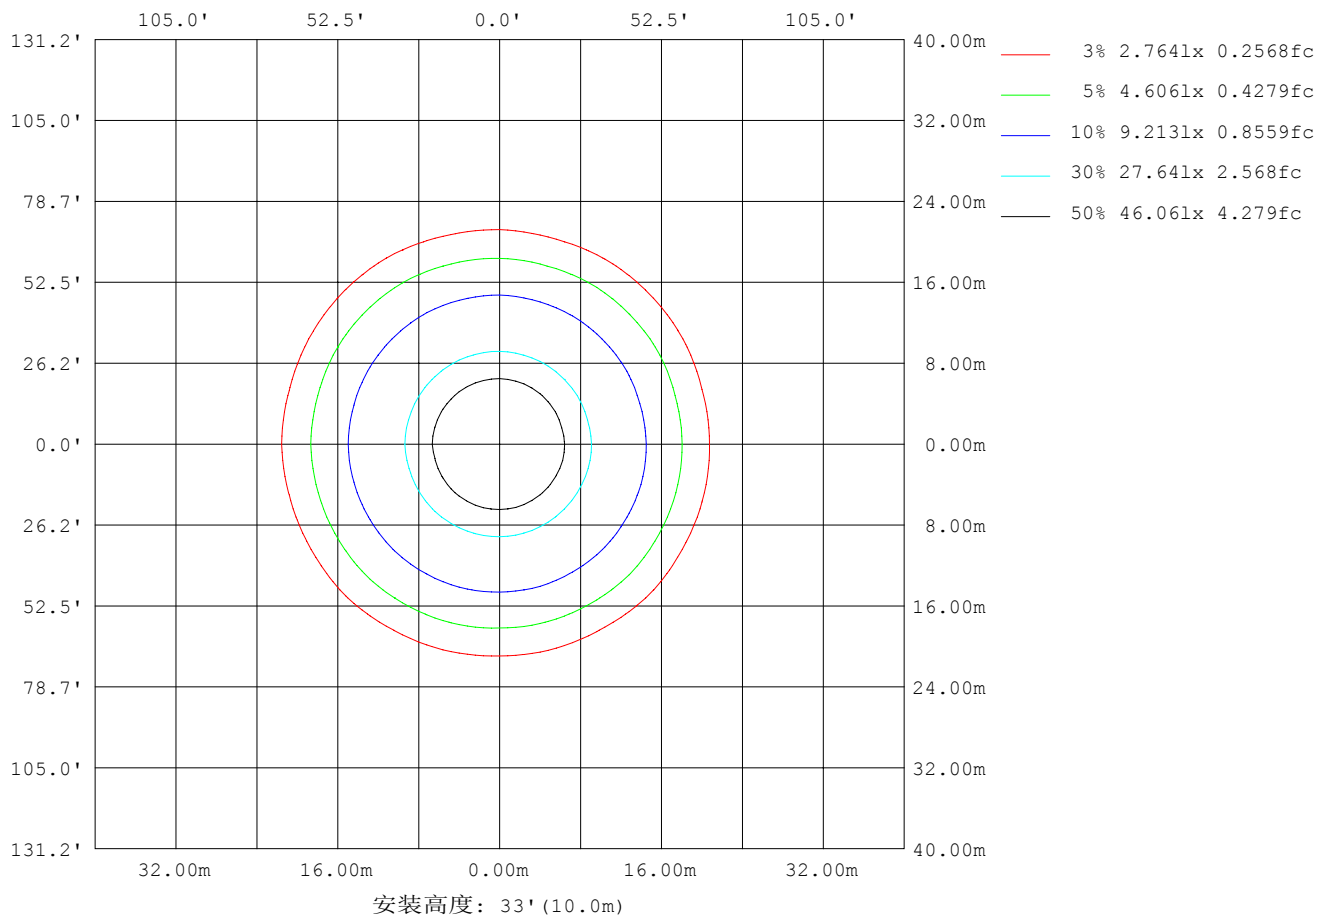

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-10-24

Y角度范围: 0度 - 180度
Y角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

LED筒灯平均亮度报告

实测参数: U:219.2V I:0.6991A P:150.8W PF:0.9844 Freq:50.01Hz 实检光通:26484x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-150WHBE-NV-L2-00-4080-120D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: $\Phi 263\text{mm}$	遮光角:


平均亮度	数值 (cd/m ²)
L横 (65) av	149999
L横 (75) av	81478
L横 (85) av	12666
L纵 (65) av	148920
L纵 (75) av	80460
L纵 (85) av	9184
L45 (65) av	153732
L45 (75) av	78466
L45 (85) av	10017

注:依据标准 GB/T 29293-2012 计算

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-10-24

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

平面照度曲线

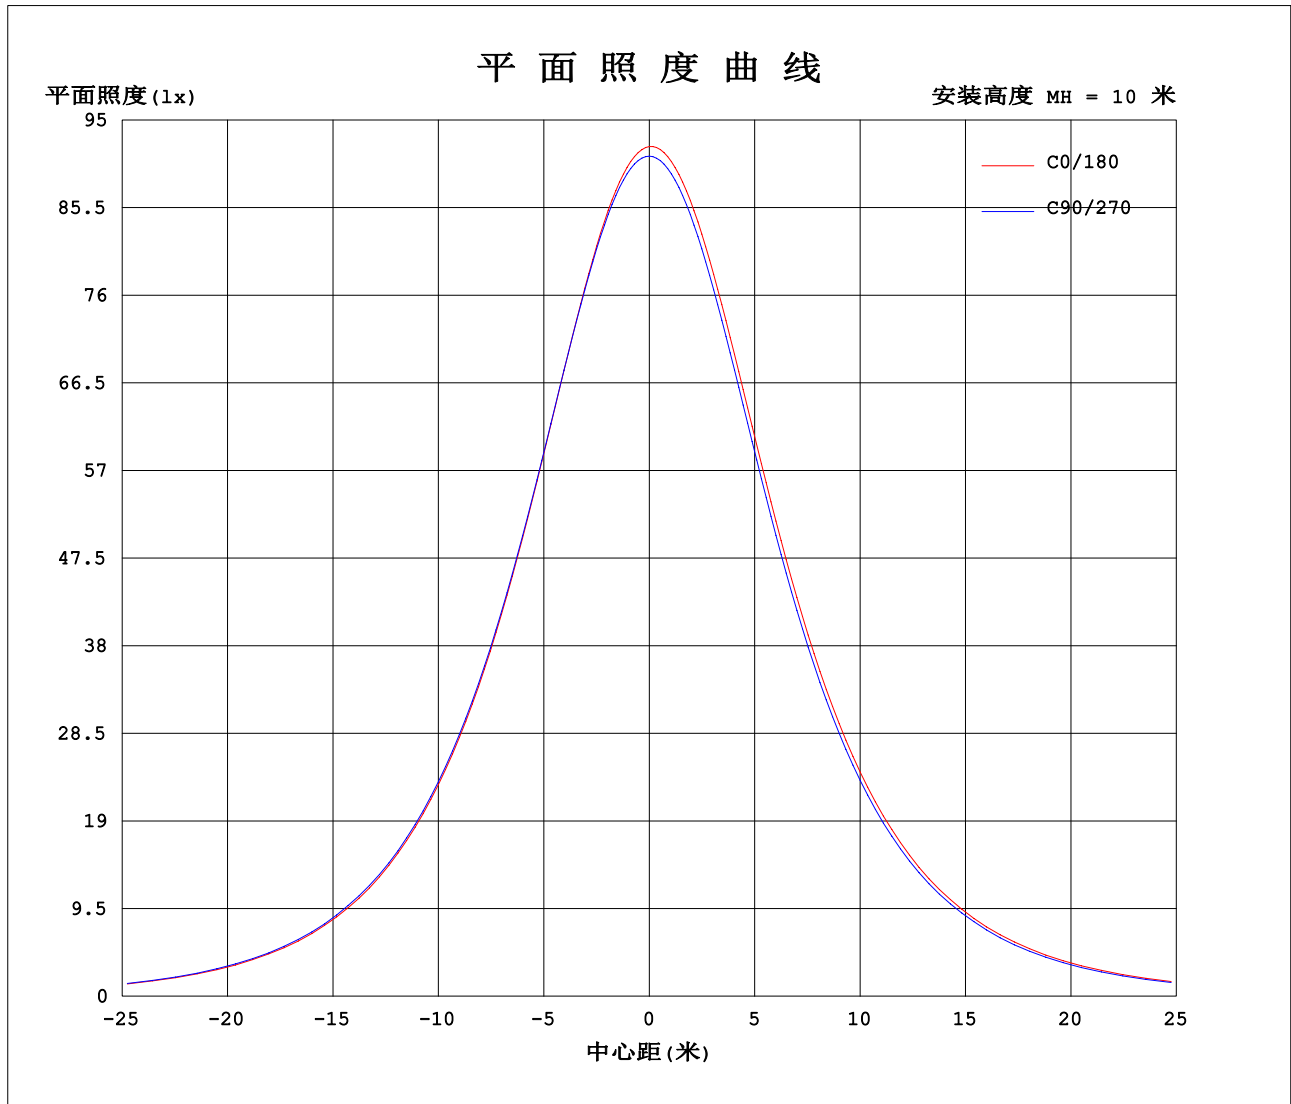

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-10-24

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

光强分布数据表格

实测参数: U:219.2V I:0.6991A P:150.8W PF:0.9844 Freq:50.01Hz 实检光通:26484x1 lm																			
灯具名称: AOK HBE										灯具类型:					灯具重量:				
灯具规格: AOK-150WHBE-NV-L2-00-4080-120D-P										外型尺寸:					测试编号:				
制造厂商: AOK										发光口面: Φ 263mm					遮光角:				

表--1										单位: cd									
C (DEG) γ (DEG)	0	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165	180	195	210	225	240	255	270
0	9113	9113	9113	9113	9113	9113	9113	9113	9113	9113	9113	9113	9113	9113	9113	9113	9113	9113	9113
5	9056	9060	9061	9067	9070	9079	9084	9092	9096	9102	9103	9109	9109	9106	9105	9098	9095	9085	9082
10	8942	8948	8949	8961	8966	8983	8993	9009	9018	9030	9034	9044	9045	9037	9036	9021	9015	8997	8992
15	8768	8777	8776	8794	8802	8828	8841	8867	8879	8899	8903	8918	8920	8907	8905	8882	8874	8849	8841
20	8533	8545	8542	8565	8575	8609	8626	8661	8677	8704	8711	8730	8732	8717	8712	8685	8673	8642	8628
25	8238	8252	8246	8273	8285	8326	8346	8391	8411	8445	8451	8478	8479	8459	8453	8420	8406	8367	8352
30	7881	7895	7887	7918	7930	7979	8004	8056	8080	8124	8129	8160	8165	8140	8134	8094	8077	8033	8018
35	7460	7473	7461	7497	7513	7569	7597	7655	7685	7735	7745	7778	7779	7752	7744	7700	7682	7633	7616
40	6973	6985	6968	7009	7028	7093	7125	7187	7220	7278	7291	7325	7327	7296	7287	7242	7222	7173	7155
45	6419	6433	6409	6458	6476	6549	6582	6653	6680	6748	6763	6805	6805	6773	6764	6716	6697	6644	6626
50	5785	5807	5785	5836	5853	5926	5948	6036	6066	6138	6155	6205	6206	6175	6170	6121	6104	6044	6022
55	5033	5072	5078	5130	5138	5194	5222	5305	5356	5434	5454	5516	5495	5462	5486	5443	5433	5346	5314
60	4163	4212	4242	4321	4293	4318	4339	4441	4506	4611	4611	4657	4664	4607	4676	4660	4642	4529	4466
65	3197	3227	3253	3360	3280	3338	3334	3441	3502	3639	3610	3650	3690	3641	3709	3734	3708	3554	3503
70	2056	2051	2032	2167	2078	2182	2190	2252	2267	2438	2375	2432	2542	2505	2550	2574	2549	2396	2380
75	956	890	836	954	875	992	1076	1065	1064	1175	1105	1179	1335	1278	1263	1289	1241	1164	1186
80	294	273	221	306	219	337	368	381	333	411	370	432	499	458	391	402	373	353	398
85	18.9	19.5	19.7	21.6	20.8	28.6	35.0	58.1	52.1	79.8	72.5	88.1	101	68.2	56.6	66.0	54.0	39.8	52.0
90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
145	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
175	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-10-24

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

光 强 分 布 数 据 表 格

实测参数: U:219.2V I:0.6991A P:150.8W PF:0.9844 Freq:50.01Hz 实检光通:26484x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-150WHBE-NV-L2-00-4080-120D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: $\Phi 263\text{mm}$	遮光角:

表--2						单位: cd													
γ (DEG) \ C (DEG)	285	300	315	330	345														
0	9113	9113	9113	9113	9113														
5	9073	9071	9063	9062	9058														
10	8976	8969	8955	8953	8947														
15	8818	8810	8790	8787	8774														
20	8600	8589	8564	8559	8543														
25	8316	8307	8275	8271	8247														
30	7975	7962	7927	7922	7894														
35	7573	7555	7517	7509	7476														
40	7105	7084	7040	7029	6994														
45	6571	6545	6491	6479	6439														
50	5958	5917	5841	5829	5787														
55	5222	5197	5125	5114	5045														
60	4372	4381	4330	4312	4209														
65	3397	3432	3384	3334	3224														
70	2234	2251	2175	2103	2029														
75	1055	987	994	910	888														
80	342	290	290	265	282														
85	27.1	26.6	22.3	21.8	18.8														
90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
115	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
145	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
155	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
175	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-10-24

γ 角度范围: 0度 - 180度
 γ 角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注: