


室内灯具光度数据

实测参数: U:219.3V I:0.3111A P:65.04W PF:0.9533 Freq:50.00Hz 实检光通:10990.6x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-65WHBE-NV-L2-00-3080-60D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: $\Phi 263\text{mm}$	遮光角:

光源数据		光度数据				光效: 168.98 lm/W
型号	2835	峰值光强 (cd)	8352	S/MH (C0/180)	0.98	
标称功率 (W)	65	灯具效率 (%)	100.0	S/MH (C90/270)	0.99	
额定电源电压 (V)	220	总光通量 (lm)	10991	$\eta$ UP, DN (C0-180)	0.0, 50.4	
额定光通量 (lm)	10990.6	CIE分类	直接	$\eta$ UP, DN (C180-360)	0.0, 49.6	
灯具内光源数 (只)	1	上射光通比 (%)	0.0	CIBSE SHR NOM	1.00	
实测电源电压 (V)	220	下射光通比 (%)	100.0	CIBSE SHR MAX	1.00	

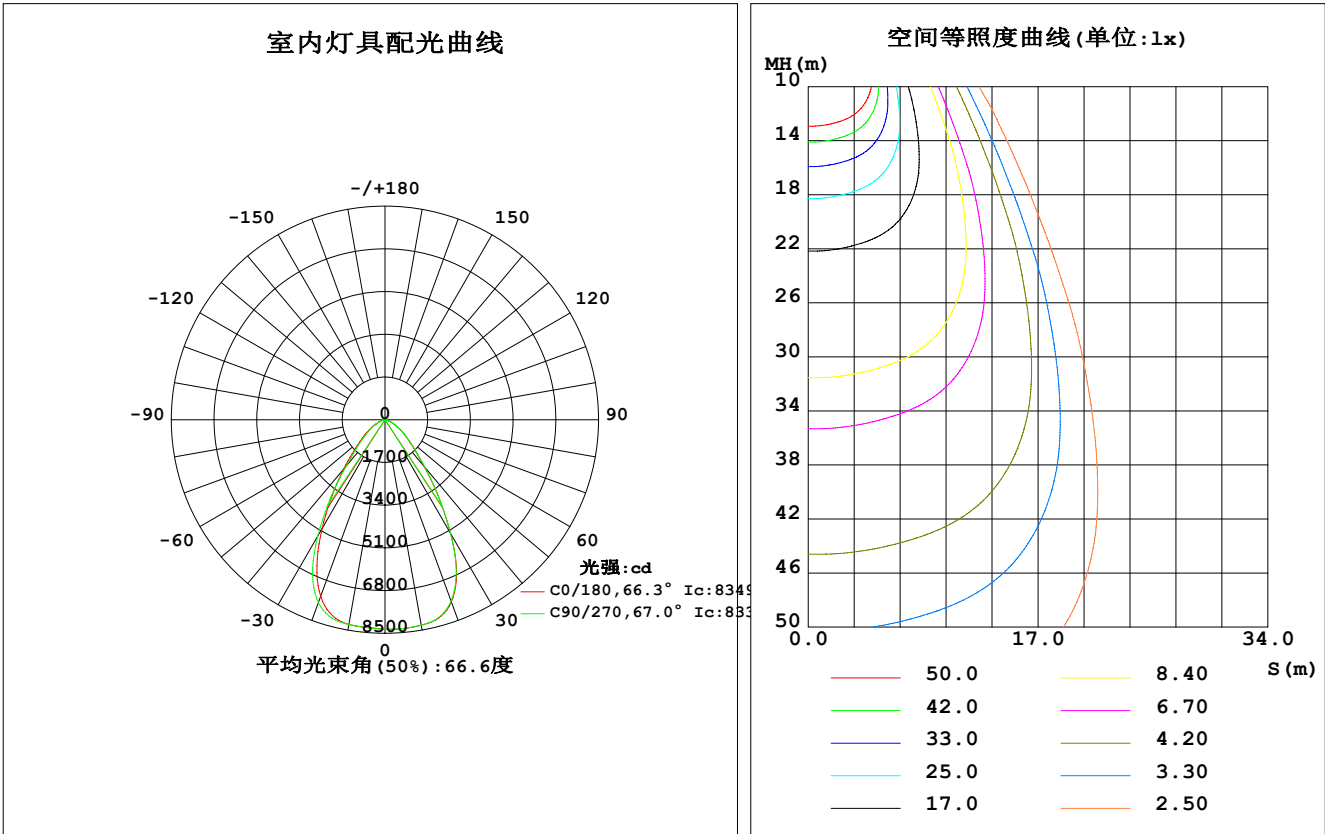

C角度范围: 0度 - 360度  
C角度间隔: 15.0度  
测试速度: 快速  
环境温度: 25.3℃  
测试人员: yanyonggeng  
测试日期: 2024-10-26

Y角度范围: 0度 - 180度  
Y角度间隔: 1.0度  
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A\_V1系统 V2.0.363T  
环境湿度: 65.0%  
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]  
备注:

灯具环带光通量

环带光通量：

γ	C0	C45	C90	C135	C180	C225	C270	C315	γ(°)	Φ环	Φ总	%lum, lamp
10	8304	8326	8304	8247	8270	8288	8276	8270	0- 10	793.0	793.0	7.22, 7.22
20	7720	7825	7682	7530	7478	7666	7746	7630	10- 20	2283	3076	28, 28
30	5222	5327	5211	5026	5013	5187	5349	5036	20- 30	3009	6084	55.4, 55.4
40	2436	2452	2486	2477	2562	2413	2394	2395	30- 40	2293	8377	76.2, 76.2
50	1172	1167	1205	1268	1227	1150	1120	1149	40- 50	1310	9687	88.1, 88.1
60	563.5	584.4	592.7	638.6	606.7	573.3	555.2	559.8	50- 60	756.3	10444	95, 95
70	220.2	242.0	242.8	267.2	246.4	234.0	218.4	221.5	60- 70	381.3	10825	98.5, 98.5
80	60.16	66.29	77.49	97.42	78.90	62.01	59.52	50.49	70- 80	143.1	10968	99.8, 99.8
90	0	0	0	0	0	0	0	0	80- 90	22.52	10991	100, 100
100	0	0	0	0	0	0	0	0	90-100	0	10991	100, 100
110	0	0	0	0	0	0	0	0	100-110	0	10991	100, 100
120	0	0	0	0	0	0	0	0	110-120	0	10991	100, 100
130	0	0	0	0	0	0	0	0	120-130	0	10991	100, 100
140	0	0	0	0	0	0	0	0	130-140	0	10991	100, 100
150	0	0	0	0	0	0	0	0	140-150	0	10991	100, 100
160	0	0	0	0	0	0	0	0	150-160	0	10991	100, 100
170	0	0	0	0	0	0	0	0	160-170	0	10991	100, 100
180	0	0	0	0	0	0	0	0	170-180	0	10991	100, 100
单位:°	光强:cd									单位:lm		

锥面光通量(90度)：9123.7 lm

%lum = 83.0%  
%lamp = 83.0%

锥面光通量(120度)：10444 lm


%lum = 95.0%  
%lamp = 95.0%

C角度范围： 0度 - 360度  
C角度间隔：15.0度  
测试速度：快速  
环境温度:25.3℃  
测试人员:yanyonggeng  
测试日期:2024-10-26

γ角度范围： 0度 - 180度  
γ角度间隔： 1.0度  
测试系统：远方 (EVERFINE) GO-2000A\_V1系统 V2.0.363T  
环境湿度:65.0%  
测试距离:7.682米 [K=1.0000]  
备注：

灯具亮度限制曲线

实测参数: U:219.3V I:0.3111A P:65.04W PF:0.9533 Freq:50.00Hz 实检光通:10990.6x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-65WHBE-NV-L2-00-3080-60D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: $\Phi 263\text{mm}$	遮光角:

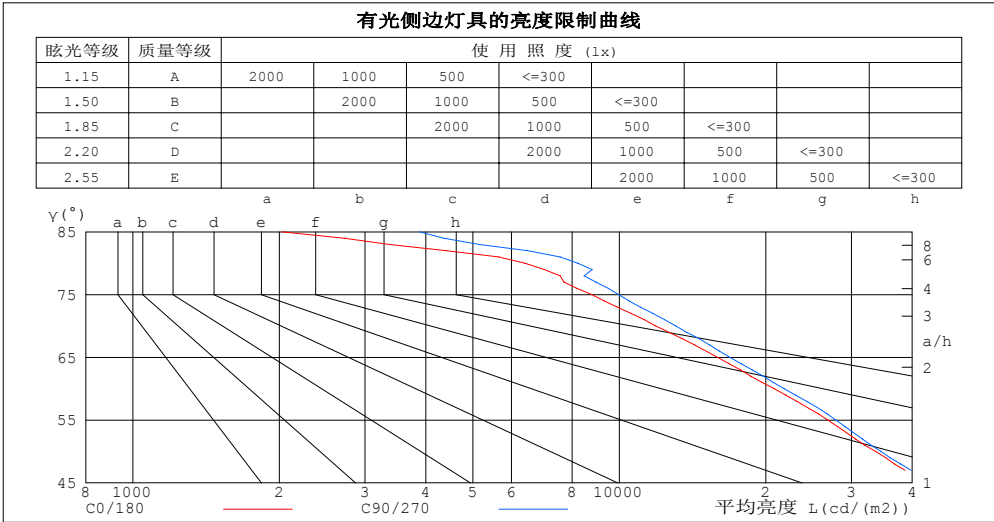

平均亮度值 cd/(m2)		
$\gamma(^{\circ})$	C0/180	C90/270
85	2021	3879
80	6394	8212
75	8782	9965
70	11882	13062
65	15917	16869
60	20801	21816
55	26822	27864
50	33653	34500
45	42942	44078


C角度范围: 0度 - 360度  
C角度间隔: 15.0度  
测试速度: 快速  
环境温度: 25.3℃  
测试人员: yanyonggeng  
测试日期: 2024-10-26

$\gamma$ 角度范围: 0度 - 180度  
 $\gamma$ 角度间隔: 1.0度  
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A\_V1系统 V2.0.363T  
环境湿度: 65.0%  
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]  
备注:

工作面利用系数和灯具概算曲线

实测参数: U:219.3V I:0.3111A P:65.04W PF:0.9533 Freq:50.00Hz 实检光通:10990.6x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-65WHBE-NV-L2-00-3080-60D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: $\Phi$ 263mm	遮光角:

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	工 作 面 利 用 系 数															
0.0	1.19	1.19	1.19	1.16	1.16	1.16	1.11	1.11	1.11	1.06	1.06	1.06	1.02	1.02	1.02	.00
1.0	1.09	1.06	1.03	1.07	1.04	1.02	1.03	1.00	.98	.99	.97	.96	.95	.94	.93	.91
2.0	.99	.95	.90	.98	.93	.89	.94	.91	.87	.91	.88	.86	.88	.86	.84	.82
3.0	.91	.85	.80	.90	.84	.80	.87	.82	.78	.84	.80	.77	.82	.79	.76	.74
4.0	.84	.77	.72	.82	.76	.72	.80	.75	.71	.78	.73	.70	.76	.72	.69	.67
5.0	.77	.70	.65	.76	.70	.65	.74	.69	.64	.72	.67	.64	.71	.66	.63	.61
6.0	.71	.64	.59	.70	.64	.59	.69	.63	.59	.67	.62	.58	.66	.61	.58	.56
7.0	.66	.59	.54	.66	.59	.54	.64	.58	.54	.63	.58	.54	.62	.57	.53	.52
8.0	.62	.55	.50	.61	.55	.50	.60	.54	.50	.59	.53	.50	.58	.53	.49	.48
9.0	.58	.51	.46	.57	.51	.46	.56	.50	.46	.55	.50	.46	.54	.49	.46	.44
10.0	.54	.48	.43	.54	.47	.43	.53	.47	.43	.52	.47	.43	.51	.46	.43	.41

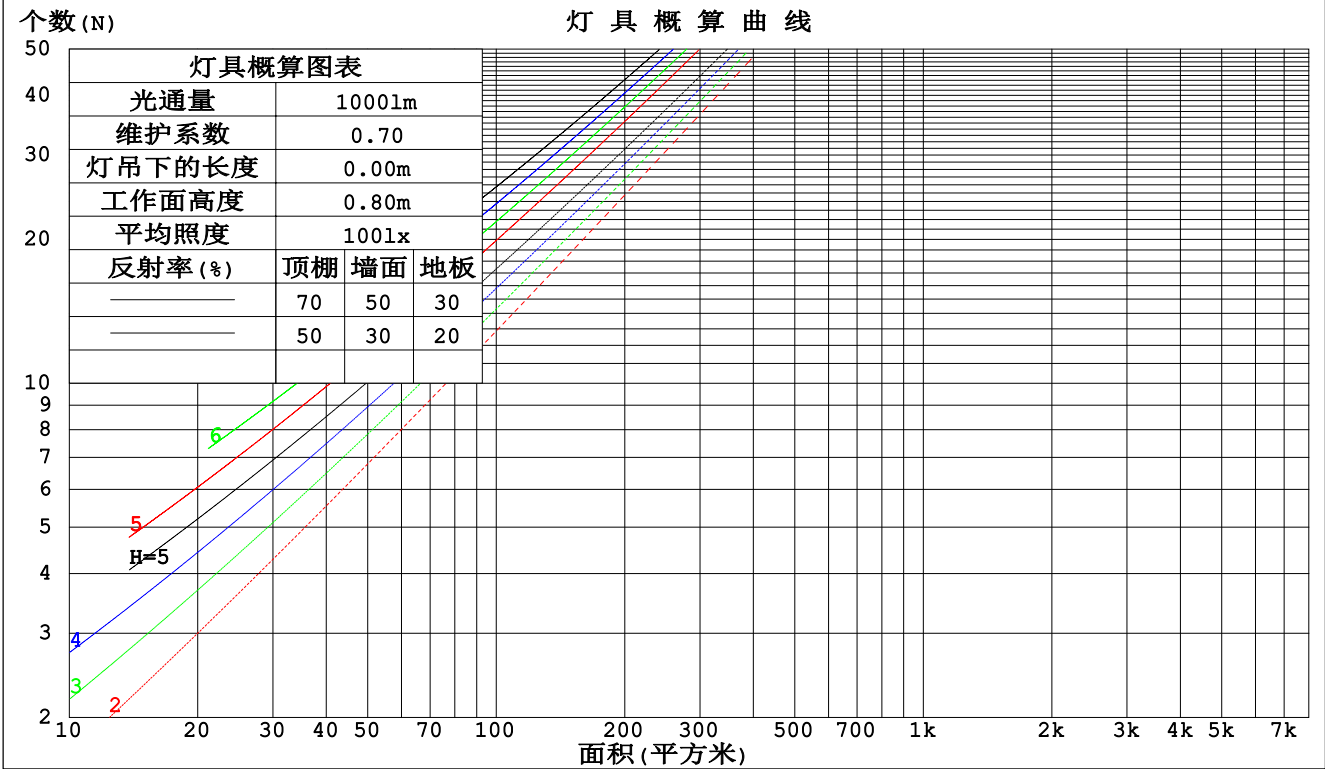

C角度范围: 0度 - 360度  
C角度间隔: 15.0度  
测试速度: 快速  
环境温度: 25.3℃  
测试人员: yanyonggeng  
测试日期: 2024-10-26

γ角度范围: 0度 - 180度  
γ角度间隔: 1.0度  
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A\_V1系统 V2.0.363T  
环境湿度: 65.0%  
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]  
备注:

墙面和天花板利用系数

实测参数: U:219.3V I:0.3111A P:65.04W PF:0.9533 Freq:50.00Hz 实检光通:10990.6x1 lm					
灯具名称: AOK HBE			灯具类型:		灯具重量:
灯具规格: AOK-65WHBE-NV-L2-00-3080-60D-P			外型尺寸:		测试编号:
制造厂商: AOK			发光口面: Φ263mm		遮光角:

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	墙 壁 面 利 用 系 数															
0.0																
1.0	.213	.121	.038	.206	.118	.037	.193	.111	.035	.182	.105	.034	.171	.099	.032	
2.0	.206	.113	.035	.200	.110	.034	.189	.105	.033	.179	.100	.031	.170	.096	.030	
3.0	.195	.104	.031	.190	.102	.031	.181	.098	.030	.172	.094	.029	.164	.091	.028	
4.0	.185	.096	.028	.181	.095	.028	.172	.091	.027	.165	.088	.027	.158	.086	.026	
5.0	.175	.089	.026	.171	.088	.026	.164	.085	.025	.157	.083	.025	.151	.081	.024	
6.0	.166	.083	.024	.162	.082	.024	.156	.080	.023	.150	.078	.023	.144	.076	.023	
7.0	.157	.078	.022	.154	.077	.022	.148	.075	.022	.143	.073	.021	.138	.072	.021	
8.0	.149	.073	.021	.147	.072	.020	.141	.071	.020	.137	.069	.020	.132	.068	.020	
9.0	.142	.069	.019	.140	.068	.019	.135	.067	.019	.131	.065	.019	.127	.064	.019	
10.0	.135	.065	.018	.133	.064	.018	.129	.063	.018	.125	.062	.018	.121	.061	.018	

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	天 花 板 利 用 系 数															
0.0	.190	.190	.190	.163	.163	.163	.111	.111	.111	.064	.064	.064	.020	.020	.020	
1.0	.174	.157	.142	.149	.135	.122	.102	.093	.085	.058	.054	.049	.019	.017	.016	
2.0	.161	.132	.108	.138	.114	.094	.094	.079	.065	.054	.046	.038	.017	.015	.012	
3.0	.150	.114	.085	.129	.098	.074	.088	.068	.052	.051	.040	.030	.016	.013	.010	
4.0	.141	.100	.068	.121	.086	.059	.083	.060	.042	.048	.035	.025	.015	.011	.008	
5.0	.133	.088	.055	.114	.076	.048	.079	.053	.034	.046	.031	.020	.015	.010	.007	
6.0	.126	.079	.046	.108	.069	.040	.075	.048	.028	.043	.028	.017	.014	.009	.006	
7.0	.120	.072	.039	.103	.063	.034	.071	.044	.024	.041	.026	.014	.013	.008	.005	
8.0	.114	.066	.033	.098	.057	.029	.068	.040	.021	.039	.024	.012	.013	.008	.004	
9.0	.109	.061	.029	.094	.053	.025	.065	.037	.018	.038	.022	.011	.012	.007	.004	
10.0	.104	.057	.025	.090	.049	.022	.062	.035	.016	.036	.021	.009	.012	.007	.003	

C角度范围: 0度 - 360度  
C角度间隔: 15.0度  
测试速度: 快速  
环境温度: 25.3℃  
测试人员: yanyonggeng  
测试日期: 2024-10-26

γ角度范围: 0度 - 180度  
γ角度间隔: 1.0度  
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A\_V1系统 V2.0.363T  
环境湿度: 65.0%  
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]  
备注:

UGR(Unified Glare Rating)数据表

实测参数: U:219.3V I:0.3111A P:65.04W PF:0.9533 Freq:50.00Hz 实检光通:10990.6x1 lm										
灯具名称: AOK HBE					灯具类型:			灯具重量:		
灯具规格: AOK-65WHBE-NV-L2-00-3080-60D-P					外型尺寸:			测试编号:		
制造厂商: AOK					发光口面: Φ263mm			遮光角:		
反射比: 天花板	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
墙面	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
工作面	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
房间尺寸	交叉 (Viewed crosswise)					向前 (Viewed endwise)				
x = 2H y = 2H	22.5	23.7	22.8	23.9	24.0	22.7	23.8	22.9	24.0	24.2
3H	22.8	23.8	23.1	24.1	24.3	23.0	24.0	23.2	24.2	24.4
4H	22.8	23.8	23.1	24.1	24.3	23.0	24.0	23.3	24.3	24.5
6H	22.8	23.8	23.2	24.0	24.3	23.1	24.0	23.4	24.2	24.5
8H	22.8	23.7	23.1	24.0	24.2	23.0	23.9	23.4	24.2	24.5
12H	22.8	23.6	23.1	23.9	24.2	23.0	23.9	23.3	24.1	24.4
4H 2H	22.6	23.6	22.9	23.9	24.1	22.8	23.7	23.0	24.0	24.2
3H	23.0	23.9	23.3	24.1	24.4	23.2	24.0	23.5	24.3	24.6
4H	23.1	23.9	23.5	24.2	24.5	23.3	24.1	23.7	24.4	24.7
6H	23.1	23.8	23.5	24.2	24.5	23.4	24.1	23.8	24.4	24.7
8H	23.1	23.8	23.5	24.1	24.5	23.4	24.0	23.8	24.3	24.7
12H	23.1	23.7	23.5	24.0	24.4	23.3	23.9	23.7	24.3	24.7
8H 4H	23.1	23.7	23.5	24.1	24.4	23.3	23.9	23.7	24.3	24.6
6H	23.1	23.7	23.6	24.1	24.5	23.4	23.9	23.8	24.3	24.7
8H	23.1	23.6	23.6	24.0	24.5	23.4	23.8	23.8	24.2	24.7
12H	23.1	23.5	23.6	23.9	24.4	23.4	23.7	23.8	24.2	24.7
12H 4H	23.0	23.6	23.5	24.0	24.4	23.2	23.8	23.6	24.2	24.6
6H	23.1	23.6	23.6	24.0	24.4	23.3	23.8	23.8	24.2	24.7
8H	23.1	23.5	23.6	23.9	24.4	23.3	23.7	23.8	24.2	24.7
不同间隔布灯时, 观察者位置引起的UGR变化:										
S = 1.0H	+ 1.0 / - 1.5					+ 1.0 / - 1.4				
1.5H	+ 1.6 / - 0.9					+ 1.5 / - 0.8				
2.0H	+ 1.8 / - 1.7					+ 1.7 / - 1.5				

依据CIE Pub.117计算, 10991lm光源光通, 表格已经进行修正(8log(F/F0) = 8.3)。

C角度范围: 0度 - 360度  
C角度间隔: 15.0度  
测试速度: 快速  
环境温度: 25.3℃  
测试人员: yanyonggeng  
测试日期: 2024-10-26

γ角度范围: 0度 - 180度  
γ角度间隔: 1.0度  
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A\_V1系统 V2.0.363T  
环境湿度: 65.0%  
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]  
备注:

UF利用系数表

实测参数: U:219.3V I:0.3111A P:65.04W PF:0.9533 Freq:50.00Hz 实检光通:10990.6x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-65WHBE-NV-L2-00-3080-60D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: $\Phi 263\text{mm}$	遮光角:


反 射 比 / REFLECTANCE										
天花板	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
墙壁	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
工作面	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
室形指数	利用系数 UTILIZATION FACTORS(%) $k(RI) \times RCR = 5$									
$k = 0.60$	77	68	63	76	68	63	75	68	63	58
0.80	85	77	72	85	77	72	83	76	72	67
1.00	92	84	79	91	84	79	89	84	79	74
1.25	97	90	85	96	89	85	94	88	84	79
1.50	100	94	90	99	93	89	97	92	88	83
2.00	105	99	95	103	98	94	100	96	93	87
2.50	107	102	98	105	101	97	102	98	95	89
3.00	109	105	101	107	103	100	104	100	98	91
4.00	112	108	105	109	106	104	106	103	101	93
5.00	113	110	108	111	108	106	107	105	103	95
ROOM INDEX	UF (总)									UF (直接)
依据标准文件 DIN EN 13032-2 2004			悬挂灯				安装距高比 SHRNOM = 1.25			

C角度范围: 0度 - 360度  
C角度间隔: 15.0度  
测试速度: 快速  
环境温度: 25.3℃  
测试人员: yanyonggeng  
测试日期: 2024-10-26

γ角度范围: 0度 - 180度  
γ角度间隔: 1.0度  
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A\_V1系统 V2.0.363T  
环境湿度: 65.0%  
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]  
备注:

## 灯具等光强曲线

实测参数: U:219.3V I:0.3111A P:65.04W PF:0.9533 Freq:50.00Hz 实检光通:10990.6x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-65WHBE-NV-L2-00-3080-60D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: $\Phi 263\text{mm}$	遮光角:

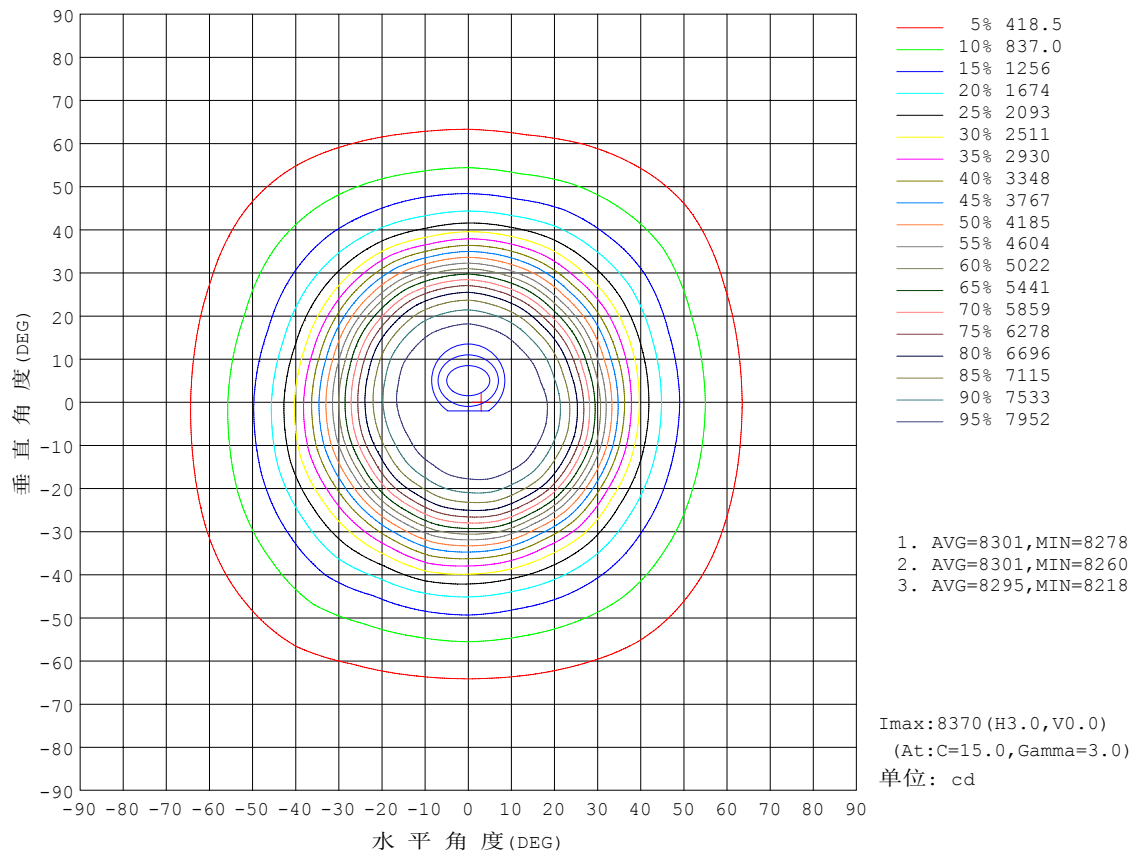


C角度范围: 0度 - 360度  
C角度间隔: 15.0度  
测试速度: 快速  
环境温度: 25.3℃  
测试人员: yanyonggeng  
测试日期: 2024-10-26

γ角度范围: 0度 - 180度  
γ角度间隔: 1.0度  
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A\_V1系统 V2.0.363T  
环境湿度: 65.0%  
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]  
备注:



灯 具 有 效 平 均 照 度 图

实测参数: U:219.3V I:0.3111A P:65.04W PF:0.9533 Freq:50.00Hz 实检光通:10990.6x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-65WHBE-NV-L2-00-3080-60D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: $\Phi 263\text{mm}$	遮光角:

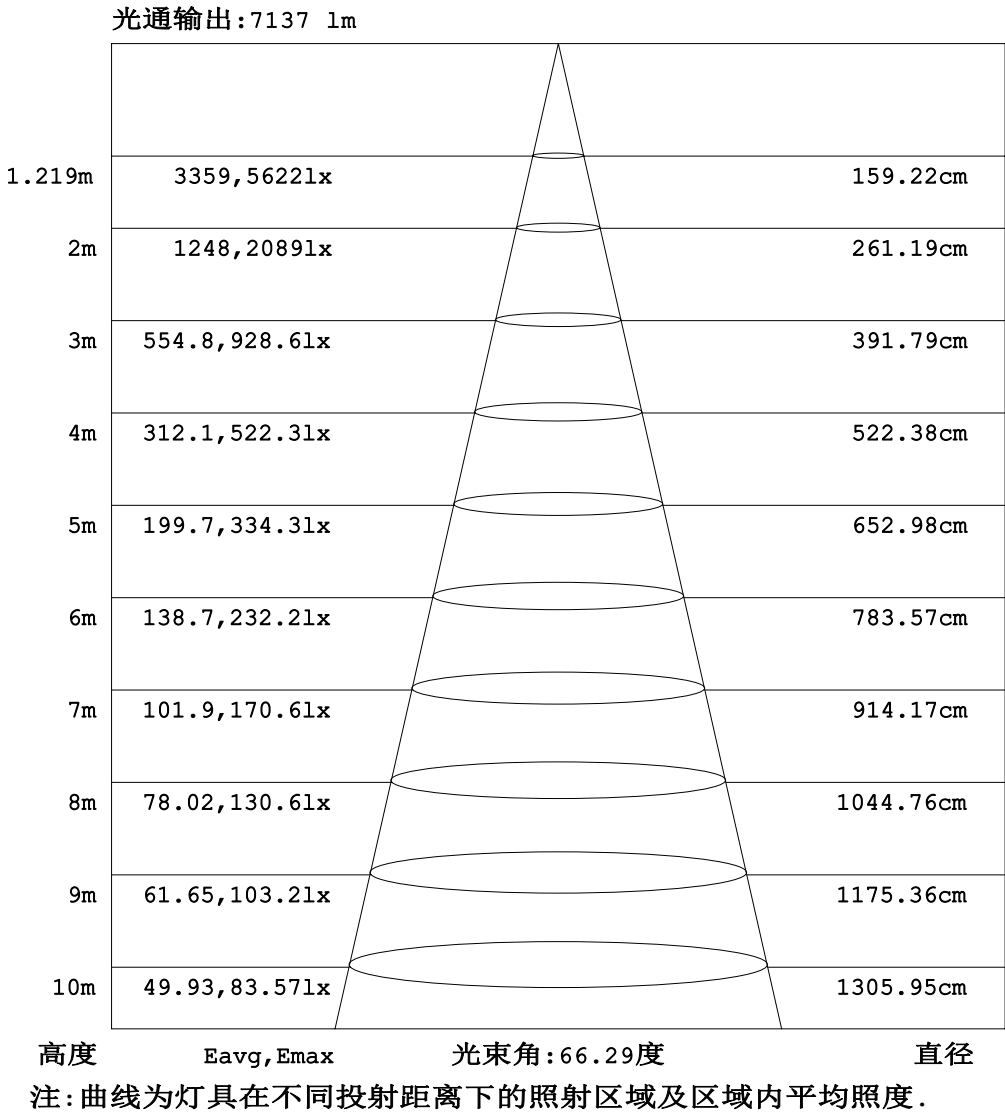


C角度范围: 0度 - 360度  
C角度间隔: 15.0度  
测试速度: 快速  
环境温度: 25.3℃  
测试人员: yanyonggeng  
测试日期: 2024-10-26

γ角度范围: 0度 - 180度  
γ角度间隔: 1.0度  
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A\_V1系统 V2.0.363T  
环境湿度: 65.0%  
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]  
备注:

## 平面等照度曲线

实测参数: U:219.3V I:0.3111A P:65.04W PF:0.9533 Freq:50.00Hz 实检光通:10990.6x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-65WHBE-NV-L2-00-3080-60D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: $\Phi 263\text{mm}$	遮光角:

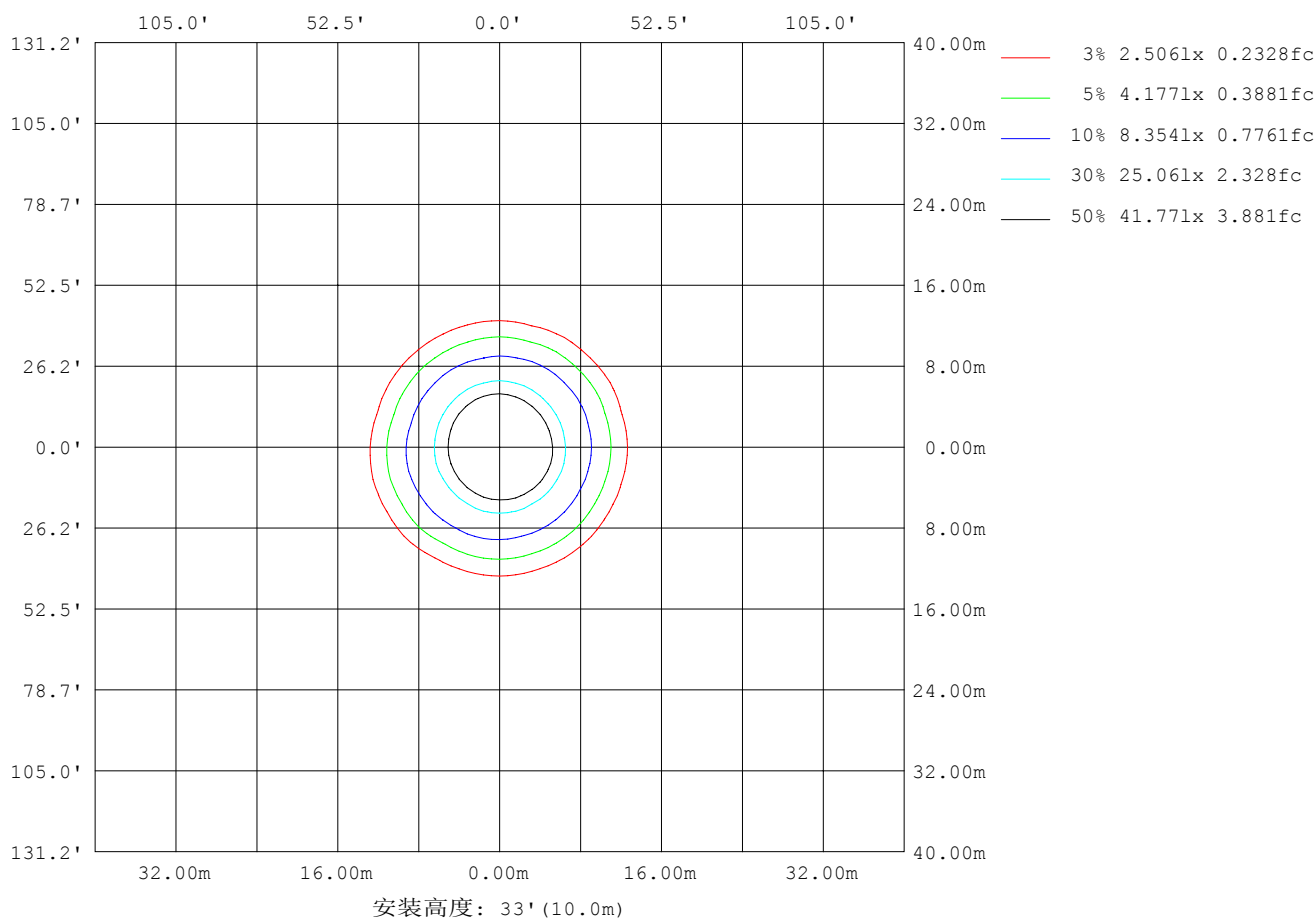

C角度范围: 0度 - 360度  
C角度间隔: 15.0度  
测试速度: 快速  
环境温度: 25.3℃  
测试人员: yanyonggeng  
测试日期: 2024-10-26

Y角度范围: 0度 - 180度  
Y角度间隔: 1.0度  
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A\_V1系统 V2.0.363T  
环境湿度: 65.0%  
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]  
备注:

## LED筒灯平均亮度报告

实测参数: U:219.3V I:0.3111A P:65.04W PF:0.9533 Freq:50.00Hz 实检光通:10990.6x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-65WHBE-NV-L2-00-3080-60D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: $\Phi 263\text{mm}$	遮光角:


平均亮度	数值 (cd/m <sup>2</sup> )
L横 (65) av	16522
L横 (75) av	9372
L横 (85) av	2947
L纵 (65) av	16303
L纵 (75) av	9294
L纵 (85) av	2900
L45 (65) av	16825
L45 (75) av	9626
L45 (85) av	3905

注:依据标准 GB/T 29293-2012 计算

C角度范围: 0度 - 360度  
C角度间隔: 15.0度  
测试速度: 快速  
环境温度: 25.3℃  
测试人员: yanyonggeng  
测试日期: 2024-10-26

γ角度范围: 0度 - 180度  
γ角度间隔: 1.0度  
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A\_V1系统 V2.0.363T  
环境湿度: 65.0%  
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]  
备注:

## 平面照度曲线

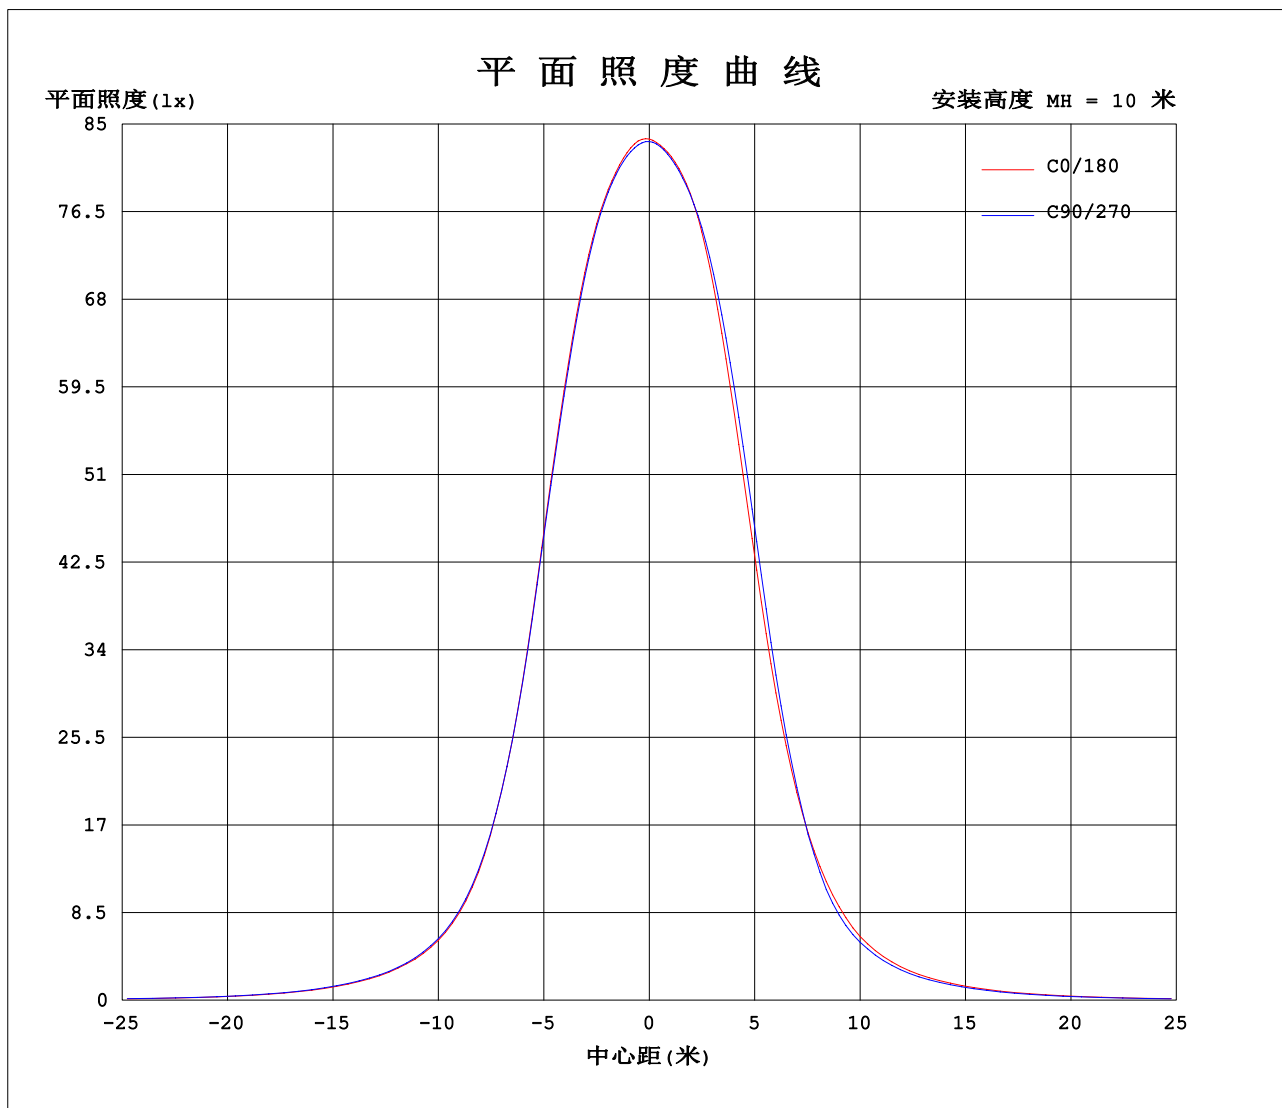

C角度范围: 0度 - 360度  
C角度间隔: 15.0度  
测试速度: 快速  
环境温度: 25.3℃  
测试人员: yanyonggeng  
测试日期: 2024-10-26

γ角度范围: 0度 - 180度  
γ角度间隔: 1.0度  
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A\_V1系统 V2.0.363T  
环境湿度: 65.0%  
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]  
备注:

光强分布数据表格

实测参数: U:219.3V I:0.3111A P:65.04W PF:0.9533 Freq:50.00Hz 实检光通:10990.6x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-65WHBE-NV-L2-00-3080-60D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: $\Phi 263\text{mm}$	遮光角:

表--1		单位: cd																		
C (DEG)	$\gamma$ (DEG)	0	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165	180	195	210	225	240	255	270
0	0	8333	8333	8333	8333	8333	8333	8333	8333	8333	8333	8333	8333	8333	8333	8333	8333	8333	8333	8333
5	5	8343	8349	8351	8350	8345	8339	8331	8320	8307	8299	8291	8289	8300	8302	8301	8304	8303	8302	8305
10	10	8304	8316	8321	8326	8326	8324	8304	8283	8259	8247	8240	8246	8270	8279	8285	8288	8285	8280	8276
15	15	8182	8203	8204	8221	8208	8205	8165	8139	8085	8069	8041	8056	8072	8092	8139	8149	8168	8161	8172
20	20	7720	7784	7787	7825	7774	7763	7682	7643	7557	7530	7463	7475	7478	7512	7617	7666	7728	7728	7746
25	25	6747	6868	6859	6896	6805	6819	6711	6678	6549	6522	6421	6450	6416	6452	6599	6666	6784	6790	6820
30	30	5222	5366	5310	5327	5205	5292	5211	5201	5049	5026	4961	5041	5013	4994	5129	5187	5326	5304	5349
35	35	3688	3709	3645	3686	3588	3688	3695	3741	3593	3559	3585	3704	3656	3572	3606	3655	3744	3680	3755
40	40	2436	2422	2365	2452	2413	2448	2486	2552	2450	2477	2513	2623	2562	2433	2412	2413	2424	2343	2394
45	45	1645	1634	1615	1656	1663	1655	1694	1700	1667	1770	1749	1808	1744	1638	1636	1617	1600	1571	1594
50	50	1172	1139	1144	1167	1181	1169	1205	1189	1175	1268	1252	1262	1227	1149	1153	1150	1122	1121	1120
55	55	834	819	818	846	845	849	868	855	854	913	890	907	879	812	826	823	813	795	801
60	60	564	557	562	584	579	584	593	592	590	639	620	628	607	562	574	573	559	547	555
65	65	364	363	368	386	383	387	387	388	388	420	409	411	394	370	378	377	369	360	361
70	70	220	222	224	242	238	242	243	244	242	267	255	256	246	230	232	234	225	220	218
75	75	123	125	121	136	128	138	140	141	137	154	145	147	140	132	128	130	123	121	121
80	80	60.2	59.3	54.8	66.3	56.8	70.4	77.5	83.0	75.0	97.4	79.3	82.2	78.9	71.0	57.9	62.0	54.2	55.2	59.5
85	85	9.54	10.9	14.4	17.9	16.4	17.0	18.4	20.7	25.6	30.1	25.6	21.1	18.4	15.7	17.3	16.5	14.6	10.0	9.08
90	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	115	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120	120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
125	125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135	135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140	140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
145	145	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150	150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	155	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160	160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
170	170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
175	175	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180	180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

C角度范围: 0度 - 360度  
C角度间隔: 15.0度  
测试速度: 快速  
环境温度: 25.3℃  
测试人员: yanyonggeng  
测试日期: 2024-10-26

$\gamma$ 角度范围: 0度 - 180度  
 $\gamma$ 角度间隔: 1.0度  
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A\_V1系统 V2.0.363T  
环境湿度: 65.0%  
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]  
备注:

光 强 分 布 数 据 表 格

实测参数: U:219.3V I:0.3111A P:65.04W PF:0.9533 Freq:50.00Hz 实检光通:10990.6x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-65WHBE-NV-L2-00-3080-60D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: $\Phi$ 263mm	遮光角:

表--2						单位: cd													
$\gamma$ (DEG) \ C (DEG)	285	300	315	330	345														
0	8333	8333	8333	8333	8333														
5	8306	8313	8318	8327	8332														
10	8272	8274	8270	8275	8281														
15	8158	8151	8128	8137	8143														
20	7695	7676	7630	7650	7648														
25	6711	6666	6569	6614	6620														
30	5215	5167	5036	5077	5074														
35	3708	3669	3553	3607	3614														
40	2402	2433	2395	2437	2449														
45	1569	1640	1633	1671	1629														
50	1096	1154	1149	1172	1140														
55	776	812	821	841	804														
60	531	557	560	572	546														
65	347	362	362	367	352														
70	212	217	222	219	212														
75	118	117	122	116	117														
80	51.9	46.2	50.5	46.2	50.3														
85	8.48	10.2	9.46	10.7	8.48														
90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
115	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
145	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
155	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
175	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														

C角度范围: 0度 - 360度  
C角度间隔: 15.0度  
测试速度: 快速  
环境温度: 25.3℃  
测试人员: yanyonggeng  
测试日期: 2024-10-26

$\gamma$ 角度范围: 0度 - 180度  
 $\gamma$ 角度间隔: 1.0度  
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A\_V1系统 V2.0.363T  
环境湿度: 65.0%  
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]  
备注: